



KIT DE PARA-BRISAS FLSTC

GERAL

Kit n.ºs

- O Kit 57733-00 contém um conjunto de para-brisas com vidro escurecido e altura padrão.
- O Kit 57734-00 contém um conjunto de para-brisas rebaixado com vidro escurecido.
- O Kit 57748-04 contém um para-brisas de vidro claro com mais cinco centímetros (2 polegadas) de altura do que o conjunto de para-brisas de vidro claro de série.

Modelos

Este kit foi concebido para ser instalado em motocicletas do modelo FLSTC de 2000 e de outros modelos posteriores equipados com para-brisas amovível.

Conteúdo do kit

Ver Figura 1 e Tabela 1.

INSTALAÇÃO

⚠ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00308b)

NOTA

- Para evitar riscos, proteja o farol e a parte dianteira dos depósitos de combustível com pedaços de desperdício.
 - Mantenha a roda dianteira direita, para evitar que os suportes risquem os depósitos de combustível.
 - Certifique-se de que o conjunto do para-brisas não toca em peças cromadas ou pintadas. O contacto dará origem a riscos.
1. Remova o para-brisas de série. Para remover o para-brisas, segure nas margens do mesmo, paralelamente ao suporte central, e puxe-o com firmeza, a fim de o libertar das ranhuras das buchas.
 2. Para instalar o novo para-brisas, enganche com cuidado as "pinças" inferiores do conjunto do para-brisas nas ranhuras das buchas de borracha que se encontram no suporte do farol de baixo.
 3. Enganche as duas "pinças" superiores do conjunto do para-brisas nas ranhuras das buchas de borracha que se encontram no topo.
 4. Empurre o conjunto do para-brisas de forma a encaixá-lo devidamente nas buchas.

NOTA

Inspecione o para-brisas após a conclusão da instalação. Certifique-se de que o apoio do para-brisas não restringe o movimento total para a direita ou para a esquerda do conjunto do garfo dianteiro. Qualquer restrição do movimento poderá afetar a condução e resultar em morte ou lesões graves. Se existir uma restrição, ajuste o para-brisas conforme necessário até obter a folga correta.

Peça a um técnico de manutenção experiente da Harley-Davidson para corrigir quaisquer problemas antes de pilotar com esse acessório instalado.

NOTA

Verifique as ferragens do apoio periodicamente. Nunca conduza com suportes pouco apertados. Se a montagem não ficar firme, vai provocar tensões adicionais nas outras montagens e no próprio para-brisas, o que poderá resultar na falha prematura de um ou de ambos os elementos.

Cuidados e limpeza

NOTA

Os reflexos do sol emitidos pela curvatura interna de um para-brisa podem, em certas horas do dia, resultar em um grande aumento de temperatura nos instrumentos da motocicleta. Tome cuidado ao estacionar. Se estacionar de frente para o sol, coloque um objeto opaco sobre os instrumentos, ou regule o para-brisa para evitar reflexos.

AVISO

Para-brisas/defletores de vento em policarbonato requerem uma atenção e cuidados adequados para a sua manutenção. Deixar de fazer a manutenção adequada do policarbonato pode resultar em danos no para-brisas/defletor de vento. (00483e)

AVISO

Os para-brisas da Harley-Davidson são feitos de Lexan. A resina de policarbonato Lexan é um material mais resistente à distorção e mais durável do que em comparação com outros tipos de material de para-brisas para motocicletas, mas ainda assim requer atenção e cuidados de manutenção especiais. A falta de manutenção da resina Lexan pode provocar danos no para-brisas. (00230b)

AVISO

Utilizar exclusivamente produtos Harley-Davidson recomendados nos para-brisas Harley-Davidson. Não utilizar produtos químicos agressivos ou repelentes da chuva, pois podem causar danos superficiais no para-brisas, tornando, por exemplo, a superfície baça. (00231c)

AVISO

Não usar benzina, solvente para tintas, gasolina ou outro tipo de produto de limpeza forte no pára-brisa. Isto danificará a superfície do para-brisas. (00232c)

NOTA

Cobrir o para-brisa com um pano limpo e úmido por aproximadamente 15 minutos antes de lavá-lo, isso tornará mais fácil a remoção da sujeira seca de insetos.

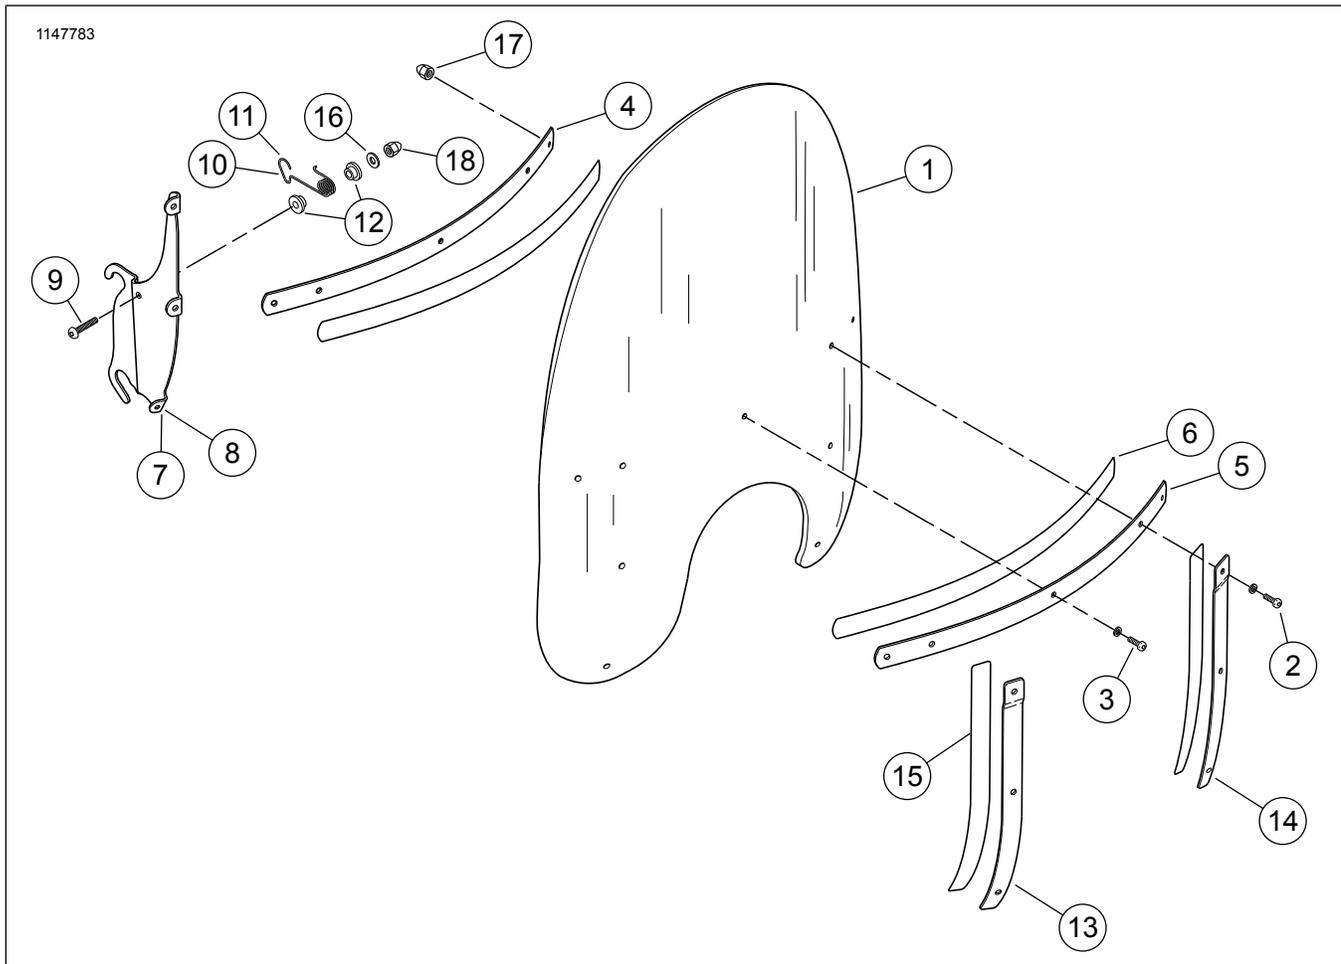
Peças de reposição

Figura 1. Peças de reposição: Conjunto do para-brisas

Tabela 1. Peças de reposição

Item	Descrição	Quantidade	Part No.
1	Para-brisas de substituição: Escurecido, baixo Escurecido, padrão +5 cm (2"), vidro claro	1	58277-95 57975-99 57754-04
2	Parafusos de cabeça arredondada, Torx	2	2452
3	Parafusos de cabeça arredondada, Torx	7	2921
4	Suporte interno do para-brisas	1	58431-94
5	Suporte externo do para-brisas	1	58428-94
6	Fita de suporte do para-brisas	2	58416-77A
7	Suporte ESQ do para-brisas	1	58291-95
8	Suporte DIR do para-brisas	1	58292-95
9	Parafusos de cabeça de botão	2	94426-95
10	Retentor ESQ do para-brisas	1	58252-95
11	Retentor DIR do para-brisas	1	58253-95
12	Buchas de nylon	4	58272-95
13	Suporte DIR	1	58406-75A
14	Suporte ESQ	1	58408-75A
15	Fita de suporte do para-brisas	2	58417-77
16	Anilhas chatas, 0,63 cm (1/4")	2	6703
17	Porcas cegas	9	7651

Tabela 1. Peças de reposição

Item	Descrição	Quantidade	Part No.
18	Porcas cegas, 0,63 cm - 20 (1/4" - 20)	2	94004-90T

*O aspeto do para-brisas real poderá ser diferente do aspeto do para-brisas ilustrado, dependendo do número do kit.