



INSTRUÇÕES

94100170


2022-02-22



KIT DA TAMPA DA CONSOLA

INFORMAÇÃO GERAL

Tabela 1. Informações gerais

Kits	Ferramentas sugeridas	Nível de competência ⁽¹⁾
52300409	Óculos de proteção, lápis de cera, álcool isopropílico	 1 Chave escura

(1) Apenas são necessárias ferramentas e técnicas simples

CONTEÚDO DO KIT

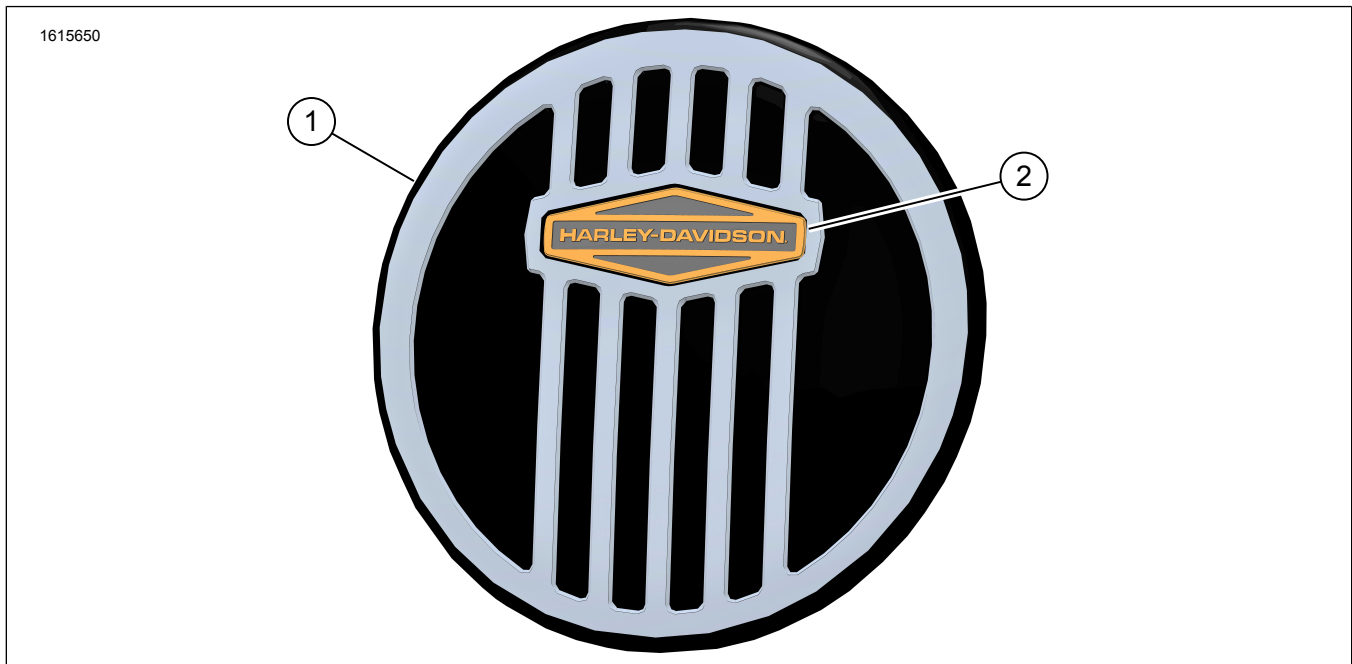


Figura 1. Conteúdo do kit: Kit da tampa da consola

Tabela 2. Conteúdo do kit: Kit da tampa da consola

Verifique se todas as peças estão presentes no kit antes de instalar ou remover itens do veículo.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Qty	Descrição	Part No.	Notas
<input type="checkbox"/>	1	1	Tampa da consola	Não é vendido separadamente	
<input type="checkbox"/>	2	1	Emblema	Não é vendido separadamente	

GERAL

Modelos

Para informação sobre equipamento de modelos, ver o Catálogo de Venda a Retalho Peças e acessórios (P&A) ou a secção Peças e Acessórios em www.harley-davidson.com.

Verifique se a versão mais atual da folha de instruções está a ser utilizada. Está disponível em: h-d.com/isheets

Entre em contacto com o Centro de Assistência ao Cliente Harley-Davidson através do (+1) 1 800 258 2464 (só nos EUA) ou (+1) 1 414 343 4056.

Requisitos da instalação

⚠ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00308b)

PREPARAR

1. Figura 1 Junte o emblema (2) à tampa da consola (1).
 - a. O emblema deve estar espaçado uniformemente.
2. Figura 2 Teste a tampa da consola (3).
3. Limpar a consola (2) com álcool isopropílico. Seque com um pano que não liberte fios.
4. Use um lápis de graxa para marcar a localização.

MONTAR

- A temperatura ambiente durante a montagem deve ser de pelo menos 20 °C.
 - A montagem a temperaturas inferiores a 20° C poderá provocar uma falha na ligação adesiva.
 - Não lixar nem arranhar a superfície na qual os encaixes vão ser montados.
 - Após a montagem, aguarde pelo menos 24 horas, antes de expor essa área a uma lavagem vigorosa, jatos fortes de água ou a condições climáticas extremas.
1. Figura 2 Retirar a proteção adesiva da tampa da consola (3).
 2. Instalar a tampa da consola (3), utilizando as marcas feitas anteriormente como guia.
 3. Pressione firmemente no lugar, com uma pressão constante durante um minuto.

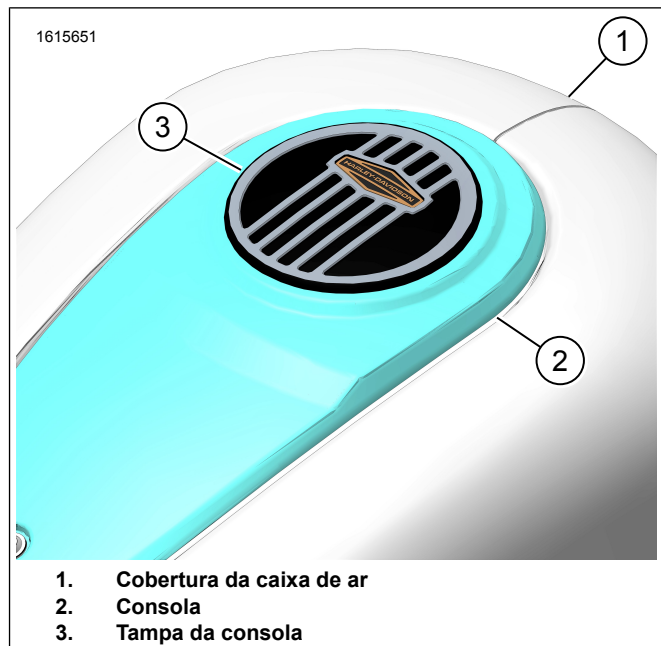


Figura 2. Guarnição da consola instalada