



MATKUSTAJAN SELKÄNOJA TOUR-PAKILLE

YLEISTÄ

Sarjojen numerot

52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300319,
52300334, 52300335, 52300359, 52300360, 52300567,
52300572, 52300574

Mallit

Mallien sovitustiedot ovat P&A-myyntiluettelossa ja sivun www.harley-davidson.com Parts and Accessories (Osat ja lisävarusteet) -osiossa (vain englanniksi).

Asennusvaatimukset

Jos käytössä on jo lisävarustepiirin liitin, tarvitaan myös Switched Circuit Adapter Harness -sovitinsarja (osanro 70264-94A).

Touring-mallit 2014–2016: Erikseen myytävä johdotuksen jatkosarja (osanro 69200722) tarvitaan lisävarustepiiriin liittimen asettamiseen, jos käytössä on **Lämmitettävä Tour-Pak® sarja 52300317**.

Touring-malli 2017 ja uudemmat: Erikseen myytävä johdotuksen jatkosarja (osanro 69201599) tarvitaan lisävarustepiiriin liittimen asettamiseen, jos käytössä on **Lämmitettävä Tour-Pak® sarja 52300317**.

▲ VAROITUS

Kuljettajan ja matkustajan turvallisuus riippuu tämän sarjan oikeasta asennuksesta. Jos toimenpide on mielestäsi liian vaikea tai sinulla ei ole sen tekemiseen tarvittavia työkaluja, pyydä Harley-Davidson-jälleenmyyjää tekemään asennus. Tämän sarjan virheellinen asennus voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. (00308b)

HUOMAUTUS

Tässä ohjelehdessä viitataan korjaamokäsikirjan tietoihin. Asennuksessa täytyy hyödyntää saman vuoden/mallin moottoripyörän korjaamokäsikirjaa. Saat käsikirjan Harley-Davidson-jälleenmyyjältä.

Sarjan sisältö

Katso Kuva 4, Kuva 5, Taulukko 1 ja Taulukko 2

SÄHKÖJÄRJESTELMÄN YLIKUORMITUS

HUOMAUTUS

Ajoneuvon latausjärjestelmä saattaa ylikuormittaa, jos siihen lisätään liikaa sähkölaitteita. Jos yhtä aikaa käytössä olevat sähkölaitteet kuluttavat enemmän virtaa kuin moottoripyörän latausjärjestelmä pystyy tuottamaan, akku saattaa tyhjentyä ja sähköjärjestelmään voi tulla vaurioita. (00211d)

▲ VAROITUS

Asennettaessa sähkölaitteita varmista, ettei muutettavava virtapiiriä suojaavan sulakkeen tai virtakatkaisimen ampeerimäärä ylitä. Enimmäisampeerimäärän ylitys voi aiheuttaa sähköhäiriöitä, jotka voivat johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00310a)

Lämmitettävä Tour-Pak-selkänöjasarja 52300317 vaatii jopa **3,0 A** enemmän virtaa sähköjärjestelmältä.

VALMISTELU

▲ VAROITUS

Irrota pääsulake, jotta moottori ei pääsisi käynnistymään vahingossa ja aiheuttamaan mahdollisesti kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen johtavaa onnettomuutta. (00251b)

HUOMAUTUS


- **Moottoripyörät, joissa on turvajärjestelmän sireeni:** Pidä kauko-ohjain lähetysetäisyydellä ja käännä virtakytkin ON-asentoon. Käännä virtakytkin OFF-asentoon, kun järjestelmä on poistettu käytöstä. Irrota pääsulake **VÄLITTÖMÄSTI** korjaamokäsikirjan mukaisesti.
- **Moottoripyörät, joissa EI ole turvajärjestelmän sireeniä:** Ohjeet pääsulakkeen irrottamiseen löytyvät korjaamokäsikirjasta.

SELKÄNOJAN ASENTAMINEN

King Tour-Pak

1. Katso Kuva 1 . Kohdista selkänöjan (1) kolme nastaa Tour-Pak-kannen porattuihin reikiin. Kiristä tiukasti sormin käyttämällä sarjan laippamuttereita (2) ja tasaisia aluslevyjä (3).
2. Keskitä ja tasaa selkänöja Tour-Pak-kanteen parhaan ulkoasun varmistamiseksi.
3. Kiristä lukkomutterit. Kiristä.
Vääntömomentti: 11,3–14,7 N·m (100–130 in·lbs)
 - a. **Sarja 52300317:** Jatka kohtaan **Lämmitettävän selkänöjan lisävaiheet**.
 - b. **KAIKKI muut sarjat:** Jatka kohtaan **KAIKKI asennukset**.



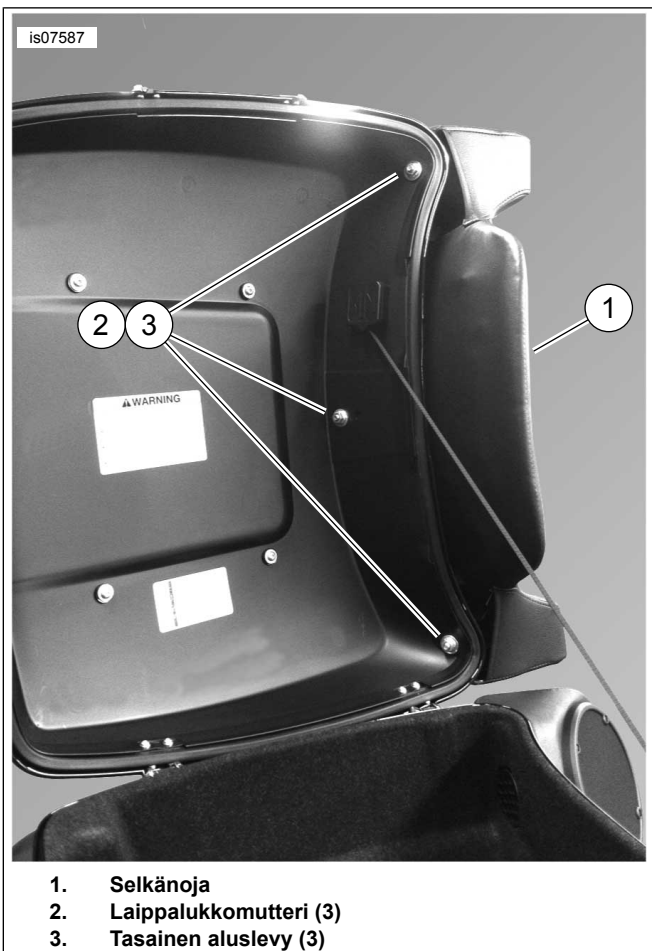

1. Selkänoja
2. Laippalukkomutteri (3)
3. Tasainen aluslevy (3)

Kuva 1. King Tour-Pakin kannen kiinnitetty selkänoja

Lämmitettävän selkänojan lisävaiheet


1. Avaa Tour-Pak-kansi. Levitä selkänojan johdot koko pituuteensa.
2. Selkänojan johtojen reititys:
 - a. Tour-Pakin vasemman kaiutinkotelon yläpuolelle, ylös Tour-Pakin etuseinämää vasten
 - b. Alas kaiutinkotelon sisäpuolta pitkin
 - c. Alemman Tour-Pak-palan taakse
 - d. Pääjohtonipun mukana kohti istuimen alapuolta

3. **HUOMAUTUS**
 Liimapintaista muovipuristinta (osanro 69200342) ja nippusidettä (osanro 10006) suositellaan johtosarjan kiinnitykseen.

Sulje Tour-Pak-kansi. Varmista, että kannen sulkeminen ei purista johtosarjaa. Kiinnitä tarvittavalla tavalla ja varmista, että johtosarjan reitti on irti kannesta.

4. Katso Kuva 2 . Kokoa lämmitettävän selkänojan Deutsch-liitin. Lisätietoa seuraavista yleisistä vaiheista löytyy korjaamokäsikirjasta.
 - a. Syötä takajohtotiiviste (3) sarjan nelisuuntaiseen Deutsch-kantakoteloon (4).
 - b. Syötä punainen johto ja liitin (1) aukkoon 3.
 - c. Syötä musta johto ja liitin (2) aukkoon 4.
 - d. Asenna sisäinen tiiviste (5).
 - e. Aseta paikoilleen toissijainen lukituskiila (6).
 - f. Työnnä tiivistetulpat (7) aukkoihin 1 ja 2.
5. Hanki johdotuksen jatkesarja:
 - a. **Touring-mallit 2014–2016:** (osanro 69200722, myydään erikseen). Kiinnitä kahdeksansuuntainen Molex-liitin lisävarusteisiin liittimeen [4A] vasemman sivukatteen alla olevaan sähköpaneeliin. Reititä nelisuuntainen Deutsch-nastaliitin istuimen alle.
 - b. **Touring-malli 2017 ja uudemmat:** (osanro 69201599, myydään erikseen). Kiinnitä kolmisuuntainen Molex-liitin lisävarusteisiin liittimeen [325B] oikean sivukatteen alla olevaan sähköpaneeliin. Reititä nelisuuntainen Deutsch-nastaliitin istuimen alle.

6. Reititä lämmitettävän selkänojan Deutsch-liitin istuimen alle ja yhdistä se nelisuuntaiseen lisävarustejohtotuksen jatkelehtimeen. Asettele johdot säilytysasentoon ja varmista, että istuin ei vahingoita niitä. Jatka kohtaan **KAIKKI asennukset**.

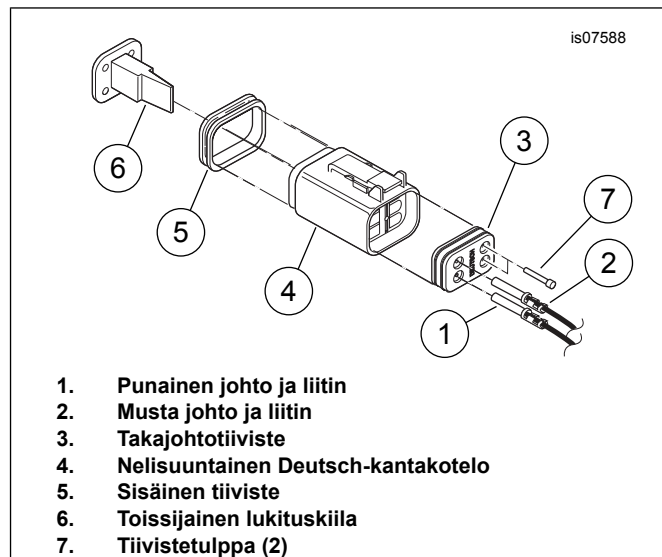


1. Punainen johto ja liitin
2. Musta johto ja liitin
3. Takajohtotiiviste
4. Nelisuuntainen Deutsch-kantakotelo
5. Sisäinen tiiviste
6. Toissijainen lukituskiila
7. Tiivistetulppa (2)

Kuva 2. Kiinnitä liittimet Deutsch-kantakoteloon

Chopped Tour-Pak

1. Katso Kuva 3 . Kohdista selkänojan (1) kolme nastaa Tour-Pak-kannen porattuihin reikiin. Kiristä tiukasti sormin käyttämällä sarjan laippamuttereita (2).

2. Keskitä ja tasaa selkänoja Tour-Pak-kanteen parhaan ulkoasun varmistamiseksi.
3. Kiristä lukkomutterit. Kiristä.
Vääntömomentti: 7,9–9 N·m (70–80 in-lbs)
 - a. Jatka kohtaan **KAIKKI asennukset**

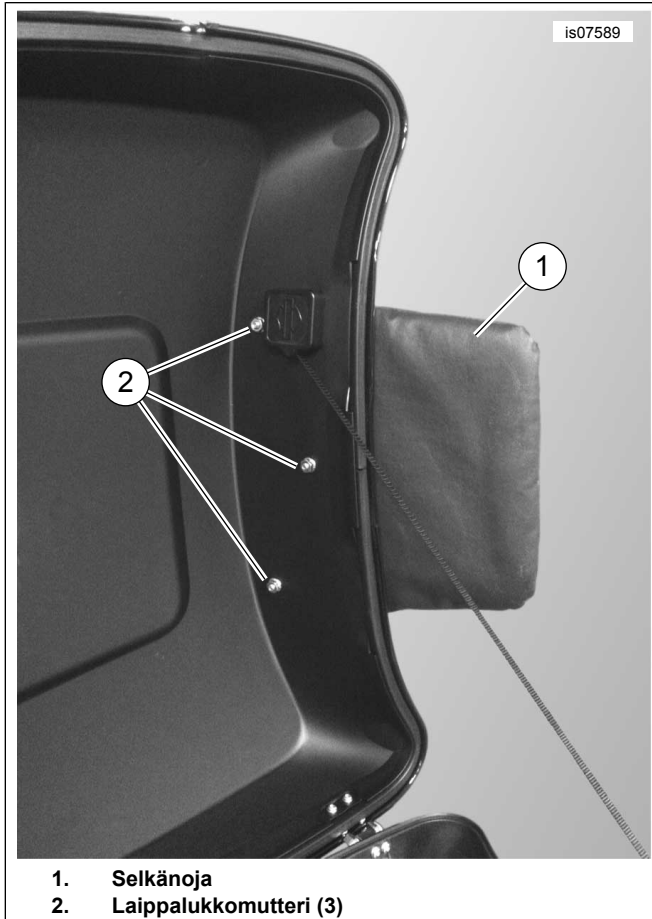

1. Selkänoja
2. Laippalukkomutteri (3)

Kuva 3. Chopped Tour-Pakin kannen kiinnitetty selkänoja

KAIKKI asennukset

HUOMAUTUS


Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa **ennen** pääsulakkeen asentamista.

1. Ohjeet pääsulakkeen asentamiseen löytyvät korjaamokäsikirjasta.
2. Sulje Tour-Pakin kansi. Tarkista selkänojan asianmukainen kohdistus.
3. Ohjeet satulan asentamiseen löytyvät korjaamokäsikirjasta.

LÄMMITETTÄVÄN SELKÄNOJAN TESTAAMINEN JA KÄYTTÄMINEN

1. Selkänojan pehmusteen vasemman puolen keinukytkin ohjaa lämmitysasetusta. Käännä virtakytkin päälle. Varmista lämmitettävän selkänojan oikea toiminta.
 - a. Kun keinukytkin on keskiasennossa, selkänojan lämmitys on POIS PÄÄLTÄ.
 - b. Paina kytkimen alaosa sisään, niin lämmitys kytkeytyy PÄÄLLE MATALALLA asetuksella.
 - c. Paina kytkimen yläosa sisään, niin lämmitys kytkeytyy PÄÄLLE KORKEALLA asetuksella.
2. Käännä virtakytkin asentoon ACCY. Keinukytkin toimii samalla tavalla kuin ON-asennossa.
3. Käännä virta pois (OFF). Selkänojaa ei lämmitetä millään keinukytkimen asennolla.


HUOLTO-OSAT

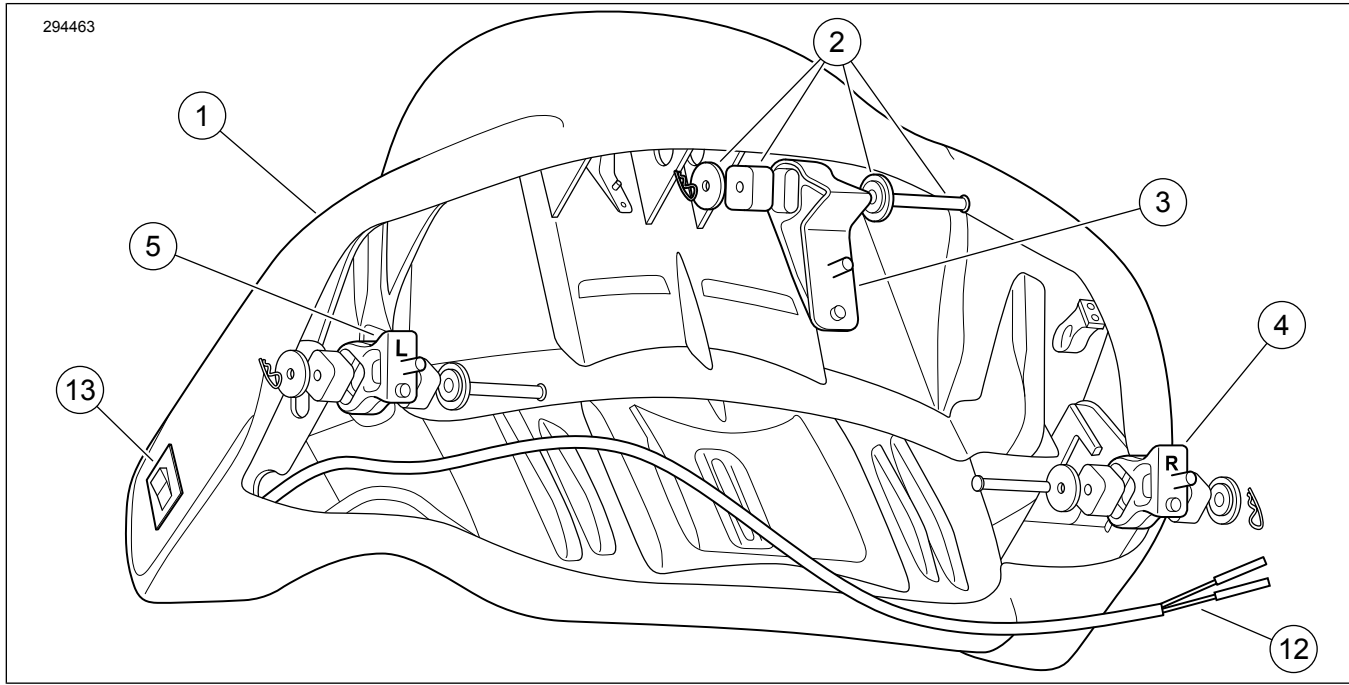

Kuva 4. Huolto-osat, King Tour-Pak -selkänöjasarjat 52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300334, 52300574

Taulukko 1. Huolto-osat, King Tour-Pak -selkänöjasarjat 52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300334, 52300574

Kohde	Kuvaus (määrä)	Osanumero
1	Selkänöjan kokoonpano, kaikki sarjat paitsi 52300317 (sisältää kohteet 2–7) Selkänöjan kokoonpano, sarja 52300317 (sisältää kohteet 2–13)	Ei myytävänä erikseen Ei myytävänä erikseen
2	• Eristyssarja, selkänöja (3)	52300127
3	• Tukipidike, keski	52300121
4	• Tukipidike, oikea	52300122
5	• Tukipidike, vasen	52300123
6	• Laippamutteri, lukitus, 5/16"-18 (7,9 mm) (3) (ei kuvassa)	7531
7	• Aluslevy, litteä, 5/16", nimellinen (7,9 mm) (3) (ei kuvassa)	6026
Kohteet, jotka kuuluvat vain sarjaan 52300317:		
8	• Deutsch-kantaliitinkotelo, nelisuuntainen (Kuva 2)	72134-94GY
9	• Toissijainen Deutsch-lukko (Kuva 2)	72154-94
10	• Deutsch-istukkaliitin (2) (Kuva 2)	72191-94
11	• Deutsch-tiivisteliitin (2) (kuvassa 2)	72195-94
12	• Johtosarja, lämmitettävä selkänöja	Ei myytävänä erikseen
13	• Kytkin, lämmitettävä selkänöja	Ei myytävänä erikseen

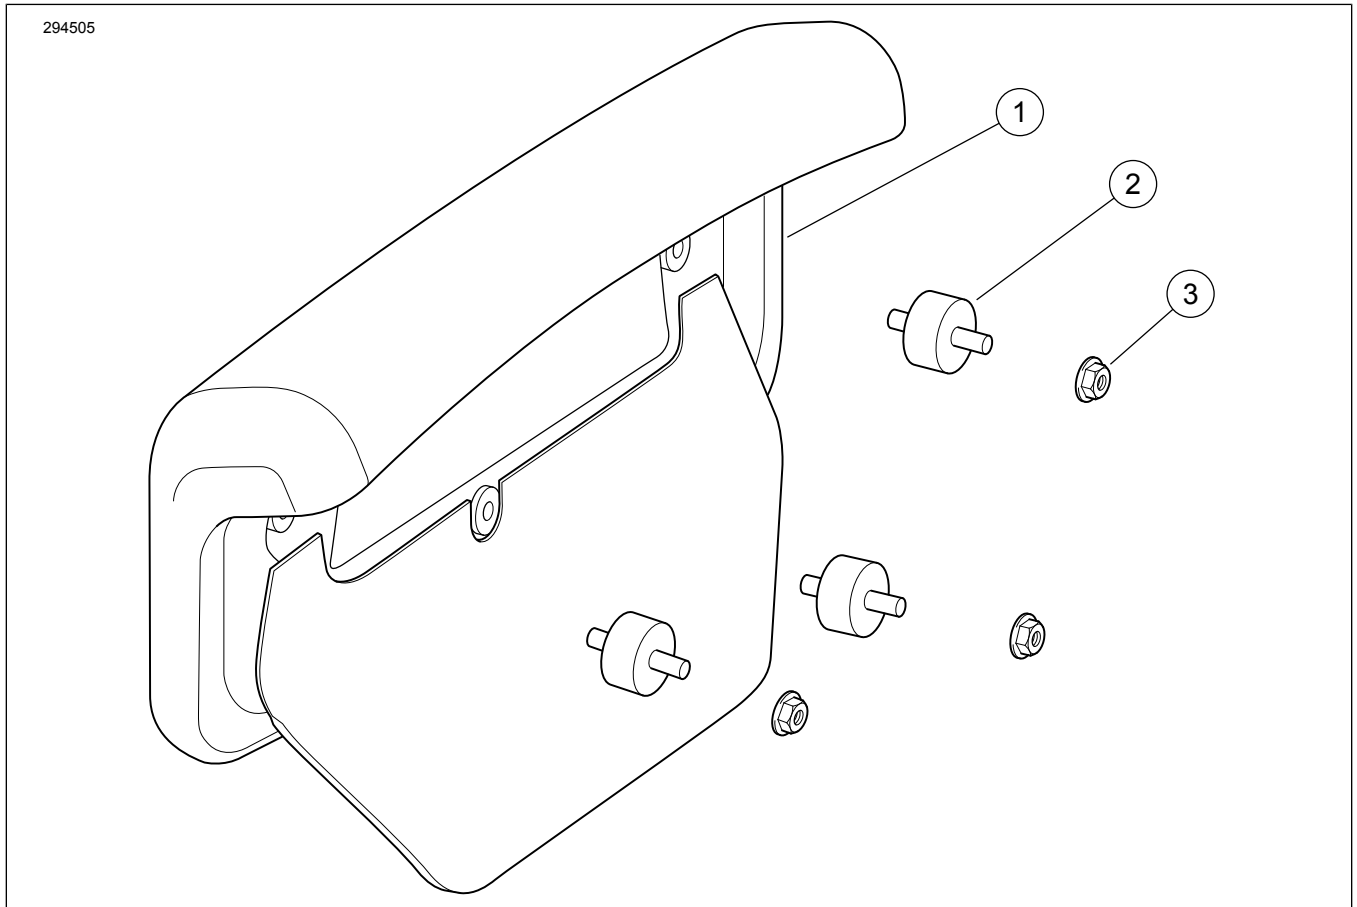

Kuva 5. Huolto-osat, Chopped Tour-Pak -selkänojasarjat 52300319, 52300335, 52300567, 52300572

Taulukko 2. Huolto-osat, Chopped Tour-Pak -selkänojasarjat 52300319, 52300335, 52300567, 52300572

Kohde	Kuvaus (määrä)	Osanumero
1	Selkänojan kokoonpano (sisältää kohteet 2–3)	Ei myytävänä erikseen
2	• Eristin, selkänoja (3)	52300323
3	• Laippamutteri, lukitus, 1/4 in-20 (6,4 mm) (3)	7716