




AKSELIN SUOJUKSET

Taulukko 1. Yleistä

Sarjat	Ehdotetut työkalut	Osaamistaso ⁽¹⁾	Aika
43000188, 43000189	Suojalasit, hylsyavain, talttapäinen ruuvimeisseli		1 tunti

(1) Tarvitaan vain yksinkertaisia työkaluja ja menetelmiä

SARJAN SISÄLTÖ

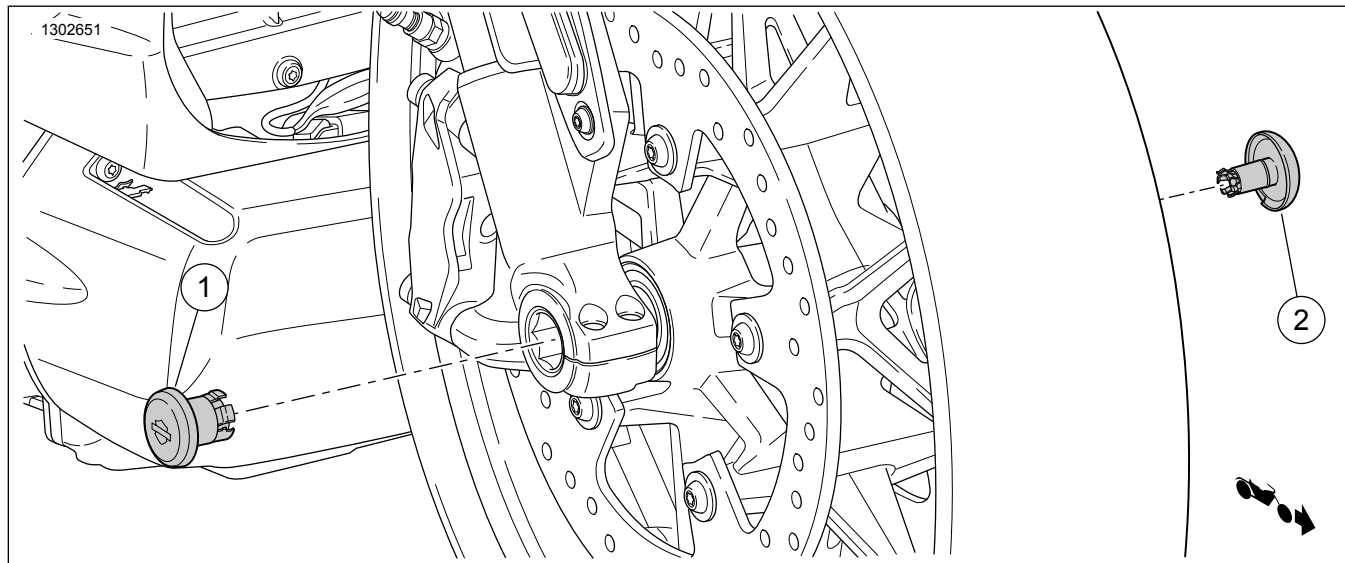

Kuva 1. Sarjan sisältö: Akselisuojat

Taulukko 2. Sarjan sisältö: Akselin suojukset (keula kuvassa)

☒	Kohde	Määrä	Kuvaus	Osanro	Muistiinpanoja
☐	1	1	Akselin suojuus, suuri (oikean puoleinen)	Ei myytävänä erikseen	
☐	2	1	Akselin suojuus, pieni, (vasemmalla)	Ei myytävänä erikseen	
☐	3	1	O-rengas, (oikeanpuoleinen), ei kuvassa	11900162	
☐			O-rengas, (vasemmanpuoleinen), ei kuvassa	11900161	

HUOMAUTUS

Tarkista, että kaikki sisältö on pakissa ennen asentamisen aloittamista ja ennen kuin poistat osia ajoneuvosta.

Varmista, että käytössäsi on uusin versio käyttöohjeisiin, joka löytyy osoitteesta: www.harley-davidson.com/isheets

Ota yhteyttä Harley-Davidson asiakastukikeskukseen numerossa 1-800-258-2464 (vain Yhdysvallat) tai 1-414-343-4056.

YLEISTÄ

Mallit

Mallien sovitustiedot löytyvät P&A-myyntiluettelosta ja sivun www.harley-davidson.com Parts and Accessories (Osat ja lisävarusteet) -osiosta (vain englanniksi).



Asennusvaatimukset

⚠ VAROITUS

Kuljettajan ja matkustajan turvallisuus riippuu tämän sarjan oikeasta asennuksesta. Jos toimenpide on mielestäsi liian vaikea tai sinulla ei ole sen tekemiseen tarvittavia työkaluja, pyydä Harley-Davidson-jälleenmyyjää tekemään asennus. Tämän sarjan virheellinen asennus voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. (00308b)

IRROTA

1. Katso Kuva 1 . Avaa Alkuperäinen varustelu (OE) akselin suojukset (1,2).
 - a. Laita ruuvimeisselin kärki suojuksen alareunassa olevaan loveen.
 - b. Väännä varovasti ulospäin irrottaaksesi suojuksen.

ASENNA

1. Katso Kuva 1 . Asenna **uusi** vasemman (kuusio) sivun akselin suojus (1).
 - a. Käytä hylsyavainta löyhästi kiristämään kuusiomutteria, kunnes jousikiinnike ei pyöri vapaasti.
 - b. Kohdista jousikiinnike akselin kanssa.
 - c. Paina klipsiä hellästi akselia vasten ja käännä kohdistaaksesi Bar and Shield -logo.
 - d. Kun se on kohdistettu, poista suojus ja kiristä kuusiomutteri kokonaan kiinnittääksesi jousen kiinnikkeen.
 - e. Asenna suojus kohdistamalla jousen kiinnikkeen akselin sisäisen kuusion kanssa.
 - f. Paina lujasti, kunnes suojus on kunnolla kiinni.
2. Katso Kuva 1 . Asenna **uusi** oikean (ympyrä) sivun akselin suojus (2).
 - a. Kohdista jousikiinnike akselin kanssa.
 - b. Käännä kohdistaaksesi Bar and Shield -logo.
 - c. Paina lujasti, kunnes suojus on kunnolla kiinni.