



FLSTC-TUULILASISARJA

YLEISTÄ

Sarjojen numerot

- Sarja 57733-00 sisältää vakiokorkean, savulasisen tuulilasikokoonpanon.
- Sarja 57734-00 sisältää matalaprofiilisen, savulasisen tuulilasikokoonpanon.
- Sarja 57748-04 sisältää kirkkaan tuulilasin, joka on kaksi tuumaa vakiota korkeampi, kirkas tuulilasikokoonpano.

Mallit

Tämä sarja on suunniteltu asennettavaksi vuoden 2000 ja sitä uudempiin FLSTC-mallin moottoripyöriin, jotka on varustettu irrotettavalla tuulilasilla.

Sarjan sisältö

Katso Kuva 1 ja Taulukko 1.

ASENTAMINEN

▲ VAROITUS

Kuljettajan ja matkustajan turvallisuus riippuu tämän sarjan oikeasta asennuksesta. Jos toimenpide on mielestäsi liian vaikea tai sinulla ei ole sen tekemiseen tarvittavia työkaluja, pyydä Harley-Davidson-jälleenmyyjää tekemään asennus. Tämän sarjan virheellinen asennus voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. (00308b)

HUOMAUTUS

- Aseta korjaamoräti ajovalon päälle ja polttoainesäiliöiden eteen naarmuuntumisen välttämiseksi.
 - Pidä etupyörä suorassa estääksesi kannattimia naarmuttamasta polttoainesäiliöitä.
 - Huolehdi, että tuulilasikokoonpano ei kosketa kromisia tai maalattuja osia. Kosketuksesta aiheutuu naarmuuntumista.
1. Poista tehdasasenteinen tuulilasi. Tartu tuulilasin poistamiseksi sen reunoihin keskittuen korkeudelta ja vedä tuulilasi varmalla liikkeellä irti holkkien urista.
 2. Kiinnitä tuulilasikokoonpanon alakoukku varovasti kumiholkkien uriin alemmassa kohdevalaisinkannattimessa asentaaksesi uuden tuulilasin.
 3. Kiinnitä kaksi ylätuulilasikokoonpanon koukkuja ylempien kumiholkkien uriin.
 4. Paina tuulilasikokoonpanoa holkkeihin kunnes se istuu napakasti paikallaan.

HUOMAUTUS

Tarkista tuulilasi asennuksen suorittamisen jälkeen. Varmista, että tuulilasin kiinnitys ei estä etuhaarukan kokoonpanoa kääntymästä täysin vasemmalle tai oikealle. Rajoitettu

liikkumistila voi vaikeuttaa käsittelyä ja johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. Jos kääntäminen kokonaan ei onnistu, säädä tuulilasia tarvittavalla tavalla, kunnes estettä ei enää ole.

Pyydä kokenutta Harley-Davidson-huoltohenkilöstöä korjaamaan mahdolliset ongelmat ennen ajamista, kun tämä lisävaruste on asennettuna.

HUOMAUTUS

Tarkista kiinnitystarvikkeet säännöllisesti. Älä käytä moottoripyörää, jos kiinnikkeet ovat löysällä. Löysä kiinnitys aiheuttaa ylimääräistä rasitusta kaikille muille kiinnityksille sekä itse tuulilasille, minkä seurauksena osat voivat hajota ennenaikaisesti.

Hoitaminen ja puhdistaminen

HUOMAUTUS

Kaarevan tuulilasin sisäpuolen heijastumat voivat tiettyinä päivinä aikoina lämmittää moottoripyörän mittaristoa huomattavasti. Pysäköi varovasti. Pysäköi ajoneuvo niin, että se osoittaa kohti aurinkoa, aseta mittariston päälle peittäviä esineitä tai käännä tuulilasia heijastumien välttämiseksi.

HUOMAUTUS

Polykarbonaatti-tuulilasi/-tuulenohjaimet vaativat asianmukaista huolenpitoa ja huoltoa. Polykarbonaatin asianmukaisen ylläpidon laiminlyönti voi vaurioittaa tuulilasia/tuulenohjainta. (00483e)

HUOMAUTUS

Harley-Davidsonin tuulilasi on valmistettu Lexan-materiaalista. Lexan on kestävämpää kuin muut moottoripyörien tuulilaseissa käytettävät materiaalit, mutta se vaatii silti asianmukaista hoitoa. Lexan-materiaalin virheellinen hoito voi aiheuttaa tuulilasin vahingoittumisen. (00230b)

HUOMAUTUS

Käytä Harley-Davidson-tuulilaseihin vain Harley-Davidsonin suosittelemia tuotteita. Älä käytä vahvoja kemikaaleja tai sadepinnoitustuotteita, sillä ne voivat aiheuttaa tuulilasiin pintavaurioita, kuten hämärtymistä tai sumentumista. (00231c)

HUOMAUTUS


Älä käytä bensiiniä, maalinohenninta tai muita liuottimia tuulilasin puhdistamiseen. Ne voivat vahingoittaa tuulilasin pintaa. (00232c)

HUOMAUTUS

Saat tuulilasiin tarttuneet hyönteiset poistettua helpommin, jos peität tuulilasin puhtaalla, märällä kankaalla noin 15 minuutiksi ennen tuulilasin pesua.

Huolto-osat

1147783

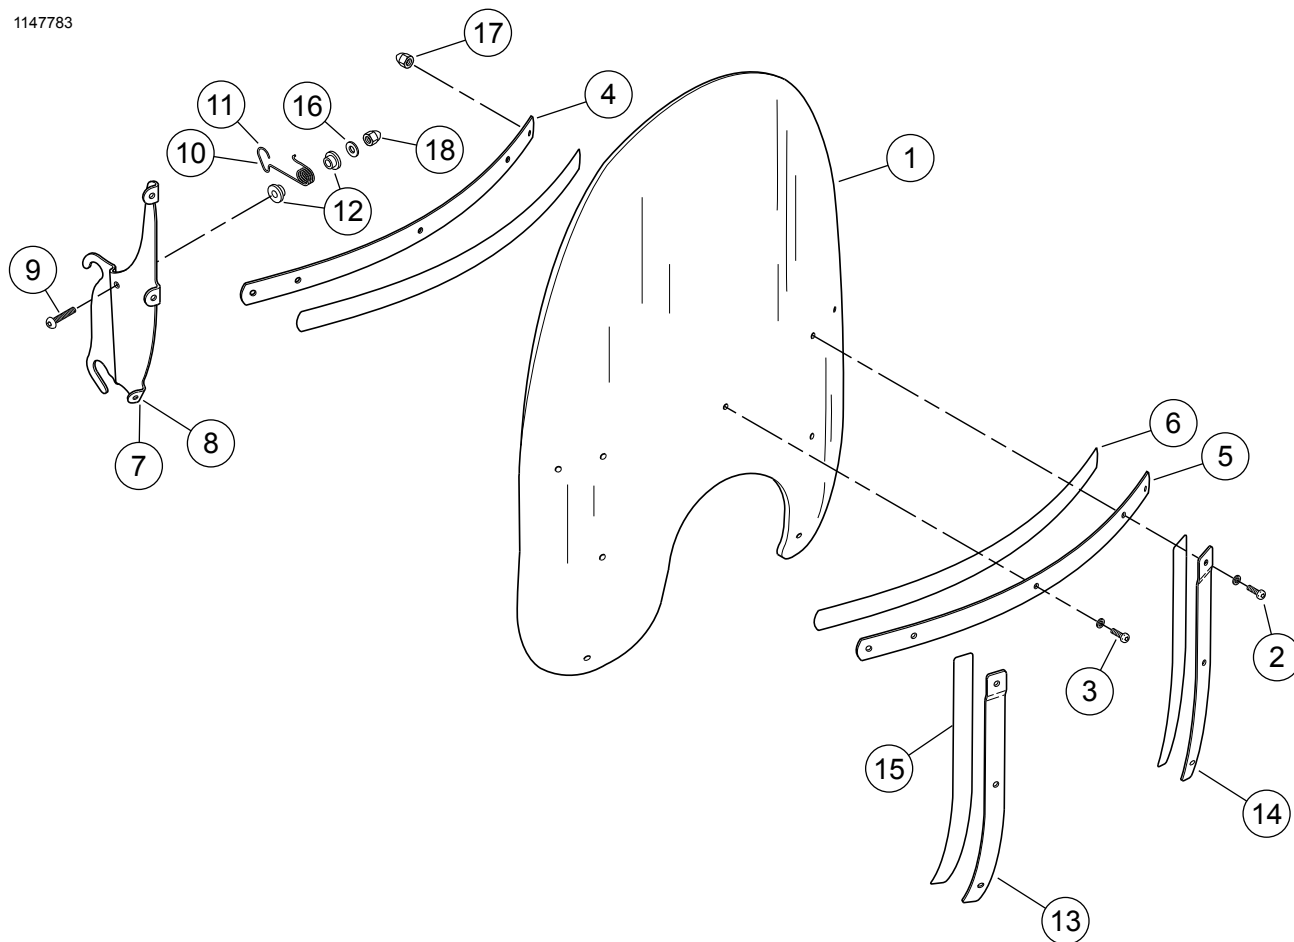

Kuva 1. Huolto-osat: Tuulilasi

Taulukko 1. Huolto-osat

Kohde	Kuvaus	Määrä	Osanro
1	Korvaava tuulilasi: matala savulasi vakio, savulasi +2 tuumaa, kirkas	1	58277-95 57975-99 57754-04
2	Matalakupukantaruuvit, Torx	2	2452
3	Matalakupukantaruuvit, Torx	7	2921
4	Sisempi tuulilasin jäykiste	1	58431-94
5	Ulompi tuulilasin jäykiste	1	58428-94
6	Tuulilasin jäykistenauha	2	58416-77A
7	Vasen tuulilasin kannatin	1	58291-95
8	Oikea tuulilasin kannatin	1	58292-95
9	Kupukantaruuvit	2	94426-95
10	Vasen tuulilasin pidike	1	58252-95
11	Oikea tuulilasin pidike	1	58253-95
12	Nylonholkit	4	58272-95
13	Oikea kannatin	1	58406-75A
14	Vasen kannatin	1	58408-75A
15	Tuulilasin jäykistenauha	2	58417-77
16	Liitteät aluslevyt, 1/4"	2	6703
17	Umpimutterit	9	7651
18	Umpimutterit, 1/4-20	2	94004-90T

*Kuvassa olevan tuulilasin ulkonäkö voi erota varsinaisesta tuulilasista riippuen sarjanumerosta.