



KONSOLIN KANSISARJA


YLEISET TIEDOT

Taulukko 1. Yleistä

Sarjat	Ehdotetut työkalut	Osaamistaso ⁽¹⁾
52300409	Suojalasit, rasvakynä, isopropyylialkoholia	1 Dark -jakoavain

(1) Tarvitaan vain yksinkertaisia työkaluja ja menetelmiä

SARJAN SISÄLTÖ

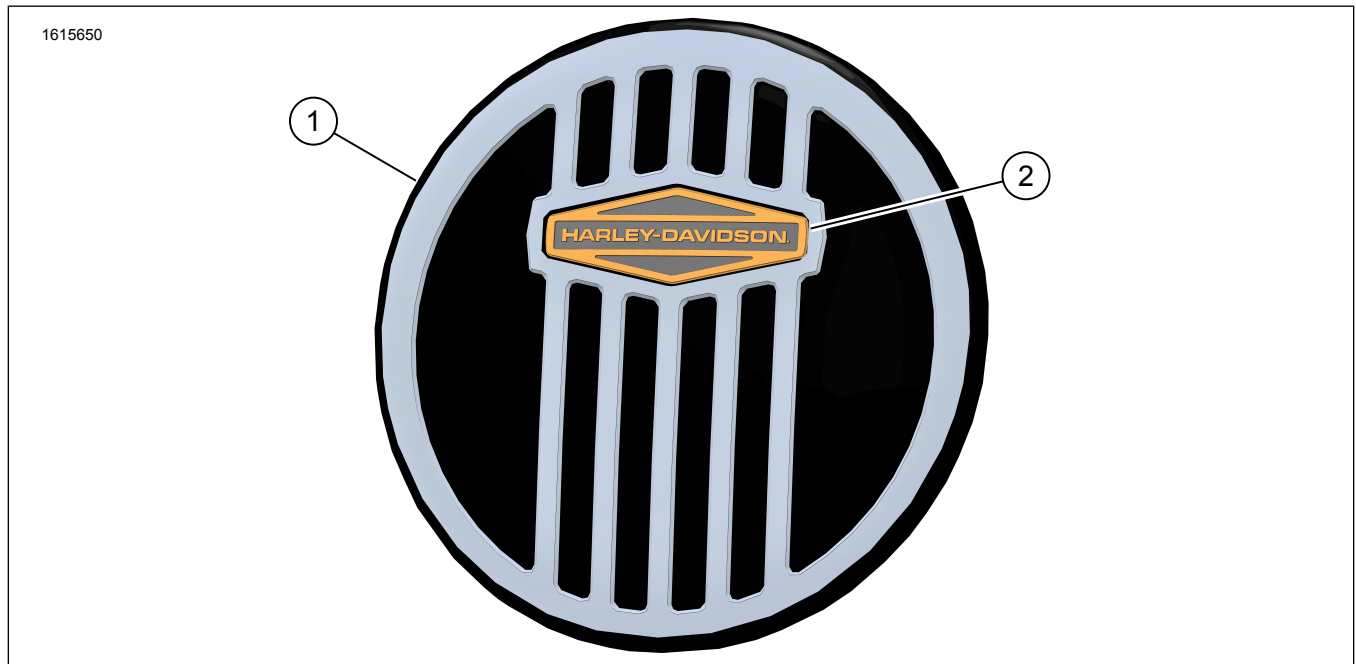

Kuva 1. Sarjan sisältö: Konsolin kansisarja

Taulukko 2. Sarjan sisältö: Konsolin kansisarja

<input checked="" type="checkbox"/>	Tarkista, että kaikki sisältö löytyy sarjasta ennen asentamisen aloittamista ja ennen kuin irrotat osia ajoneuvosta.				
Kohde	Määrä	Kuvaus	Osanro	Muistiinpanoja	
<input type="checkbox"/>	1	1	Konsolin kansi	Ei myytävänä erikseen	
<input type="checkbox"/>	2	1	Koristemerkki	Ei myytävänä erikseen	

YLEISTÄ

Mallit

Mallien sovitetiedot löytyvät Varaosat ja lisävarusteet (P&A) -vähittäismyyntiluettelosta tai www.harley-davidson.com :n "Parts and Accessories" (osat ja lisävarusteet) -osiosta.

Tarkista, että käytät käyttöohjeiden uusinta versiota. Se löytyy osoitteesta: h-d.com/isheets

Ota yhteyttä Harley-Davidson asiakastukikeskukseen numerossa 1-800-258-2464 (vain Yhdysvallat) tai 1-414-343-4056.

Asennusvaatimukset

⚠ VAROITUS


Kuljettajan ja matkustajan turvallisuus riippuu tämän sarjan oikeasta asennuksesta. Jos toimenpide on mielestäsi liian vaikea tai sinulla ei ole sen tekemiseen tarvittavia työkaluja, pyydä Harley-Davidson-jälleenmyyjää tekemään asennus. Tämän sarjan virheellinen asennus voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. (00308b)

VALMISTELU

1. Kuva 1 Kiinnitä koristemerkki (2) konsolin kanteen (1).
 - a. Koristemerkin tulisi olla sijoitettu tasamittaisilla väleillä.
2. Kuva 2 Koeasenna konsolin kansi (3).
3. Puhdista konsolin (2) alue isopropyylialkoholilla. Kuivaa nukkaamattomalla rätillä.
4. Käytä rasvakynää merkitäksesi sen paikan.

ASENNA

- Ympäristön lämpötilan asennuksen aikana on oltava vähintään 20°C (68°F).
 - Asennus alle 20°C:n (68°F) lämpötilassa aiheuttaa liimasidoksen epäonnistumisen.
 - Älä hio tai karhenna pintaa, johon lisäkkeet asennetaan.
 - Asennuksen jälkeen odota vähintään 24 tuntia ennen kuin altistat aluetta voimakkaalle pesulle, voimakkaalle vesisuihkulle tai äärimmäisille sääolosuhteille.
1. Kuva 2 Irrota liimatausta konsolin kannesta (3).
 2. Asenna konsolin kansi (3) käyttäen apuna aiemmin tehtyjä merkkejä.
 3. Paina tukevasti paikalleen tasaisella paineella minuutin ajan.

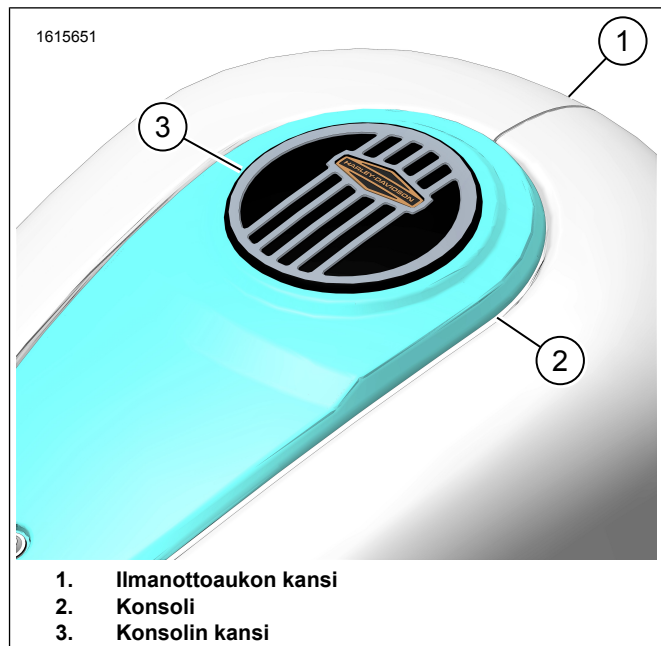

Kuva 2. Konsolin reunus asennettu