



INSTRUKTIONER

J06752

2020-02-12




DÆKSLER TIL AKSLER

Tabel 1. Generelle oplysninger

Sæt	Foreslåede værktøjer	Færdighedsniveau ⁽¹⁾	Tid
43000188, 43000189	Sikkerhedsbriller, topnøgle, skruetrækker		1 time

(1) Kræver kun enkle værktøjer og teknikker

SÆTTETS INDHOLD

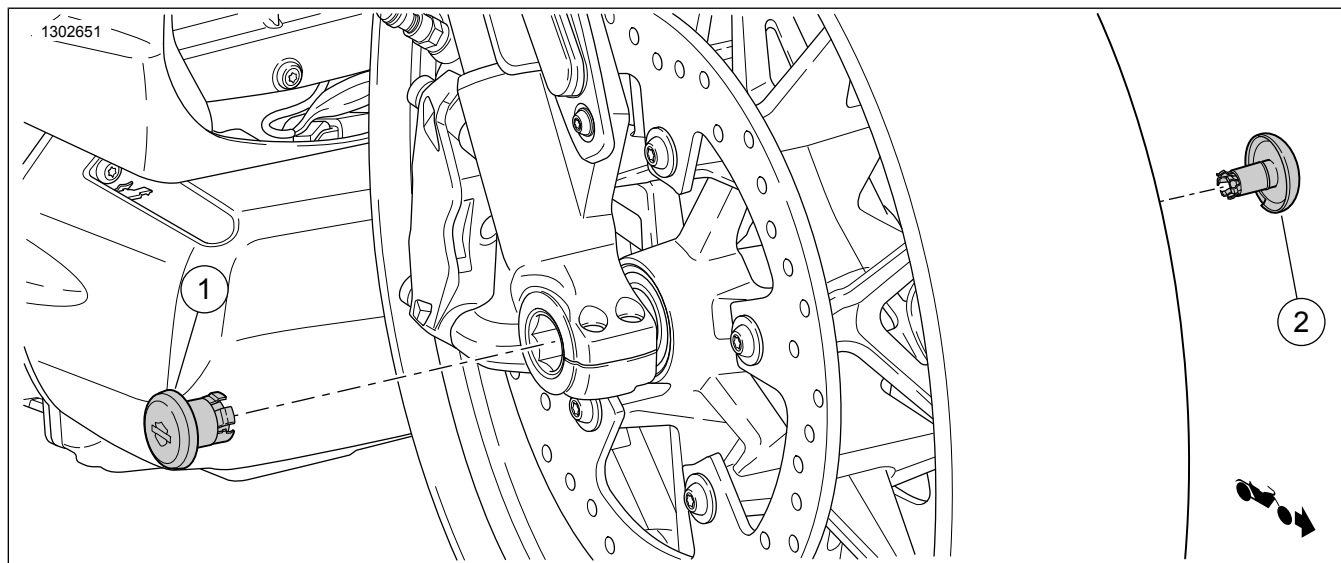

Figur 1. Sættets indhold: Aksellåg

Tabel 2. Sættets indhold: Dæksler til aksler (vist forfra)

☒	Punkt	Antal	Beskrivelse	Delnr.	Noter
☐	1	1	Dæksel til aksel, stor, (højre side)	Sælges ikke separat	
☐	2	1	Dæksel til aksel, lille, (venstre side)	Sælges ikke separat	
☐	3	1	O-ring, (højre side), ikke vist	11900162	
☐			O-ring, (venstre side), ikke vist	11900161	

BEMÆRK

Kontrollér, at alt indholdet findes i sættet, før du installerer eller fjerner elementer fra køretøjet.

Kontrollér, at du bruger den mest aktuelle version af brugsanvisningen, som er tilgængelig på:
www.Harley-Davidson.com/isheets

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på
1-800-258-2464 (kun USA) eller 1-414-343-4056.

GENERELT

Modeller

Find oplysninger om, hvilke modeller delen passer til, i P&A-detailkataloget eller afsnittet "Parts and Accessories" (Reserve dele og tilbehør) på www.harley-davidson.com (kun på engelsk).

Installationskrav

⚠ ADVARSEL

Førerens og passagerens sikkerhed afhænger af, at dette sæt monteres korrekt. Hvis du ikke magter proceduren eller ikke har de korrekte værktøjer, skal du få en Harley-Davidson forhandler til at udføre monteringen. Forkert montering af sættet kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00308b)

AFMONTER

1. Se Figur 1 . Åben Originalt udstyr (OU) dækslerne til akslerne (1,2).
 - a. Placer kanten af skruetrækker i hakket nederst på dækslet.
 - b. Lirk forsigtigt udad for at fjerne det.

MONTERING

1. Se Figur 1 . Installer det **nye** venstre (sekskantet) dæksel til sideakslen (1).
 - a. Brug topnøglen til løseligt at stramme den sekskantede møtrik, indtil der ikke er frigang i fjederklipsen.
 - b. Juster akslens fjederklips.
 - c. Tryk forsigtigt klipsen mod akslen, og drej for at justere skærm og skinne.
 - d. Når de er justeret, skal du fjerne dækslet og stramme de sekskantede møtrikker helt for at fastgøre fjederklipsen.
 - e. Monter dækslet ved at justere fjederklipsen med akslens interne sekskant.
 - f. Tryk godt fast, indtil dækslet er monteret helt.
2. Se Figur 1 . Monter det **nye** højre (cirkulær) dæksel til sideakslen (2).
 - a. Juster akslens fjederklips.
 - b. Drej for at justere skærm og skinne.
 - c. Tryk godt fast, indtil dækslet er monteret helt.