



INSTRUKTIONER

J06767

2019-08-21




FXDRS UDSKIFTNING AF DEKORATIVE MÅLERDEL

Tabel 1.

Sæt	Foreslåede værktøjer	Færdighedsniveau	Tid
61301141	Sikkerhedsbriller, momentskruenøgle	1	1 time

(1) Stramning til drejningsmomentværdi eller andre moderate påkrævede værktøjer og teknikker

SÆTTETS INDHOLD

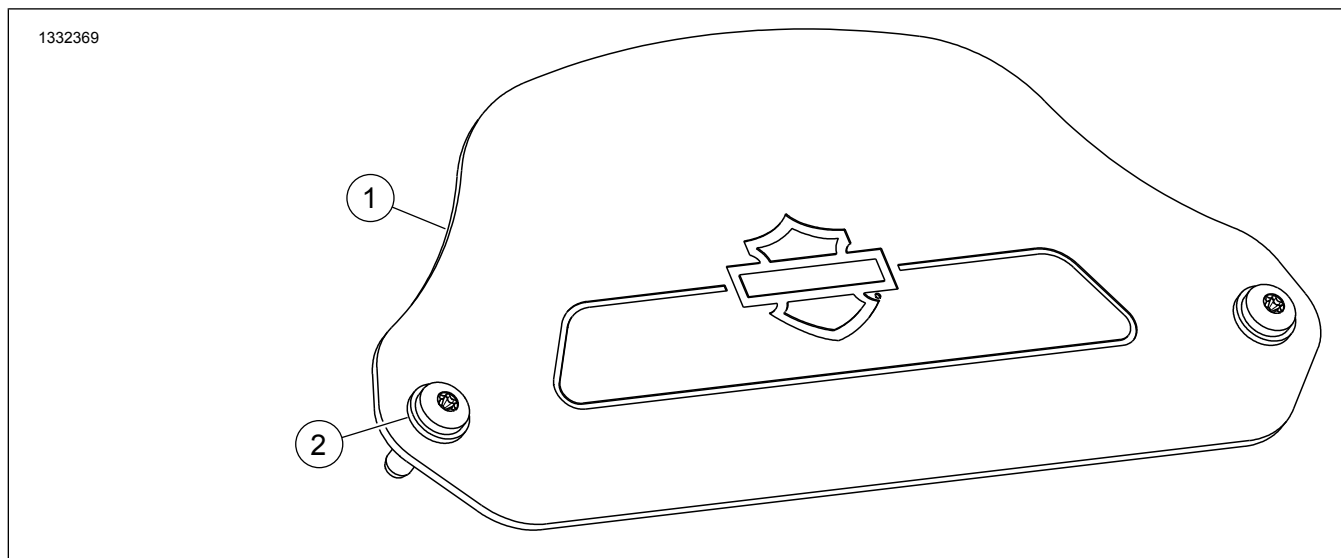

Figur 1. Reservedele: FXDRS kosmetisk målerdæksel

Tabel 2. Reservedelsliste: Komponenter til ryglæn til fører

☒	Punkt	Antal	Beskrivelse	Delnr.	Noter
☐	1	1	FXDRS kosmetisk målerdæksel	Sælges ikke separat	
☐	2	2	Skrue, T15	10200065	1,4–1,9 N·m (12–17 in-lbs)

GENERELT

BEMÆRK

Kontrollér, at alt indholdet findes i sættet, før du installerer eller fjerner elementer fra køretøjet.

Modeller

Find oplysninger om, hvilke modeller delen passer til, i P&A-detaillkataloget eller afsnittet "Parts and Accessories" (Reservedele og tilbehør) på www.harley-davidson.com (kun på engelsk).

Kontrollér, at du bruger den mest aktuelle version af instruktionsarket, som du kan finde på: <https://h-d.com/isheets>

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på 1-800-258-2464 (kun USA) eller 1-414-343-4056.

Installationskrav

⚠ ADVARSEL

Førerens og passagerens sikkerhed afhænger af, at dette sæt monteres korrekt. Hvis du ikke magter proceduren eller ikke har de korrekte værktøjer, skal du få en Harley-Davidson forhandler til at udføre monteringen. Forkert montering af sættet kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00308b)

Købes separat: Øverste klemme forhøjer.

MONTERING

1. BEMÆRK

Behold instrumentmodulet, så det kan monteres i den øverste klemmeforhøjer, der er **købt separat**.

Fjern FXDRS dækslet på instrumentpanelet og instrumentmodulet. Se servicehåndbogen.

2. Monter det kosmetiske målerdæksel (1) i stedet for dækslet på OEM-instrumentpanelet.
3. Skruva i skruvarna (2). Spænd til.
Tilspændingsmoment: 1,4–1,9 N·m (12–17 **in-lbs**) *Skrue til kosmetisk målerdæksel*