



# INSTRUKTIONER





J00631

2018-12-20




## SÆT MED MONTAGEDELE TIL AFTAGELIGT PASSAGERSÆDE

Tabel 1. Generelle oplysninger

| Sæt       | Foreslåede værktøjer                    | Færdighedsniveau <sup>(1)</sup>   | Tid         |
|-----------|---|---|-------------|
| 51676-97A | Sikkerhedsbriller, Phillip skruetrækker |     | 15 minutter |

(1) Kræver kun enkle værktøjer og teknikker

### SÆTTETS INDHOLD

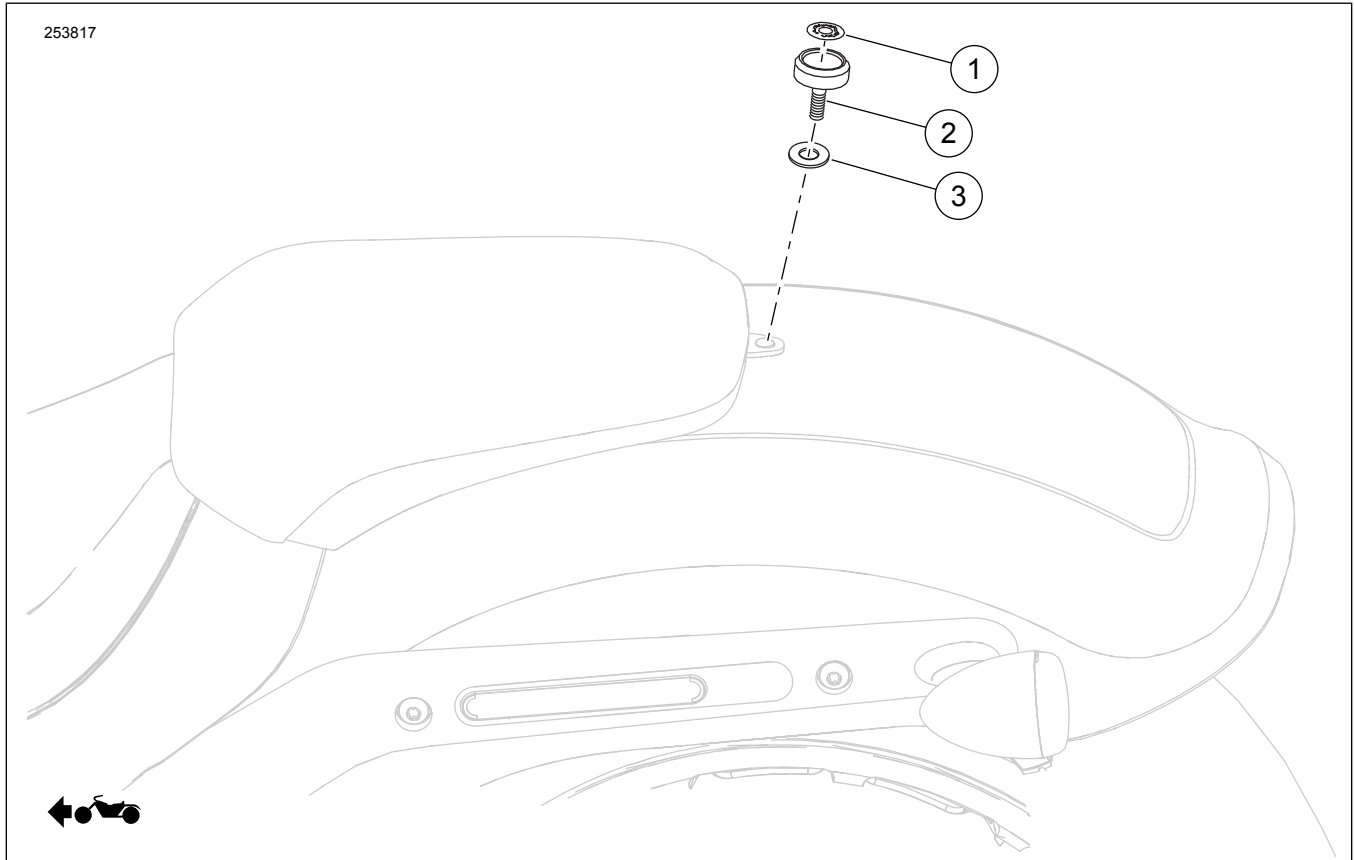

Figur 1. Sættets indhold: Komponenter til ryglæn til fører

Tabel 2. Sættets indhold: Komponenter til ryglæn til fører

| <input checked="" type="checkbox"/> | Punkt | Antal | Beskrivelse             | Delnr.              | Noter |
|-------------------------------------|-------|-------|-------------------------|---------------------|-------|
| <input type="checkbox"/>            | 1     | 1     | H-D emblem              | 14628-96            |       |
| <input type="checkbox"/>            | 2     | 1     | Knop, riflet, 1/4-20    | Sælges ikke separat |       |
| <input type="checkbox"/>            | 3     | 1     | Flad spændeskive, nylon | 6441                |       |

#### BEMÆRK

Kontrollér, at alt indholdet findes i sættet, før du installerer eller fjerner elementer fra køretøjet.



# GENERELT

## Modeller

Find oplysninger om, hvilke modeller delen passer til, i P&A-detailkataloget eller afsnittet "Parts and Accessories" (Reservedele og tilbehør) på [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (kun på engelsk).

Kontrollér, at du bruger den mest aktuelle version af brugsanvisningen, som er tilgængelig på:  
[www.Harley-Davidson.com/isheets](http://www.Harley-Davidson.com/isheets)

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på 1-800-258-2464 (kun USA) eller 1-414-343-4056.


## Installationskrav

### ▲ ADVARSEL

Førerens og passagerens sikkerhed afhænger af, at dette sæt monteres korrekt. Hvis du ikke magter proceduren eller ikke har de korrekte værktøjer, skal du få en Harley-Davidson forhandler til at udføre monteringen. Forkert montering af sættet kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00308b)

## MONTERING

1. Se Figur 2 . Fjern og kassér skrue fra bagsædebeslag.
2. Skub nylonspændeskiven over gevinddelen af den riflede knop.
3. Montér den riflede knop med nylonspændeskiven i gevindfenderhullet for at sikre bagsiden af sædet. Spænd kun med fingrene.
4. Se Figur 1 . Fjern papirbagsiden fra H-D emblem (1) og montér emblemet på toppen af den riflede knop (2).
5. Træk op i sædet for at sikre, at det sidder godt fast.

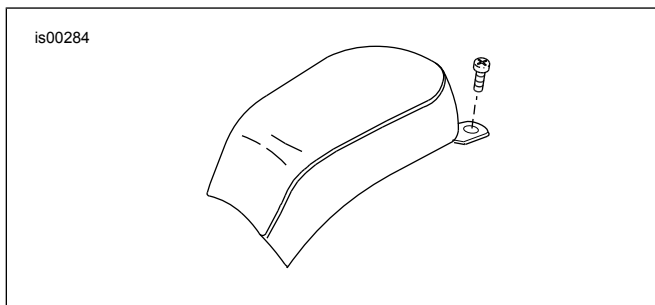

Figur 2. Fjern skruen