



SOFTAIL 软尾四分之一大小整流罩

表1。

套件	建议工具	技能水平	时间
57001615xxx、57001627 (作废—请勿在车辆上安装： 57000980、57000981xxx)	防护眼镜，扭矩扳手	    1	1 小时
(1) 按扭矩值或其他适当工具和所需技术进行紧固			

套件内容

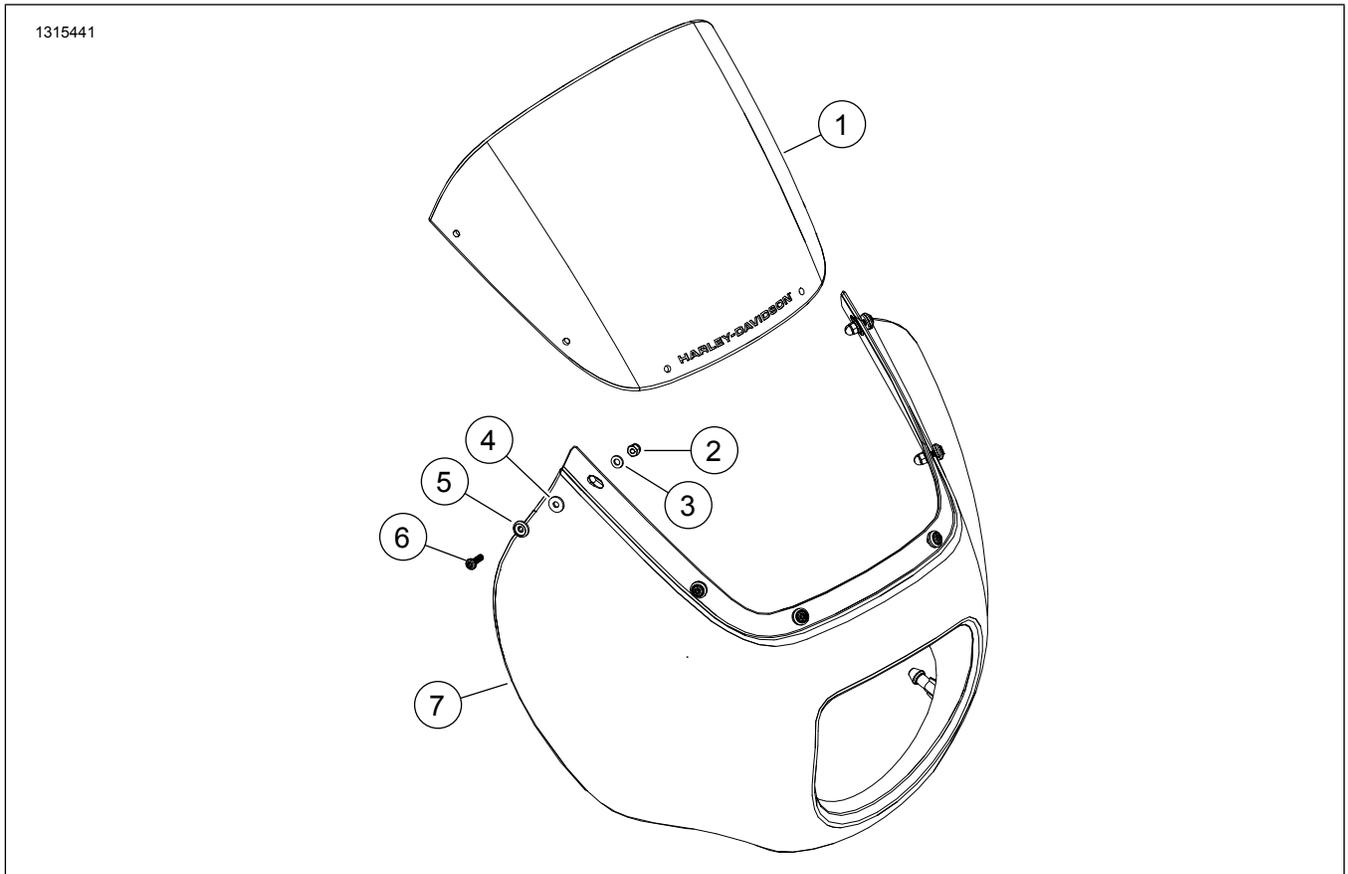


图1。维修零件：骑手靠背部件

表2。维修零件列表：骑手靠背部件

<input checked="" type="checkbox"/>	项目	数量	描述	零件编号	注意
<input type="checkbox"/>	1	1	挡风玻璃	57400399	
<input type="checkbox"/>	2	6	盖形螺母	10100131	
<input type="checkbox"/>	3	6	平垫圈	10300189	
<input type="checkbox"/>	4	6	橡胶垫圈	10300211	
<input type="checkbox"/>	5	6	特制垫圈	10300212	
<input type="checkbox"/>	6	6	平头梅花螺丝，8-32	10200999	2-2.3 N·m (18-20 in-lbs)
<input type="checkbox"/>	7	1	四分之一大小整流罩	不单独出售	

概述

注意

安装或从车辆上拆卸零件之前，先检查确认套件中有所有零件。

车型

关于车型配件信息，请参见P&ARetailCatalog(P&A零售目录) 或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)。

确保您使用的是最新版的说明书，可从下列网站获取：
www.harley-davidson.com/isheets/-J0TEST1

请联系哈雷戴维森客户支持中心，电话：1-800-258-2464(仅美国)或1-414-343-4056。

安装要求

▲ 警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00308b)

此安装需要单独购买软尾四分之一大小整流罩托架套件(部件编号57001249或57001250)。

组装

1. 图1将挡风玻璃(1)安装到四分之一整流罩(7)上。
2. 松散地安装五金件(2-6)。
3. 从前部开始，向后面安装，拧紧五金件。
扭矩: 2-2.3 N·m (18-20 in-lbs)

安装

1. 将四分之一大小整流罩柱与套环推送对齐。