



## 可拆卸式乘客座椅五金套件

表1。概述

套件	建议工具	技能水平 <sup>(1)</sup>	时间
51676-97A	防护眼镜，飞利浦螺丝刀		15 纪要

(1) 只需要简单的工具和技术

### 套件内容

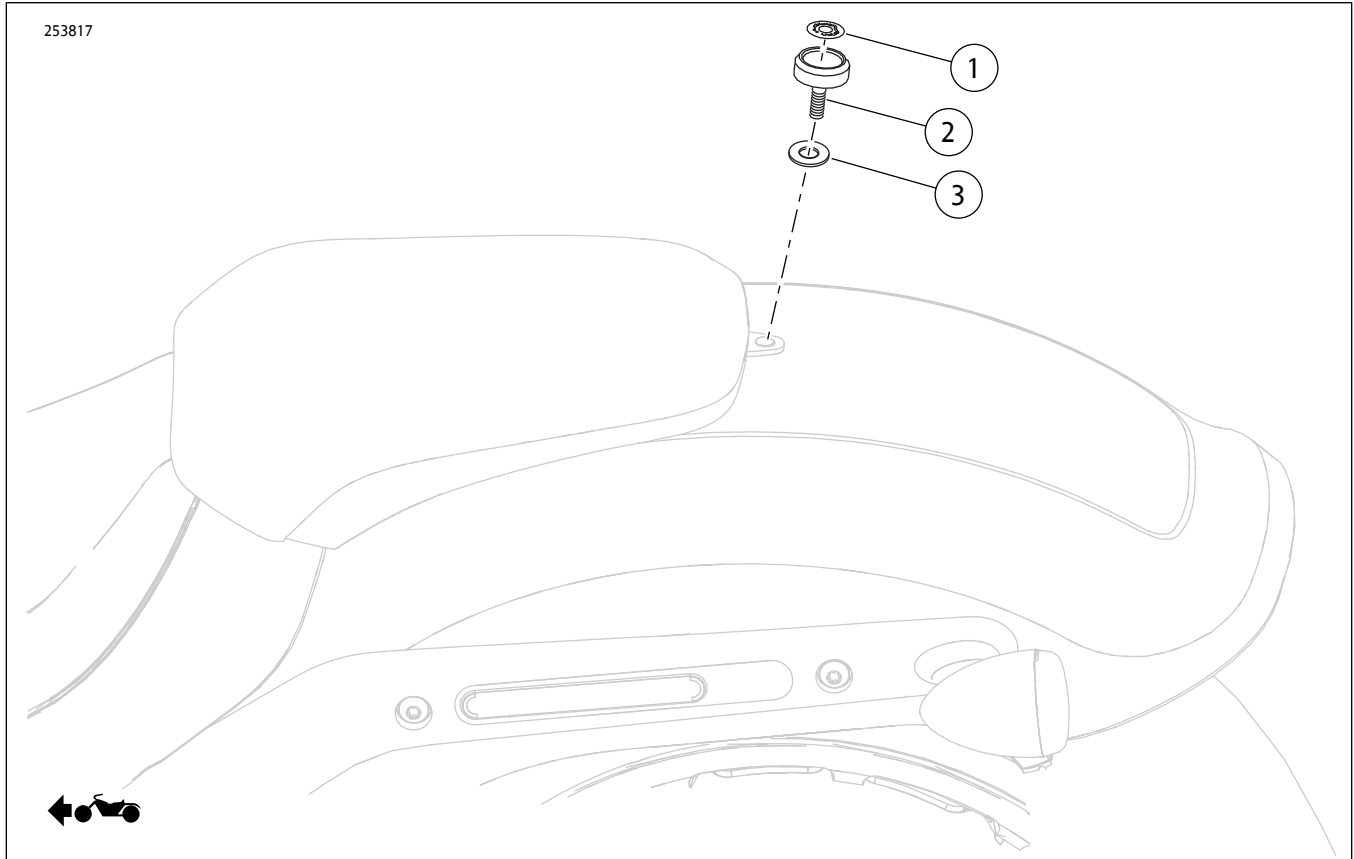


图1。套件内容：骑手靠背部件

表2。套件内容：骑手靠背部件

<input checked="" type="checkbox"/>	项目	数量	说明	零件编号	注意
<input type="checkbox"/>	1	1	哈雷戴维森标志	14628-96	
<input type="checkbox"/>	2	1	旋钮，滚花，1/4-20	不单独出售	
<input type="checkbox"/>	3	1	平垫圈，尼龙	6441	

#### 注意

安装或从车辆上拆卸零件之前，先检查确认套件中有所有零件。

## 概述

### 车型

关于车型配件信息，请参见P&ARetailCatalog( P&A零售目录 ) 或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories( 零件与附件 )部分( 仅英文 )。

确保您使用的是最新版的说明书，可从下列网站获取：  
www.harley-davidson.com/isheets

请联系哈雷戴维森客户支持中心，电话：1-800-258-2464( 仅美国 )或1-414-343-4056。

### 安装要求

#### ▲ 警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00308b)

### 安装

1. 参见图2。从座椅后部托架卸下并丢弃螺丝。
2. 将尼龙垫圈滑至滚花旋钮的螺纹部分。
3. 使用尼龙垫圈将滚花旋钮安装至螺纹挡板孔中，以固定座位后部。仅用手指拧紧即可。
4. 参见图1。从哈雷戴维森标志(1)上拆下背纸，然后将标志安装在滚花旋钮(2)顶部。
5. 向上拉动座椅，检查确保固定牢靠。

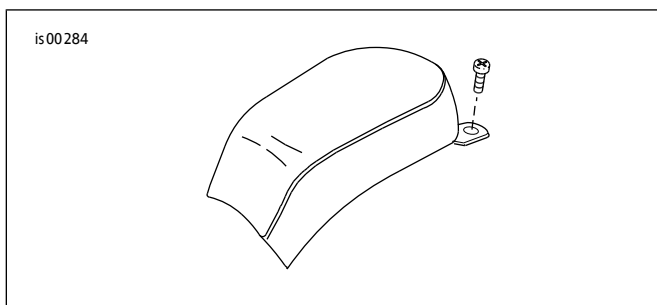


图2。拆下螺丝