



TOURING-SOZIUSSITZ

ALLGEMEINES

Satz-Nummer

52400040, 52400140, 52400141

Modelle

Modell-Einstellungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

⚠ WARNUNG

Diese Sitzsätze dürfen nicht an Motorrädern ohne Halteriemern und Sozius-Fußrasten angebaut werden. Ohne Fußrasten und Halteriemern könnte der Sozius während der Fahrt vom Motorrad fallen oder sich am Fahrer festklammern, wodurch dieser die Kontrolle über das Motorrad verlieren kann, was zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann. (00410b)

⚠ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00308b)

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 1 und Tabelle 1.

INSTALLATION

Soziussitz einbauen

1. Siehe Abbildung 1 >. Sofern eingebaut, die Sitzbefestigungsmuttern (B) und den Solositz (A) entfernen.
2. Den Halteriemern (2) auf den Bolzen anbringen, von denen die Sitzbefestigungsmuttern entfernt wurden.
3. Den Solositz (A) und die Befestigungsmuttern (B) über den Halteriemern anbringen.
4. Den Touring-Soziussitz durch den Halteriemern (2) an den Sitzbefestigungsmuttern anbringen:
 - a. Die beiden Schlitz im Soziussitzsockel in die Nuten der Sitzbefestigungsmuttern schieben.
 - b. Überprüfen, dass die Zunge an der Sitzvorderseite in den Schlitz eingreift.

HINWEIS

Wenn die Original-Sitzbefestigungsteile nicht mehr verfügbar sind, ist ein Befestigungsteilesatz für abnehmbare Sitze (Teile-Nr. 51676-97A) einzeln erhältlich.

5. Die Rückseite des Soziussitzes mit den Original-Sitzbefestigungsteilen (C) von der Original-Doppelsitzbank am Schutzblech befestigen. Heben Sie den Sitz, um sicherzustellen, dass er fest sitzt.

Den Soziussitz ausbauen

1. Siehe Abbildung 1 >. Sitzbefestigungshardware (C) auf der Rückseite des Soziussitzes befestigen.
2. Den Soziussitz (1) nach hinten ziehen, um ihn aus den Sitzbefestigungsmuttern zu lösen.
3. Sofern eingebaut, die Sitzbefestigungsmuttern (B) und den Solositz (A) entfernen. Halteriemern (2) entfernen.
4. Den Solositz und die Sitzbefestigungsmuttern auf den Bolzen anbringen. Sicherstellen, dass die Zunge an der Sitzvorderseite in den Schlitz im Rahmen eingreift. Heben Sie den Sitz, um sicherzustellen, dass er fest sitzt.
5. Die Sitzbefestigungsmuttern mit der Lederlasche an der Sitzrückseite abdecken.
6. Chrom-Verschlusskappe (4) vom Boden des Soziussitzes entfernen. Verschlusskappe in die Montageöffnung am Schutzblech anbringen.



ERSATZTEILE

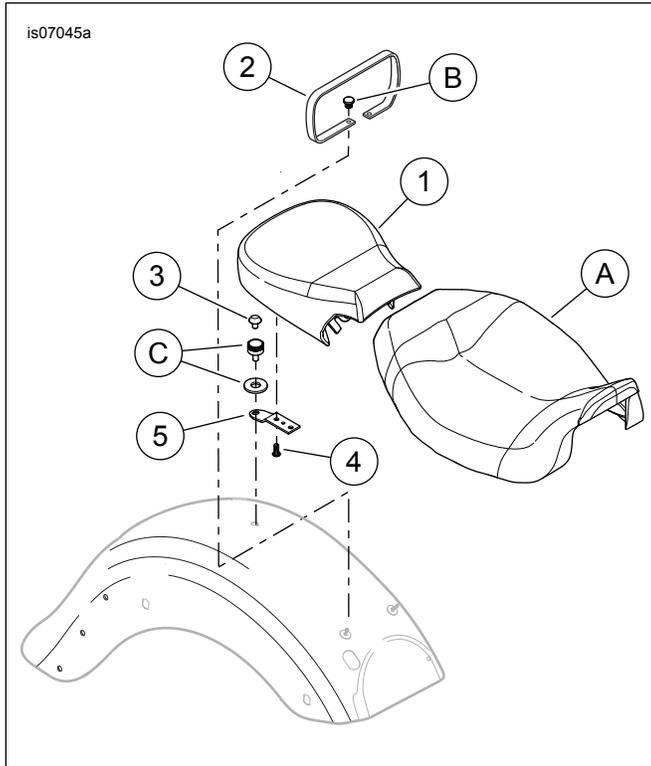


Abbildung 1. Ersatzteile: Touring-Soziussitz

Tabelle 1. Ersatzteile

Teil	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Soziussitz	Nicht einzeln erhältlich
2	Halteriemen (für Satz 52400040)	52400027
	Halteriemen (für Satz 52400140)	52400036 USA
	Halteriemen (für Satz 52400141)	52400035 USA
3	Kunststoffkappe (verchromt)	762
4	Schraube, Torx (2)	941
5	Halterung, Sitzbefestigung	51652-97A
Im Text erwähnte, jedoch nicht im Satz enthaltene Teile:		
A	Solo-Sitz	
B	Sitzbefestigungsmutter (2)	3633
C	Sitzbefestigungsteile	51676-97A-m