



KITT TAL-KOPERTURA TAL-KONSOL

INFORMAZZJONI ĠENERALI

Tabella 1. Informazzjoni Ġenerali

Kits	Għodod sugġeriti	Livell ta' Hila fis-Sengħa ⁽¹⁾
52300409	Nuċċali tas-sigurtà, lapes oñxon, alkoħol isopropil	Spaner 1 Dark

(1) Huma meħtieġa biss għodda u teknika sempliċi

KONTENUT TAL-KIT

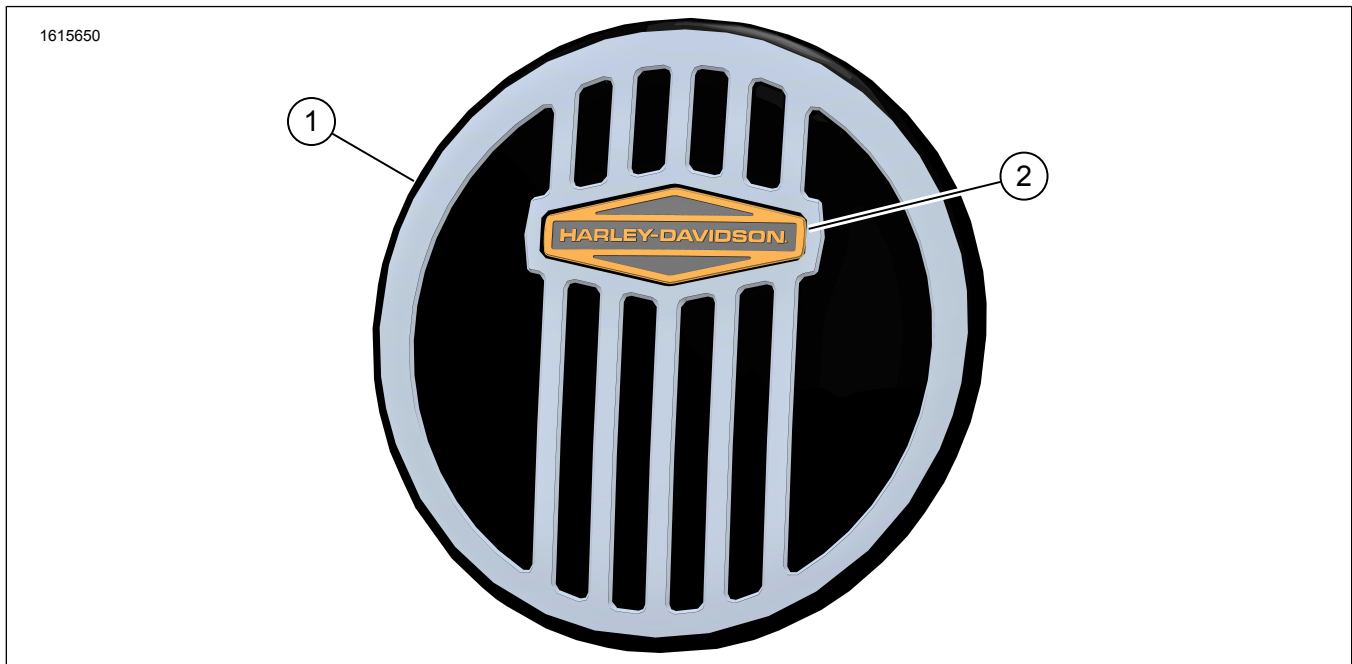


Figura 1. Kontenut tal-Kit: Kitt tal-Kopertua tal-Konsol

Tabella 2. Kontenut tal-Kit: Kitt tal-Kopertua tal-Konsol

<input checked="" type="checkbox"/>	Ivverifika li l-kontenuti kollha huma preżenti fil-kitt qabel tinstalla jew tneħhi l-oġġetti mill-vettura.				
Item	Kwanti	Deskrizzjoni	Nru. tal-Part	NOTI:	
<input type="checkbox"/>	1	Kopertua tal-konsol	Mhux mibjugħa separatament		
<input type="checkbox"/>	2	Medaljun (Medallion)	Mhux mibjugħa separatament		

ĠENERALI

Mudelli

Għal informazzjoni dwar l-installazzjoni tal-mudell, ara l-Katalogu tal-Bejgħ Parts u Accessorji (P&A) jew is-sezzjoni tal-Accessorji ta' www.harley-davidson.com.

Ivverifika li qed tintuża l-verżjoni l-aktar kurrenti tal-karta tal-istruzzjonijiet. Huwa disponibbli fi: h-d.com/isheets

Ikkontattja Ċentru għall-Appoġġ tal-Klijenti tal-Harley-Davidson fuq 1-800-258-2464 (L-Istati Uniti biss) jew 1-414-343-4056.

Ħtigiet tal-Installazzjoni

▲ TWISSIJA

Is-sigurtà tas-sewwieq u l-passiġġieri jiddependu fuq l-installazzjoni korretta ta' dan il-kit. Jekk il-proċedura mhijiex fi hdan l-kapaċitajiet tiegħek jew m'għandekx l-għodda korretta, halli aġent tal-Harley-Davidson iwettaq l-installazzjoni hu. Operazzjoni mhux xierqa ta' dan il-kit tista' twassal għal mewt jew korrimment serju. (00308b)

IPPREPARA

- Figura 1 Orbot il-medjaljun (2) mal-kopertura tal-konsol (1).
 - Il-medaljun għandu jkun spazjat b'mod uniformi.
- Figura 2 Ittestja l-installazzjoni tal-kopertura (3).
- Naddaf iż-żona tal-konsol (2) b'alkoħol isopropil. Nixxef b'carruta mingħajr trinetex.
- Uża lapas oħxon sabiex timmarka l-post.

INSTALLA

- It-temperatura ambjentali matul l-installazzjoni għandha tkun mill-inqas 68° F (20° C).
 - L-installazzjoni f'temperatura taħt il-68° F (20° C) se tikkawża milli l-kollha tehel sew miegħu.
 - Tillixxjax u tigrifx il-wiċċ fejn l-inserzjonijiet tal-kopertura se jiġu installati.
 - Wara l-installazzjoni, ħalli mill-inqas 24 siegħa qabel ma tesponi ż-żona għal hasil enerġetiku, sprej b'ilma b'saħħtu jew għal temp estrem.
- Figura 2 Neħħi d-dahar tal-kolla mill-kopertura tal-konsol (3).
 - Installa l-kopertura tal-konsol (3) billi tuża l-marki li ġew magħmula minn qabel bħala gwida.
 - Agħfasha sew f'postha billi tapplika pressjoni kostanti għal minuta.

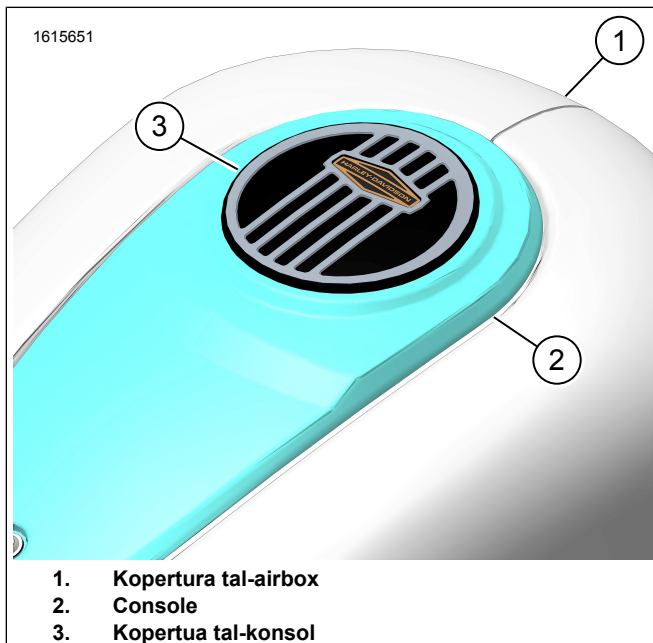


Figura 2. Installa t-Trim tal-Konsol