



ชุดแป้นเหยียบเบรก


ข้อมูลทั่วไป

ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไป

ชุด	เครื่องมือที่แนะนำ	ระดับทักษะ ⁽¹⁾
50600248, 50600255, 50600256, 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468, 50600507, 50600508, 50600546, 50600547	แวนดามิสิกซ์, ประแจวัดแรงบิด	

(1) การขึ้นให้ได้ตามค่าแรงบิดหรือต้องมีเครื่องมือและเทคนิคอย่างอื่นควบคู่

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์

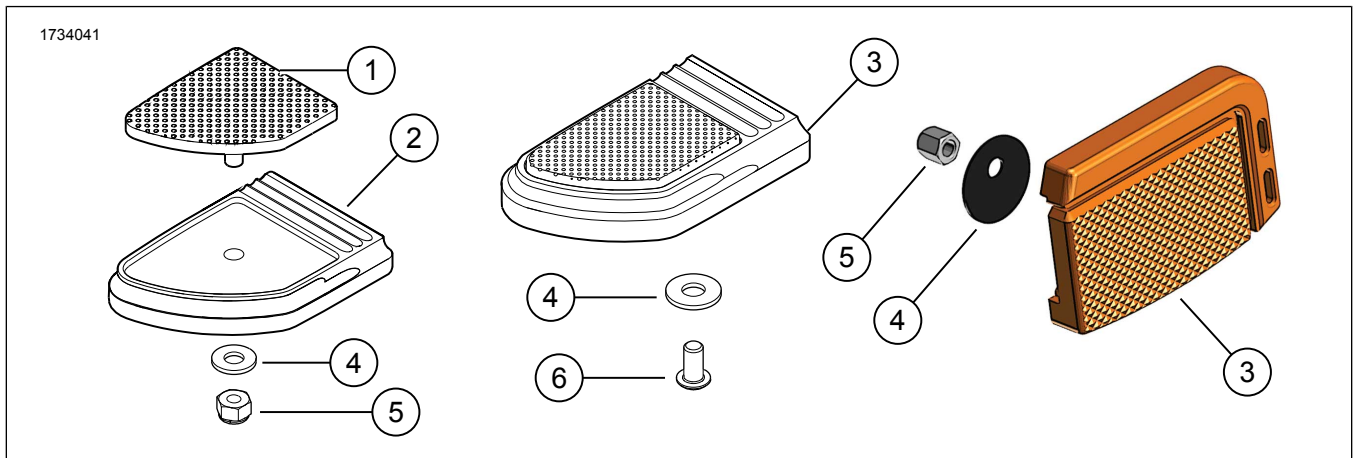

รูปภาพ 1 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์: ชุดแป้นเหยียบเบรก

ตาราง 2 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์: ชุดเป็นเหยียบเบรก

<input checked="" type="checkbox"/>	รายการ	จำนวน	คำอธิบาย	หมายเลขชิ้นส่วน	ข้อความ
<input type="checkbox"/>	1	1	แป้น, คันเหยียบเบรก	ไม่มีจำหน่ายแยก	
<input type="checkbox"/>	2	1	ฝาครอบแต่ง, คันเหยียบเบรก	ไม่มีจำหน่ายแยก	
<input type="checkbox"/>	3	1	ชุดประกอบคันเหยียบเบรก, ชุดอุปกรณ์	ไม่มีจำหน่ายแยก	
<input type="checkbox"/>	4	1	แหวนรอง, ชุดอุปกรณ์ 50600248, 50600255, 50600256	6703	
<input type="checkbox"/>			แหวนรอง, ชุดอุปกรณ์ 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468, 50600507, 50600508	6333	
<input type="checkbox"/>			แหวนรอง, ออฟเซ็ท, ชุดอุปกรณ์ 50600507, 50600508, 50600546, 50600547	6421	
<input type="checkbox"/>	5	1	น็อตล็อกหกเหลี่ยม, 0-20, ชุดอุปกรณ์ 50600248, 50600255, 50600256	7686	
<input type="checkbox"/>			น็อตล็อก, หัวกลม, ชุดอุปกรณ์ 50600507, 50600508	7549A	
<input type="checkbox"/>	6	1	สกรู, ชุดอุปกรณ์ 50600257, 50600258, 50600259	3540	
<input type="checkbox"/>			สกรู, ชุดอุปกรณ์ 50600466, 50600467, 50600468	10201203	
<input type="checkbox"/>			สกรู, ชุดอุปกรณ์ 50600546, 50600547	3340	

หมายเหตุ

ตรวจสอบชิ้นส่วนทั้งหมดว่ามีอยู่ครบ ในชุดอุปกรณ์ ก่อนการติดตั้ง หรือ ก่อนถอดชิ้นส่วนออกจากยานพาหนะ

ทั่วไป

รุ่น

สำหรับข้อมูลที่สอดคล้องกับแต่ละรุ่น โปรดดูที่แคตตาล็อกขายปลีกของ P&A หรือส่วนชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของ www.harley-davidson.com (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ตรวจสอบว่าเอกสารคำแนะนำที่ใช้เป็นเอกสารเวอร์ชันล่าสุด มีจำหน่ายที่: www.harley-davidson.com/isheets

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Harley-Davidson ที่ 1-800-258-2464 (สหรัฐอเมริกา) หรือ 1-414-343-4056

ข้อกำหนดในการติดตั้ง

⚠ คำเตือน

ความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้งชุดอุปกรณ์ นี้อย่างถูกต้อง หากคุณไม่สามารถดำเนินการหรือไม่มีเครื่องมือที่ถูกต้อง โปรดให้ตัวแทน Harley-Davidson ทำการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณ์นี้ อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง (00308b)

ถอด

- ถอดแป้นเหยียบเบรกออกจากก้านเบรกเท้ารถมอเตอร์ไซค์ ทั้งแป้นเหยียบเบรก

ติดตั้ง

แป้นเหยียบเบรกเล็ก: ชุดอุปกรณ์ 50600248, 50600255, 50600256

- รูปภาพ 1 จัดวางแป้นเหยียบเบรก อันใหม่ (1) โดยให้ส่วนเว้าอยู่ในฝาครอบแต่ง (2)

- ใส่สลักเกลียวสองปลายผ่านรูบนฝาครอบแต่งและก้านเบรกเท้ารถมอเตอร์ไซค์
- ติดตั้งแหวนรอง (4) ลงบนสตั๊ดเกลียว
- ติดตั้งน็อตล็อกหกเหลี่ยม 1/4-20 (5) ลงบนสตั๊ดเกลียว ขึ้นให้แน่น
แรงบิด: 10.9 N|m (8 ft-lbs)

แป้นเหยียบเบรกใหญ่: ชุดอุปกรณ์ 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468

- รูปภาพ 1 จัดวางชุดประกอบคันเหยียบเบรก อันใหม่ (3) กับก้านเบรกเท้าของรถ
- ทาน้ำยาล็อกเกลียวที่สกรู (6)
สินค้าบริโภคภัณฑ์: ตัวล็อกเกลียวแรงปานกลางและสารกันรั่ว (สีฟ้า) LOCTITE 243 (99642-97)
- ชุดอุปกรณ์ 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468: ติดตั้งแหวนรอง (4) เข้ากับสกรู (6)
- ติดตั้งสกรู (6) ผ่านก้านเบรกเท้าและชุดประกอบคันเหยียบเบรก ขึ้นให้แน่น
แรงบิด: 10.9 N|m (8 ft-lbs)
- ชุดอุปกรณ์ 50600507, 50600508: ติดตั้งแหวนรอง (4) ลงบนสตั๊ดเกลียว
- ติดตั้งแหวนรอง (5) ลงบนสตั๊ดเกลียว ขึ้นให้แน่น
แรงบิด: 10.9 N|m (8 ft-lbs)