



คำแนะนำ

J06529

2023-01-09



ชุดแป้นเหยียบเบรก


ข้อมูลทั่วไป

ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไป

| ชุด | เครื่องมือที่แนะนำ | ระดับทักษะ ⁽¹⁾ |
|--|-----------------------------|---------------------------|
| 50600248, 50600255, 50600256, 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468, 50600507, 50600508 | แวนตานิรภัย, ประแจวัดแรงบิด | |

(1) การขันให้ได้ตามค่าแรงบิดหรือต้องมีเครื่องมือและเทคนิคอย่างอื่นควบคู่

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์

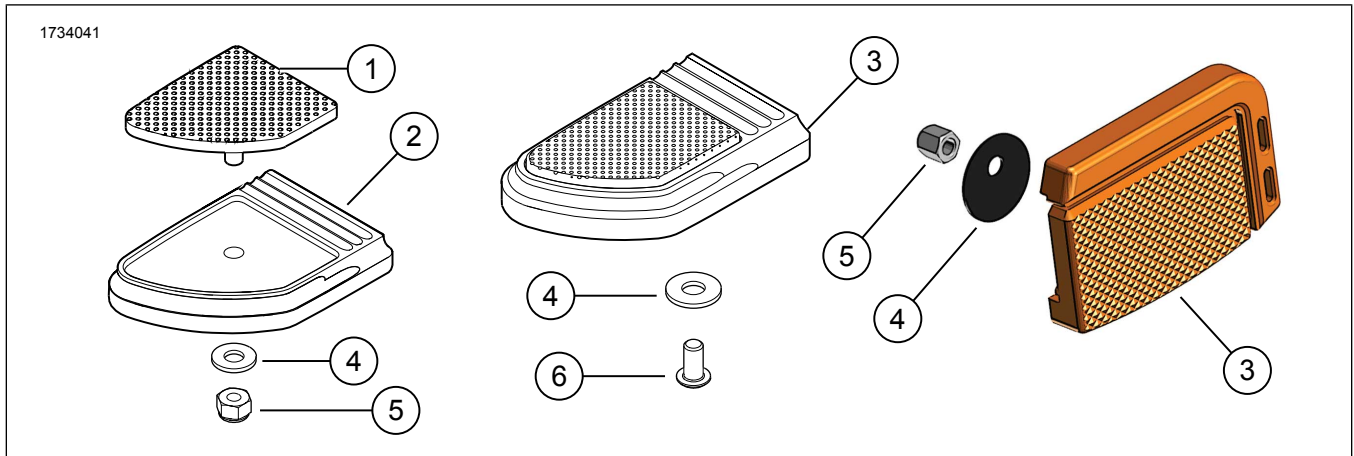

รูปภาพ 1 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์: ชุดแป้นเหยียบเบรก

ตาราง 2 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์: ชุดแป้นเหยียบเบรก

| <input checked="" type="checkbox"/> | รายการ | จำนวน | คำอธิบาย | หมายเลขชิ้นส่วน | ข้อความ |
|-------------------------------------|--------|-------|--|-----------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | 1 | แป้น, คันเหยียบเบรก | ไม่มีจำหน่ายแยก | |
| <input type="checkbox"/> | 2 | 1 | ฝาครอบแป้น, คันเหยียบเบรก | ไม่มีจำหน่ายแยก | |
| <input type="checkbox"/> | 3 | 1 | ชุดประกอบคันเหยียบเบรก, ชุดอุปกรณ์ | ไม่มีจำหน่ายแยก | |
| <input type="checkbox"/> | 4 | 1 | แหวนรอง, ชุดอุปกรณ์ 50600248, 50600255, 50600256 | 6703 | |
| <input type="checkbox"/> | | | แหวนรอง, ชุดอุปกรณ์ 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468, 50600507, 50600508 | 6333 | |
| <input type="checkbox"/> | | | แหวนรอง, ออฟเซต, ชุดอุปกรณ์ 50600507, 50600508 | 6421 | |
| <input type="checkbox"/> | 5 | 1 | น็อตล็อกหกเหลี่ยม, 0-20, ชุดอุปกรณ์ 50600248, 50600255, 50600256 | 7686 | |
| <input type="checkbox"/> | | | น็อตล็อก, หัวกลม, ชุดอุปกรณ์ 50600507, 50600508 | 7549A | |
| <input type="checkbox"/> | 6 | 1 | สกรู, ชุดอุปกรณ์ 50600257, 50600258, 50600259 | 3540 | |
| <input type="checkbox"/> | | | สกรู, ชุดอุปกรณ์ 50600466, 50600467, 50600468 | 10201203 | |

หมายเหตุ

ตรวจสอบชิ้นส่วนทั้งหมดว่ามีอยู่ครบ ในชุดอุปกรณ์ ก่อนการติดตั้ง หรือก่อนถอดชิ้นส่วนออกจากยานพาหนะ

ทั่วไป

รุ่น

สำหรับข้อมูลที่สุดคล้องกับแต่ละรุ่น โปรดดูที่แคตตาล็อกขายปลีกของ P&A หรือส่วนชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของ www.harley-davidson.com (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ตรวจสอบว่าเอกสารคำแนะนำที่ใช้เป็นเอกสารเวอร์ชันล่าสุด มีจำหน่ายที่: www.harley-davidson.com/isheets

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Harley-Davidson ที่ 1-800-258-2464 (สหรัฐอเมริกา) หรือ 1-414-343-4056

ข้อกำหนดในการติดตั้ง

▲ คำเตือน

ความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้งชุดอุปกรณ์นี้อย่างถูกต้อง หากคุณไม่สามารถดำเนินการหรือไม่มีเครื่องมือที่ถูกต้อง โปรดให้ตัวแทน Harley-Davidson ทำการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณ์นี้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง (00308b)

ถอด

1. ถอดแป้นเหยียบเบรกออกจากก้านเบรกเท้ารถมอเตอร์ไซค์ ทั้งแป้นเหยียบเบรก

ติดตั้ง

แป้นเหยียบเบรกเล็ก: ชุดอุปกรณ์ 50600248, 50600255, 50600256

1. รูปภาพ 1 จัดวางแป้นเหยียบเบรก อันใหม่ (1) โดยให้ส่วนเว้าอยู่ในฝาครอบแต่ง (2)
2. ใส่สลักเกลียวสองปลายผ่านรูบนฝาครอบแต่งและก้านเบรกเท้ารถมอเตอร์ไซค์
3. ติดตั้งแหวนรอง (4) ลงบนสลักเกลียว
4. ติดตั้งน็อตล็อกหกเหลี่ยม 1/4-20 (5) ลงบนสลักเกลียว ขึ้นให้แน่น
แรงบิด: 13.6 N⋅m (10 ft-lbs)

แป้นเหยียบเบรกใหญ่: ชุดอุปกรณ์ 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468

1. รูปภาพ 1 จัดวางชุดประกอบคั่นเหยียบเบรก อันใหม่ (3) กับก้านเบรกเท้าของรถ
2. ทาหน้ายาล็อกเกลียวที่สกรู (6)
สินค้าบริโภครักษ์: ตัวล็อกเกลียวแรงปานกลางและสารกันรั่ว (สีฟ้า) LOCTITE 243 (99642-97)
3. ชุดอุปกรณ์ 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468: ติดตั้งแหวนรอง (4) เข้ากับสกรู (6)
4. ติดตั้งสกรู (6) ผ่านก้านเบรกเท้าและชุดประกอบคั่นเหยียบเบรก ขึ้นให้แน่น
แรงบิด: 26 N⋅m (19 ft-lbs)

5. ชุดอุปกรณ์ 50600507, 50600508: ติดตั้งแหวนรอง (4) ลงบนสลักเกลียว
6. ติดตั้งแหวนรอง (5) ลงบนสลักเกลียว ขึ้นให้แน่น
แรงบิด: 13.6 N⋅m (10 ft-lbs)