




ชุดฮาร์ดแวร์เบาะนั่งผู้โดยสารแบบถอดได้

ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไป

ชุด	เครื่องมือที่แนะนำ	ระดับทักษะ ⁽¹⁾	เวลา
51676-97A	แฉวยนิกซ์ ไขควงปากแฉก		15 นาที

(1) ใช้เพียงเครื่องมือและเทคนิคง่าย ๆ เท่านั้น

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์

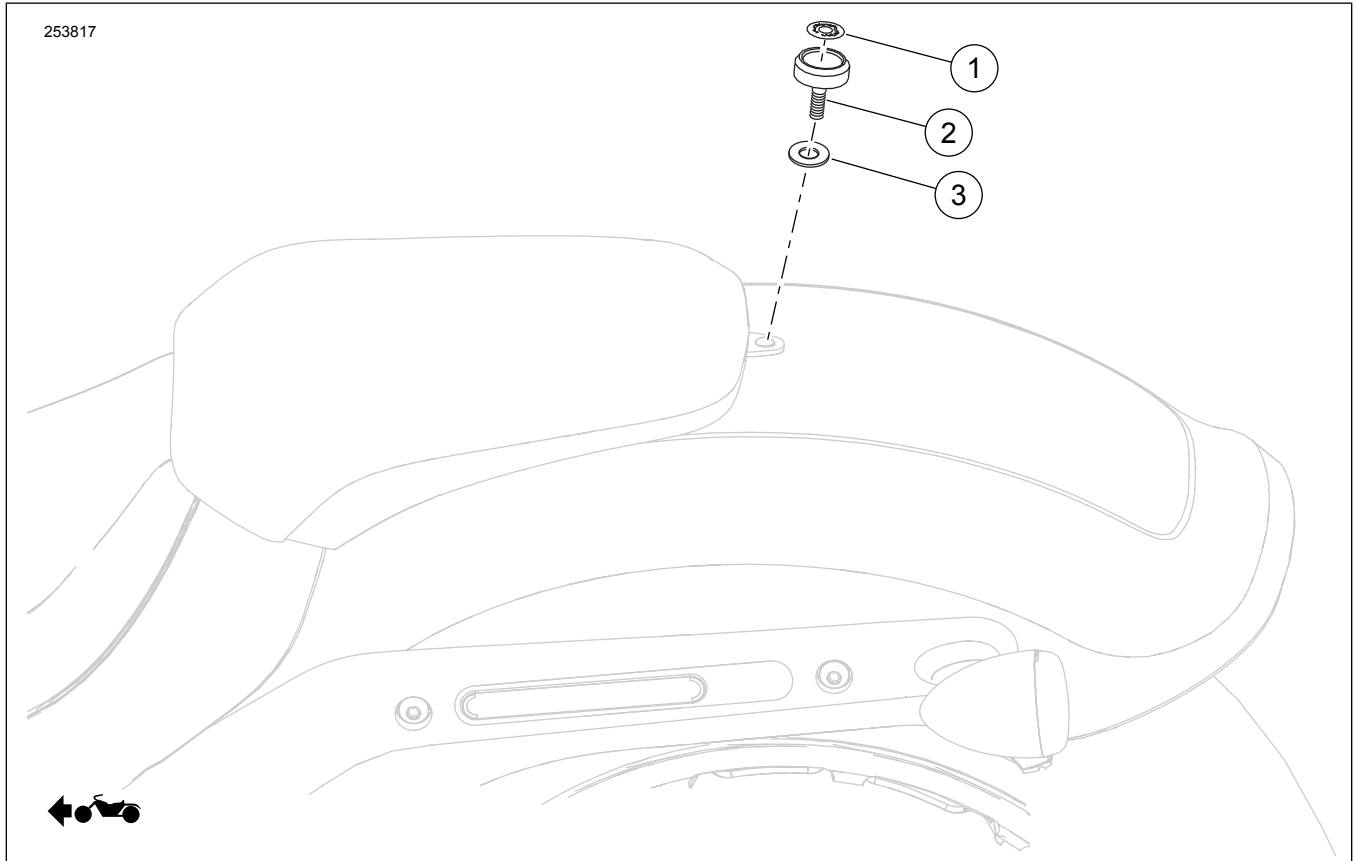

รูปภาพ 1 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์: ส่วนประกอบพนักพิงหลังผู้ขับขี่

ตาราง 2 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์: ส่วนประกอบพนักพิงหลังผู้ขับขี่

<input checked="" type="checkbox"/>	รายการ	จำนวน	คำอธิบาย	หมายเลขชิ้นส่วน	ข้อความ
<input type="checkbox"/>	1	1	สตั๊ดลักษณะ H-D	14628-96	
<input type="checkbox"/>	2	1	ปุ่มมีลาย 1/4-20	ไม่มีจำหน่ายแยก	
<input type="checkbox"/>	3	1	แหวนรองแบบแบน ไนลอน	6441	

หมายเหตุ

ตรวจสอบชิ้นส่วนทั้งหมดว่ามีอยู่ครบในชุดอุปกรณ์ ก่อนการติดตั้ง หรือก่อนถอดชิ้นส่วนออกจากยานพาหนะ

ทั่วไป

รุ่น

สำหรับข้อมูลของตัวอย่างอุปกรณ์ โปรดดูที่แคตตาล็อกขายปลีกของ P & A หรือส่วนชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของ www.harley-davidson.com (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารแนะนำที่ใช้เป็นฉบับล่าสุดโดยดูได้จาก:
www.harley-davidson.com/isheets

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Harley-Davidson ที่ 1-800-258-2464 (สหรัฐอเมริกา) หรือ 1-414-343-4056


ข้อกำหนดในการติดตั้ง

▲ คำเตือน

ความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารขึ้นอยู่กับ การติดตั้งชุดอุปกรณ์ นี้อย่างถูกต้อง หากคุณไม่สามารถดำเนินการหรือไม่มีเครื่องมือที่ถูกต้อง โปรดให้ตัวแทน Harley-Davidson ทำการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณ์นี้ อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง (00308b)

ติดตั้ง

1. ดู รูปภาพ 2 ถอดและทิ้งสกรูจากฐานยึดเบาะหลัง
2. เลื่อนแหวนรองในลอนเหนือส่วนที่เป็นเกลียวของปุ่มมีลาย
3. ติดตั้งปุ่มมีลายกับแหวนรองในลอนเข้ากับรูบั้งโคลนที่มีเกลียวเพื่อ ยึดด้านหลังของเบาะนั่ง ขึ้นให้แน่นด้วยนิ้วเท่านั้น
4. ดู รูปภาพ 1 ถอดกระดาษรองออกจากสัญลักษณ์ H-D (1) แล้ว ติดตั้งสัญลักษณ์ลงบนปุ่มมีลาย (2)
5. ดึงที่นั่งขึ้นเพื่อตรวจสอบว่าแน่นหนาแล้ว

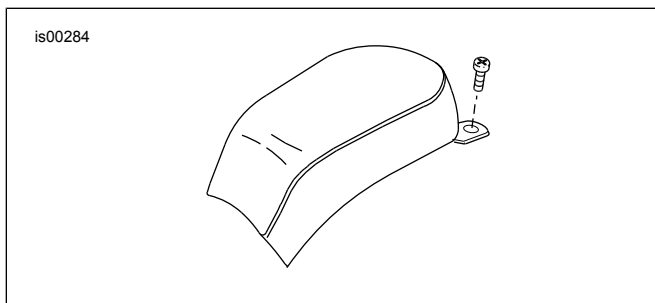

รูปภาพ 2 ถอดสกรูออก