



คำแนะนำ

J06767

2019-08-21




ชิ้นส่วนตกแต่งเกาเพื่อความสวยงามสำหรับ FXDRS

ตาราง 1

ชุด	เครื่องมือที่แนะนำ	ระดับทักษะ	เวลา
61301141	แวนดามิรกี๊ว ประแจวัดแรงบิด	1	1 ชั่วโมง

(1) การขันให้ได้ตามค่าแรงบิดหรือต้องมีเครื่องมือและเทคนิคอย่างอื่นควบคุม

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์

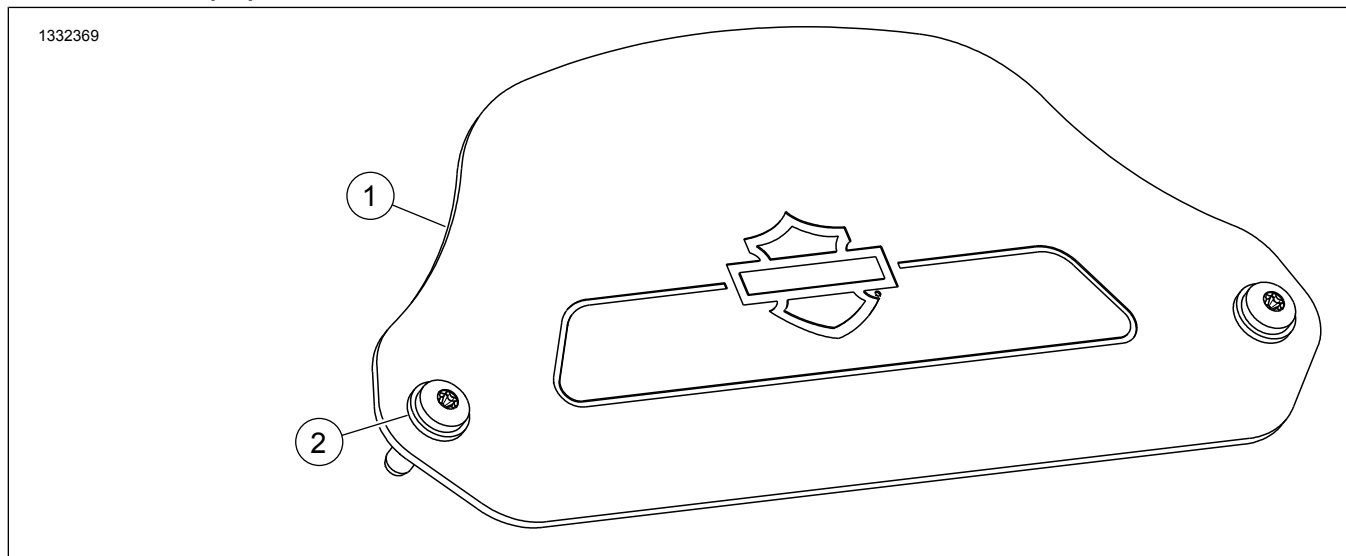

รูปภาพ 1 อะไหล่สำหรับ: ฝาครอบเกาเพื่อความสวยงาม FXDRS

ตาราง 2 รายการชิ้นส่วนซ่อมบำรุง: ส่วนประกอบพนักพิงหลังผู้ขับขี่

☒	รายการ	จำนวน	คำอธิบาย	หมายเลขชิ้นส่วน	ข้อความ
☐	1	1	ฝาครอบเกาเพื่อความสวยงาม FXDRS	ไม่มีจำหน่ายแยก	
☐	2	2	สกรู, T15	10200065	1.4–1.9 N·m (12–17 in-lbs)

ทั่วไป

หมายเหตุ

ตรวจสอบชิ้นส่วนทั้งหมดว่ามีอยู่ครบในชุดอุปกรณ์ ก่อนการติดตั้ง หรือก่อนถอดชิ้นส่วนออกจากยานพาหนะ

รุ่น

สำหรับข้อมูลของตัวอย่างอุปกรณ์ โปรดดูที่แคตตาล็อกขายปลีกของ P & A หรือส่วนชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของ www.harley-davidson.com (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารแนะนำที่ใช้เป็นฉบับล่าสุด โดยดูได้ที่: <https://h-d.com/isheets>

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Harley-Davidson ที่ 1-800-258-2464 (สหรัฐอเมริกา) หรือ 1-414-343-4056

ข้อกำหนดในการติดตั้ง

▲ คำเตือน

ความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารขึ้นอยู่กับ การติดตั้งชุดอุปกรณ์อย่างถูกต้อง หากคุณไม่สามารถดำเนินการหรือไม่มีเครื่องมือที่ถูกต้อง โปรดให้ตัวแทน Harley-Davidson ทำการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง (00308b)

ข้อแยก: แคลมป์ช่วงบนตึกดาแฮนด์

ติดตั้ง

- หมายเหตุ
ยึดโมดูลเครื่องตรวจวัดเข้ากับแคลมป์บนตึกดาแฮนด์ ที่ข้อแยกต่างหาก

ถอดฝาครอบแผงหน้าปัดและโมดูลเครื่องตรวจวัด FXDRS ออก
ดูคู่มือการให้บริการ

2. ติดตั้งฝาครอบเกจเพื่อความสวยงาม (1) ที่ตำแหน่งของฝาครอบ
แผงหน้าปัด OEM
3. ติดตั้งสกรู (2) ขันให้แน่น
แรงบิด: 1.4–1.9 N·m (12–17 in-lbs) *สกรูฝาครอบเกจเพื่อความ
สวยงาม*