



คำแนะนำ

94100170

2022-02-22



ชุดฝาครอบคอนโซล


ข้อมูลทั่วไป

ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไป

ชุด	เครื่องมือที่แนะนำ	ระดับทักษะ ⁽¹⁾
52300409	แวนดามิรกี, ดินสอเทียน, ไอโซไฟรพิลแอลกอฮอล์	1 ประแจไขควง

(1) ใช้เพียงเครื่องมือและเทคนิคง่าย ๆ เท่านั้น

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์

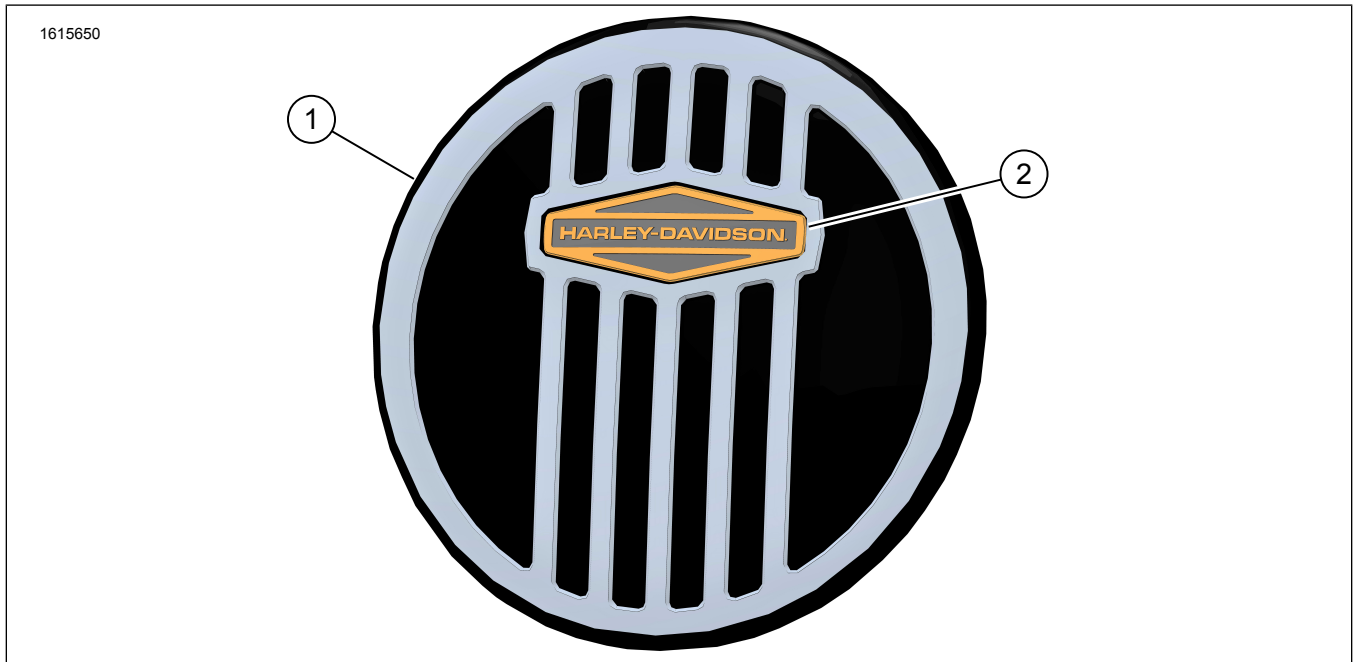

รูปภาพ 1 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์: ชุดฝาครอบคอนโซล

ตาราง 2 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์: ชุดฝาครอบคอนโซล

<input checked="" type="checkbox"/>	ตรวจสอบชิ้นส่วนทั้งหมดว่ามีอยู่ครบ ในชุดอุปกรณ์ ก่อนการติดตั้ง หรือก่อนถอดชิ้นส่วนออกจากยานพาหนะ				
รายการ	จำนวน	คำอธิบาย	หมายเลขชิ้นส่วน	ข้อความ	
<input type="checkbox"/>	1	ฝาครอบคอนโซล		ไม่มีจำหน่ายแยก	
<input type="checkbox"/>	2	Medallion		ไม่มีจำหน่ายแยก	

ทั่วไป

รุ่น

สำหรับข้อมูลการใช้งานร่วมกันกับแต่ละรุ่น โปรดดูที่ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม (P&A) แคตตาล็อกขายปลีก หรือแคตตาล็อกส่วนชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของ www.harley-davidson.com

ตรวจสอบว่าเอกสารคำแนะนำที่ใช้เป็นเอกสารเวอร์ชันล่าสุด มีจำหน่ายที่: h-d.com/isheets

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Harley-Davidson ที่ 1-800-258-2464 (สหรัฐอเมริกา) หรือ 1-414-343-4056

ข้อกำหนดในการติดตั้ง

▲ คำเตือน


ความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารขึ้นอยู่กับ การติดตั้งชุดอุปกรณ์นี้ อย่างถูกต้อง หากคุณไม่สามารถดำเนินการหรือไม่มีเครื่องมือที่ถูกต้อง โปรดให้ตัวแทน Harley-Davidson ทำการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณ์นี้ อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง (00308b)

เตรียมพร้อม

1. รูปภาพ 1 ติดตราประทับ (2) เข้ากับฝาครอบคอนโซล (1)
 - a. ควรเว้นระยะห่างตราประทับเท่า ๆ กัน
2. รูปภาพ 2 ทดสอบความพอดีของฝาครอบคอนโซล (3)
3. ทำความสะอาดบริเวณคอนโซล (2) ด้วยไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ เช็ดให้แห้งด้วยผ้าแบบไม่เป็นขุย
4. ทำเครื่องหมายระบุตำแหน่งด้วยดินสอเทียน

ติดตั้ง

- ต้องมีอุณหภูมิโดยรอบอย่างน้อย 68° F (20° C) ในระหว่างการติดตั้ง
 - การติดตั้งที่อุณหภูมิต่ำกว่า 68° F (20° C) จะทำให้การติดกาวไม่ได้ผล
 - อย่าขีดหรือถูพื้นผิวในบริเวณที่จะติดตั้งแผ่นเสริม
 - หลังจากการติดตั้ง ให้ทิ้งไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนที่จะล้างทำความสะอาด ฉีดน้ำบริเวณดังกล่าวด้วยความรุนแรง หรือปล่อยให้อยู่ภายใต้สภาพอากาศร้อนจัดหรือหนาวจัด
1. รูปภาพ 2 ลอกแผ่นปิดกาวออกจากฝาครอบคอนโซล (3)
 2. ติดตั้งฝาครอบคอนโซล (3) โดยใช้จุดที่ทำเครื่องหมายไว้ก่อนหน้านี้เป็นตัวกำหนดตำแหน่ง
 3. กดให้แน่นด้วยแรงสม่ำเสมอานหนึ่งนาที

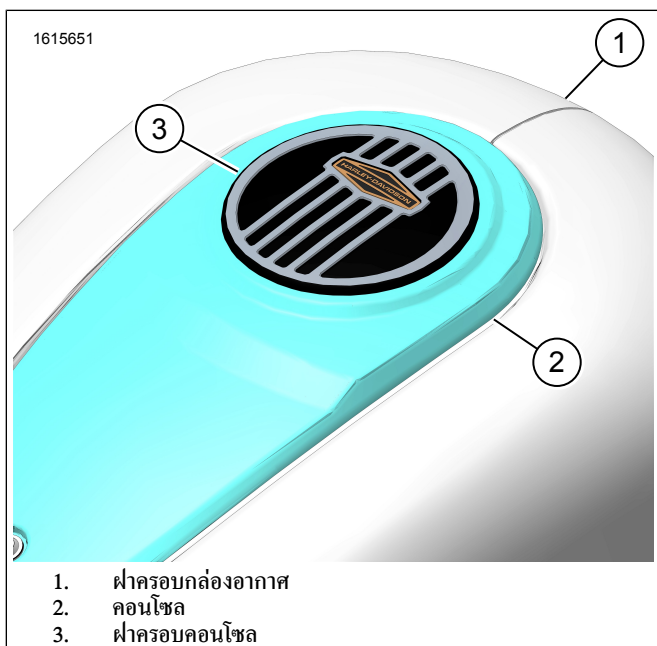

รูปภาพ 2 อุปกรณ์ติดตั้งคอนโซลที่ติดตั้งแล้ว