



INSTRUCTIONS

94100281

2022-03-07



KIT DE MONTAGE DE REPOSE-PIEDS PASSAGER AVEC REPOSE-PIEDS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
50502434	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire</i>		

CONTENU DU KIT

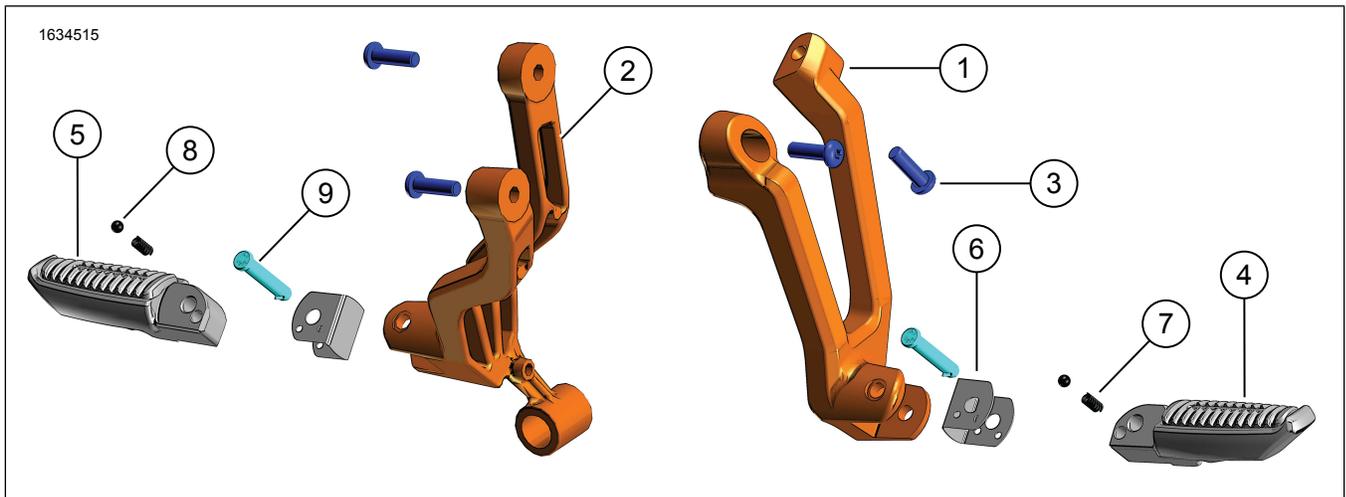


Figure 1. Contenu du kit : Repose-pied Agressif Edge - Conducteur

Tableau 2. Contenu du kit : Kit repose-pied conducteur

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Support, repose-pied, gauche	50502088	
<input type="checkbox"/>	2	1	Support, repose-pied, droite	50502086	
<input type="checkbox"/>	3	4	Vis	10200929	
<input type="checkbox"/>	4	1	Ensemble de cale-pied, gauche	50502132	
<input type="checkbox"/>	5	1	Ensemble de cale-pied, droit	50502197	
<input type="checkbox"/>	6	2	Plaque de détente	50500705	
<input type="checkbox"/>	7	2	Ressort de détente	50500706	
<input type="checkbox"/>	8	2	Bille de détente	50500707	
<input type="checkbox"/>	9	2	Axe de chape	50501782	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien correspondant à l'année modèle de la moto est nécessaire pour ce montage. Il est disponible auprès des sources suivantes :

- Contacter un concessionnaire Harley-Davidson.
- Portail d'informations techniques H-D (SIP), accès par abonnement disponible pour la plupart des modèles 2001 et plus récents. Pour plus d'informations voir les Questions fréquemment posées (FAQ) sur les abonnements.

DÉPOSE

1. Voir Figure 2 et Figure 3. Retirer les couvercles latéraux (1) pour accéder aux trous de montage latéraux du cadre. Consulter le manuel d'entretien.
2. Voir Figure 2 et Figure 3. Retirer la vis des couvercles latéraux pour libérer les perforations (2).
3. Déconnecter et retirer l'échappement du support latéral droit. Consulter le manuel d'entretien.

POSE

1. Figure 4 Installer le support de montage du repose-pied gauche (1) et les vis (2). Serrer.
Couple : 21–25 N·m (15–18 ft-lbs)

2. Figure 2 Installer le couvercle gauche (1).
3. Figure 5 Installer le support de montage du repose-pied droit (1) et les vis (2). Serrer.
Couple : 21–25 N·m (15–18 ft-lbs)
4. Figure 3 Installer le couvercle latéral droit (1).
5. Figure 5 Installer l'échappement sur le support côté droit. Consulter le manuel d'entretien.
 - a. Fixer avec la vis Équipement d'origine (Équipement d'origine) (4) et l'écrou (5). Serrer.
Couple : 19–27 N·m (14–20 ft-lbs)
6. Figure 6 Installer le repose-pied gauche (1) sur le **nouveau** support de montage du repose-pied (3).

REMARQUE


Lors de l'étape suivante, vérifier que le ressort (7) et la bille (6) sont positionnés à l'intérieur du repose-pied (1).

- a. Insérer le ressort de verrouillage (7) dans le repose-pied (1), suivi de la bille de verrouillage (6).
 - b. Faites glisser la plaque de blocage (5) sur le repose-pied (1) tout en capturant la bille de verrouillage (6) et le ressort de verrouillage (7).
 - c. Aligner la plaque de verrouillage (5) et le repose-pied (1) avec le support de montage du repose-pied (3) sur le véhicule.
 - d. Installer l'axe de chape (8).
7. Figure 6 Installer le repose-pied droit (2) sur le **nouveau** support de montage du repose-pied (4).

REMARQUE


Lors de l'étape suivante, vérifier que le ressort (7) et la bille (6) sont positionnés à l'intérieur du repose-pieds (2).

- a. Insérer le ressort de verrouillage (7) dans le repose-pied (2), suivi de la bille de verrouillage (6).
- b. Faire glisser la plaque de blocage (5) sur le repose-pieds (2) tout en capturant la bille de verrouillage (6) et le ressort de verrouillage (7).
- c. Aligner la plaque de blocage (5) et le repose-pied (12) avec le support de montage du repose-pied (4) sur le véhicule.
- d. Installer l'axe de chape (8).

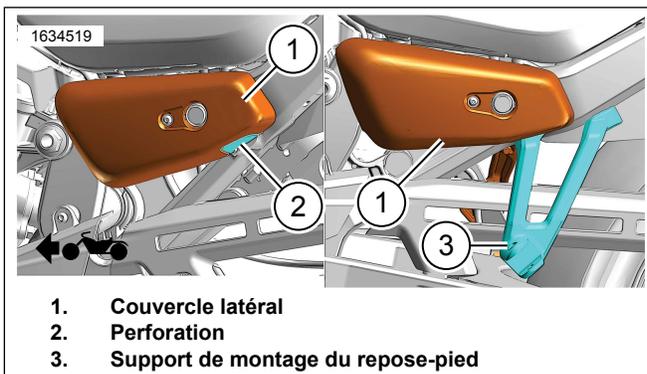


1. Couvercle latéral
2. Perforation
3. Support de montage du repose-pied

Figure 2. Dépose/installation du couvercle gauche

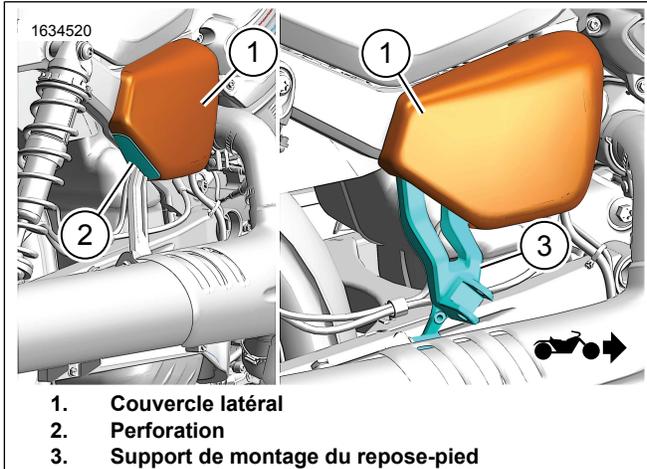


1. Couvercle latéral
2. Perforation
3. Support de montage du repose-pied

Figure 3. Dépose/installation du couvercle droit

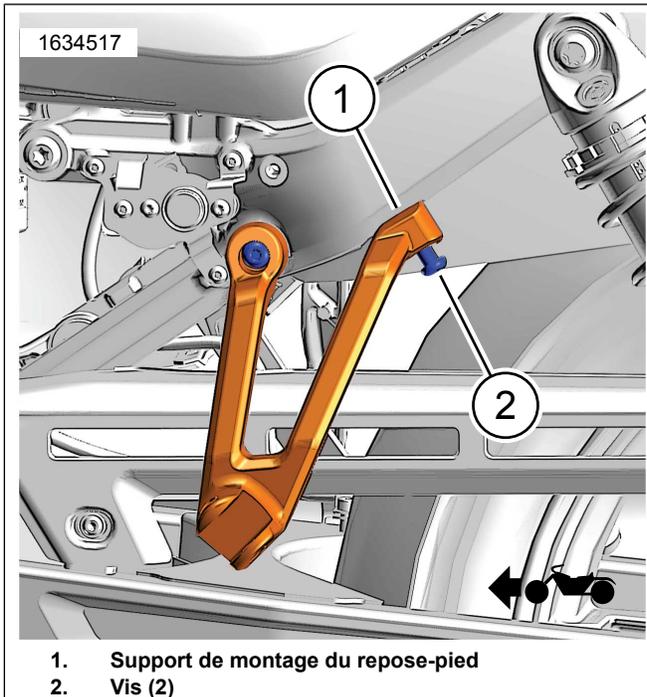


1. Support de montage du repose-pied
2. Vis (2)

Figure 4. Installation du support de montage du repose-pied gauche

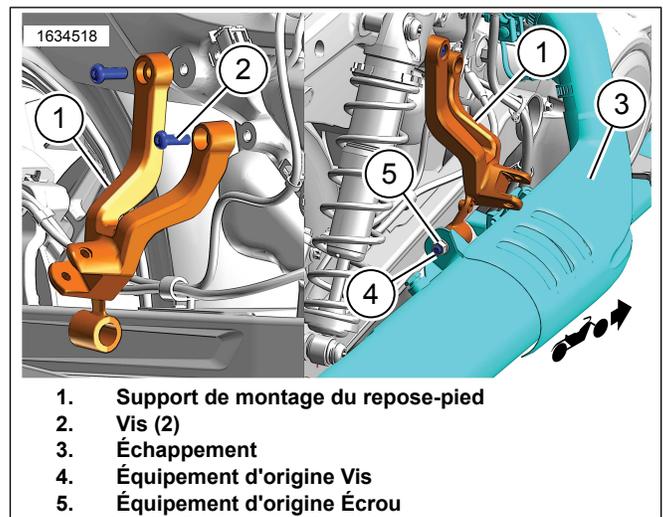

1. Support de montage du repose-pied
2. Vis (2)
3. Échappement
4. Équipement d'origine Vis
5. Équipement d'origine Écrou

Figure 5. Installation du support de montage du repose-pied droit

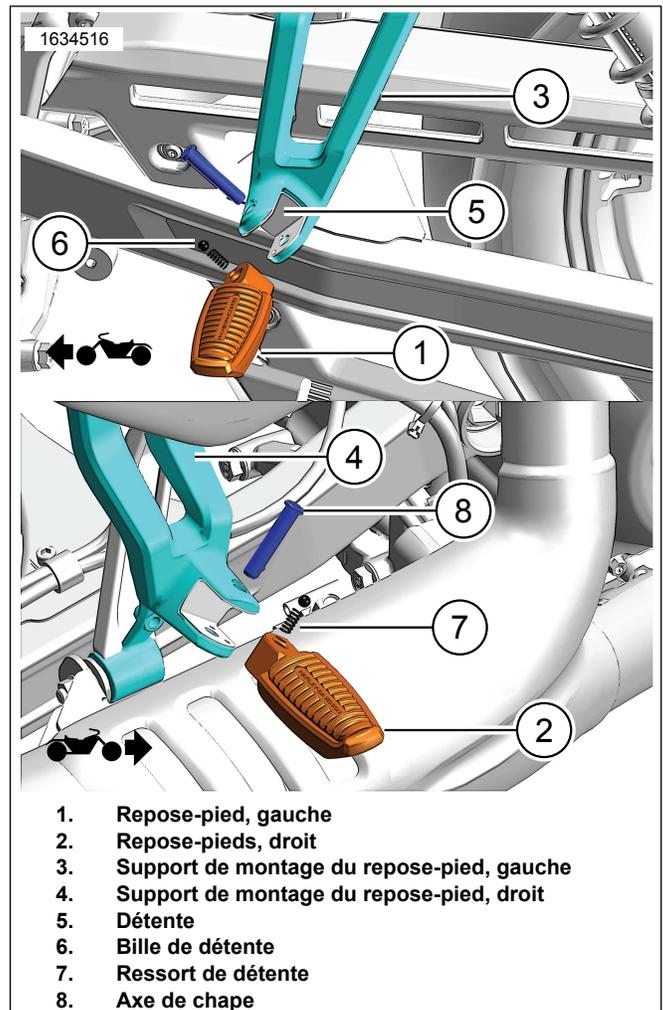

1. Repose-pied, gauche
2. Repose-pieds, droit
3. Support de montage du repose-pied, gauche
4. Support de montage du repose-pied, droit
5. Détente
6. Bille de détente
7. Ressort de détente
8. Axe de chape

Figure 6. Installation du repose-pied