



INSTRUCTIONS

94100116

2023-08-23



SAC DUFFEL ADVENTURE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
93300142	Lunettes de protection	

(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire

CONTENU DU KIT

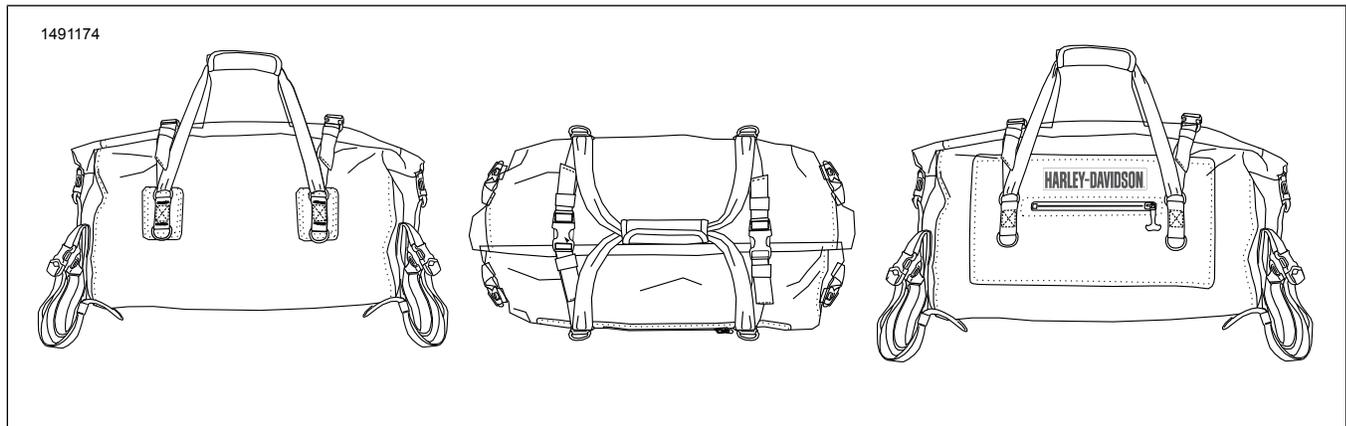


Figure 1. Contenu du kit : Sac arrière Soft Duffel

Tableau 2. Contenu du kit : Sac arrière Soft Duffel

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1		Sac Soft Duffel	Non vendue séparément	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

INSTALLATION (Duffel uniquement)

- Installer le Duffel sur le siège passager.
 - Le logo et la bande réfléchissante sont orientés vers l'arrière.
- Voir Figure 4 et Figure 5. Passer les sangles de montage (2, 3) à travers les poches sur la base de la poignée (4).

3. Régler la tension et verrouiller les boucles à came.

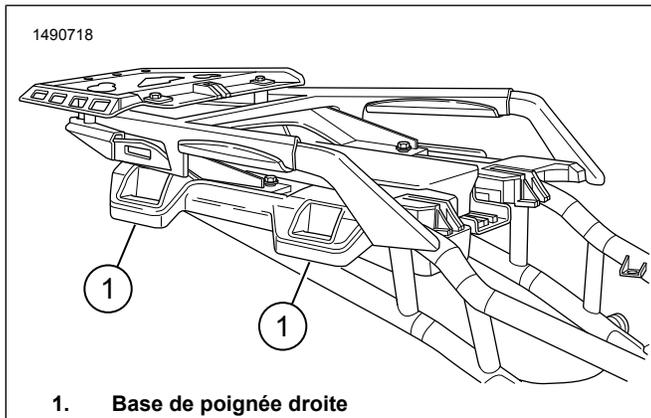


Figure 2. Base de poignée droite

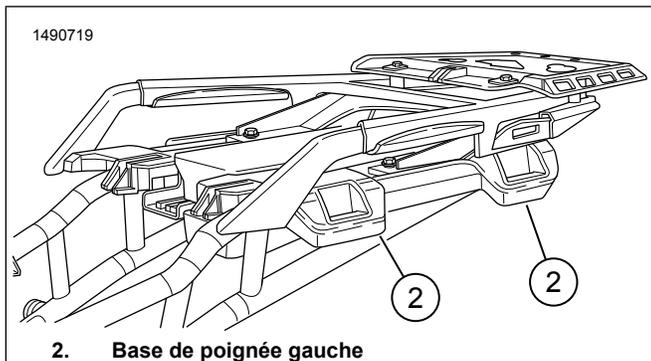


Figure 3. Base de poignée gauche

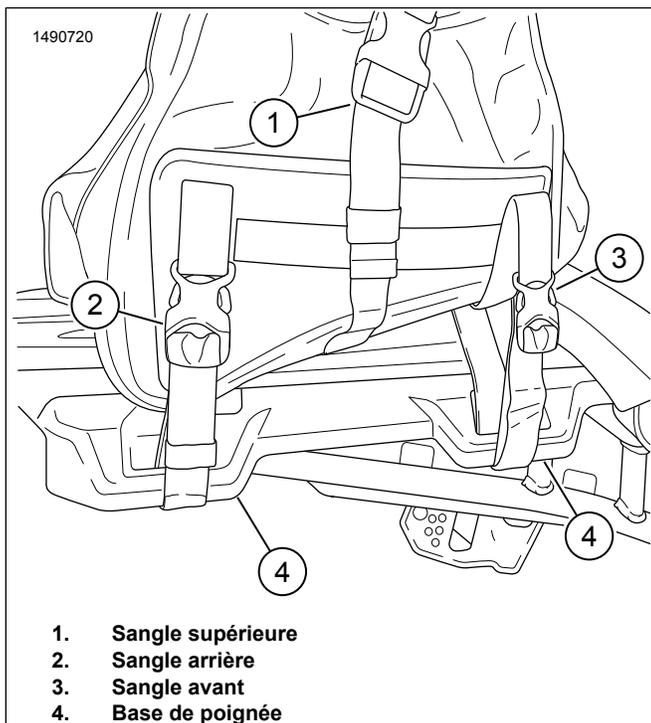


Figure 4. Côté droit du Duffel

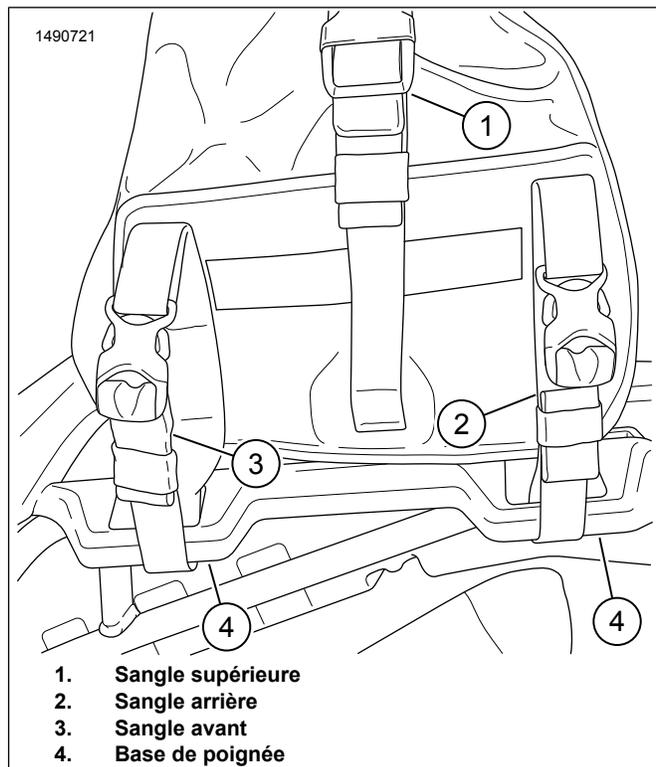


Figure 5. Côté gauche du Duffel

POSE

Sac Duffel avec sacoches souples

1. Installer le Duffel sur le siège passager.
 - a. Le logo et la bande réfléchissante sont orientés vers l'arrière.
2. Voir Figure 6 et Figure 7 . Passer les deux sangles de montage arrière (2) autour de l'ensemble cadre-support du sac (3).
3. Figure 8 Passer les deux sangles de montage avant (2) autour de l'ensemble cadre-support du sac (3) devant la sangle siège passager du sac.
4. Régler la tension et verrouiller les boucles à came.
 - a. Utiliser des sangles élastiques pour fixer l'excédent de sangles.

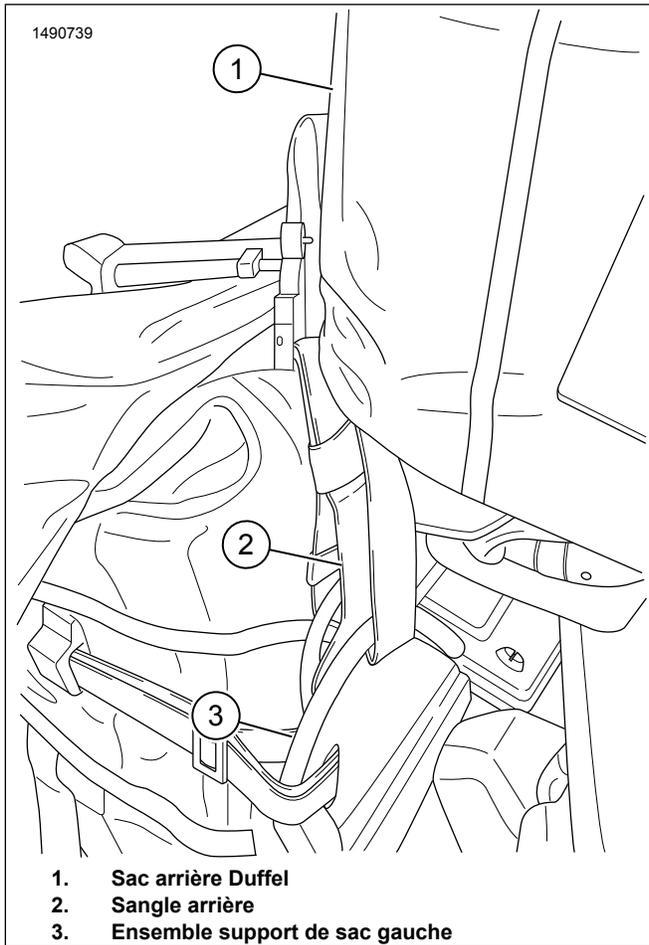


Figure 6. Sacoche souple gauche

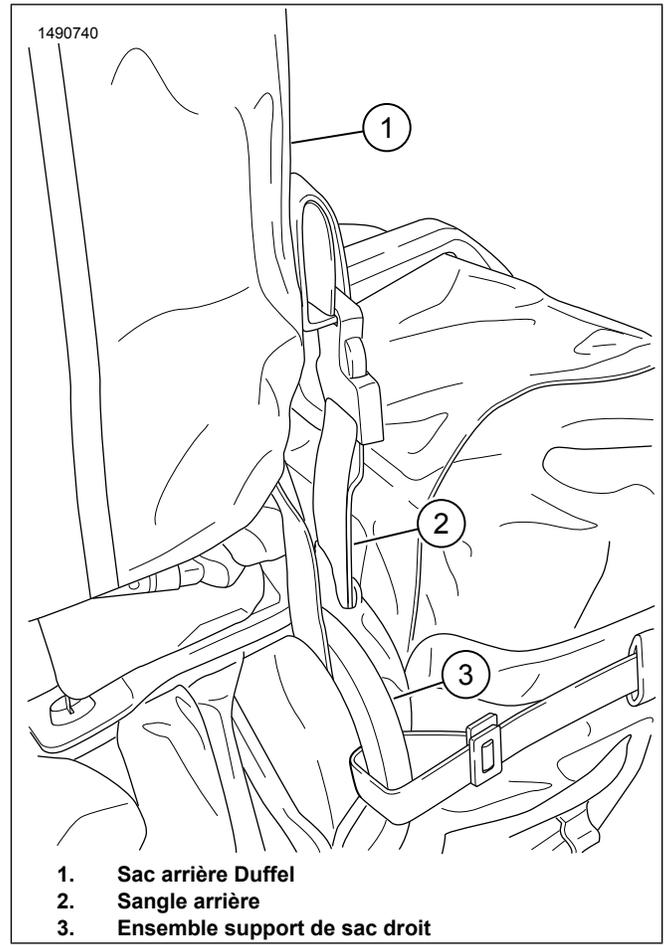


Figure 7. Sacoche souple droite

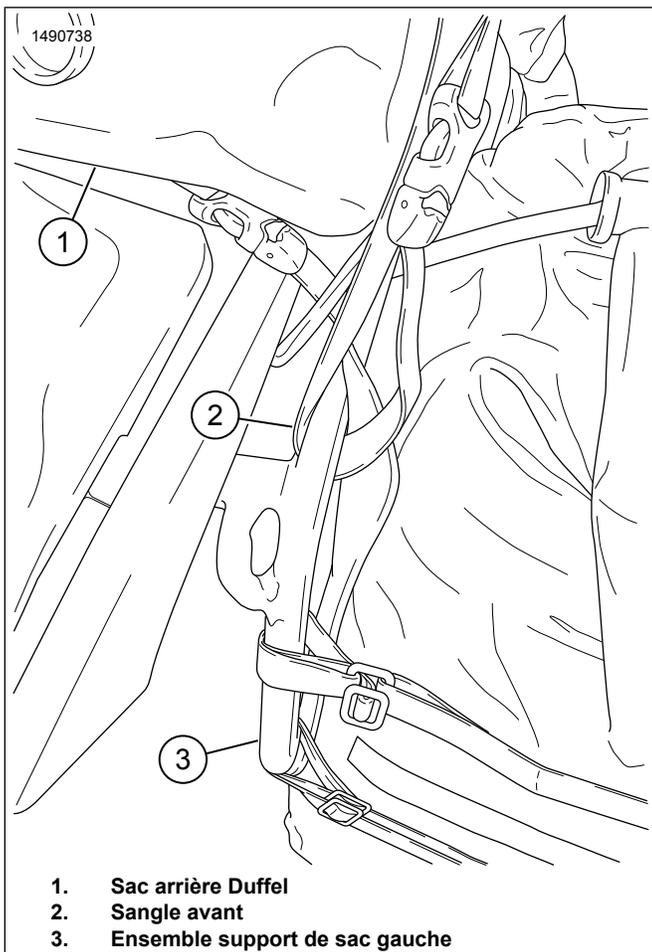


Figure 8. Vue avant gauche du Duffel

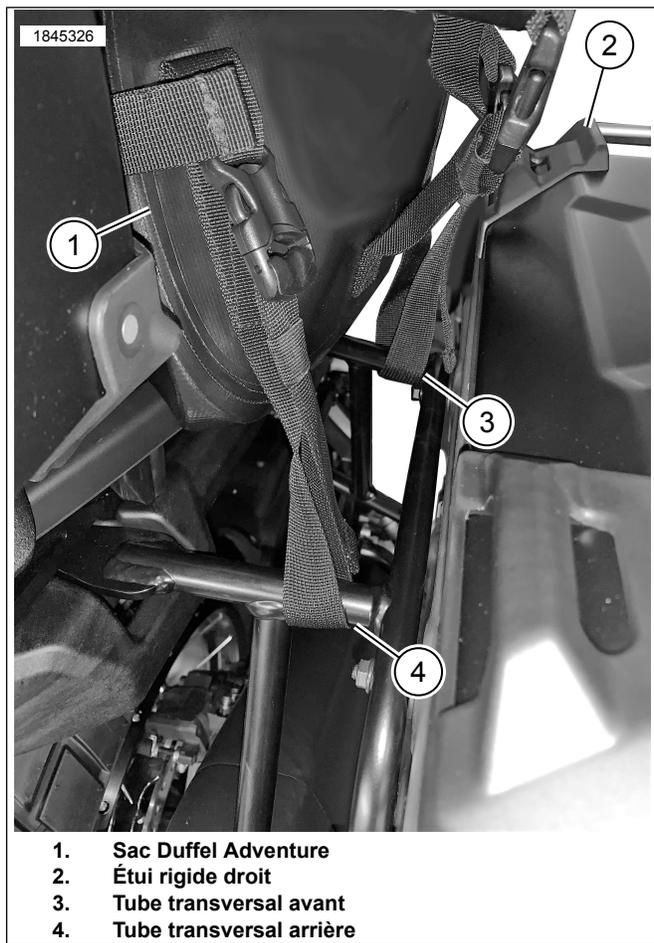


Figure 9. Emplacements des sangles

Sac Duffel avec étuis rigides

1. Figure 9 Installer le sac Duffel Adventure (1) sur le siège passager
2. Passer les sangles de montage autour des tubes transversaux avant et arrière (3, 4).
3. Régler la tension et verrouiller les boucles à came.
 - a. Utiliser des sangles élastiques pour fixer l'excédent de sangles.