



INSTRUCTIONS

J06711

2019-01-15



KITS DE SELLE CONDUCTEUR FXDRS

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

52000390, 52000398, 52000399

Modèles

Pour obtenir des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

Contenu du kit

Voir Tableau 1 et Figure 1.

POSE

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

REMARQUE

Lorsqu'une selle solo est installée sans siège du passager, les appui-pieds ou marchepieds passager et la sangle de maintien du passager doivent être déposés.

1. Déposer la protection du couvercle et la selle. Consulter le manuel du propriétaire.

2. Conserver les vis Équipement d'origine (Équipement d'origine) pour l'installation de la **nouvelle** selle.
3. Poser la selle **neuve** en introduisant la languette à l'avant de la selle dans le conduit du cadre. Consulter le manuel du propriétaire.
4. Poser les vis (1). Serrer.
Couple : 10–12 N·m (7–9 ft-lbs)
5. Après avoir posé la selle, tirer la selle vers le haut pour vérifier qu'elle est bien fixée. Consulter le manuel du propriétaire.

PIÈCES DE RECHANGE

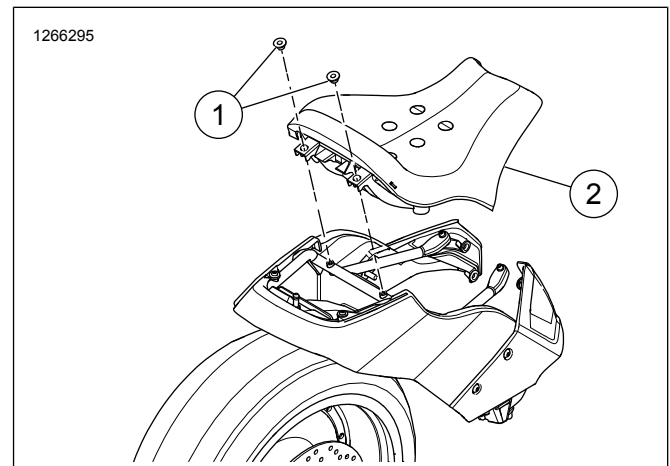


Figure 1. Pièces de rechange : selle conducteur FXDRS

Tableau 1. Pièces de rechange : kits de selle conducteur FXDRS

Article	Description (quantité)	Numéros de pièce
1	Vis (2)	3909
2	Selle Solo	Non vendu séparément