



# INSTRUCTIONS

J06586

2019-01-15



## SIÈGE DU PASSAGER FXDR

### GÉNÉRALITÉS

#### Numéro de kit

52400186, 52400196, 52400204

#### Modèles

Pour obtenir des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (en anglais uniquement).

#### Exigences relatives à la pose

##### ▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

##### ▲ AVERTISSEMENT

Ne pas installer ces kits de selle sur les motos qui ne sont pas équipées d'une sangle de maintien et d'appui-pied de passager appropriés. Si les appui-pieds et la sangle de maintien ne sont pas installés, le passager pourrait tomber de la moto en mouvement ou s'accrocher à l'opérateur, causant la perte de contrôle et la mort ou des blessures graves. (00410b)

Un kit d'appui-pied du passager est requis pour les modèles sur lesquels aucun appui-pied n'est posé.

#### Contenu du kit

Voir Figure 2, Tableau 1 et Tableau 2.

#### DÉPOSE

##### REMARQUE

Éviter de rayer les surfaces peintes pendant la dépose et la pose de la selle.

1. Voir Figure 1. Retirer la protection de la coque (1) de la section arrière d'origine en soulevant la partie arrière du couvercle. Faire tourner la coque pour la dégager de son logement et la retirer du véhicule.

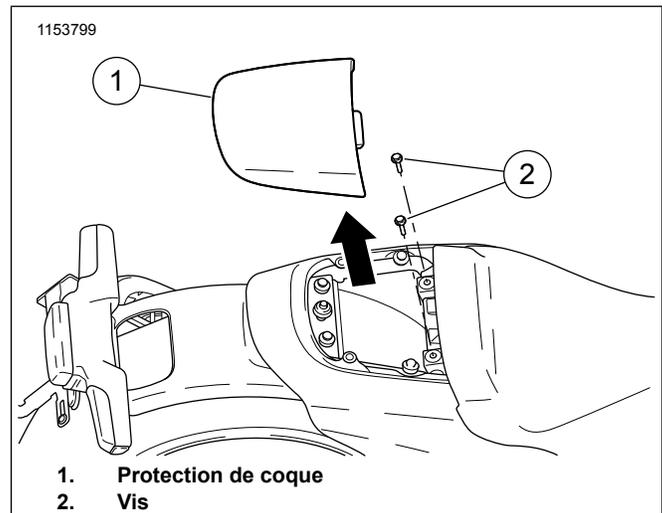


Figure 1. Dépose de la protection de la coque et des vis

#### POSE

1. Voir Figure 2. Retirer les deux vis de montage arrière de la selle conducteur.
2. Kits 52400186 et 52400204 : jeter les vis, Kit 52400196 : conserver la visserie en vue de leur réutilisation.
3. Poser la sangle de maintien (2), les rondelles (4) et les vis (3) à la place des vis d'origine de montage de la selle arrière.
4. Fixer les deux vis. Serrer.  
Couple : 10–12 N·m (7–9 ft·lbs) vis
5. Poser le siège du passager (1) : accrocher la languette avant sous le dispositif de connexion, aligner le montant et l'œillet et appuyer sur l'arrière du siège du passager pour faire rentrer l'œillet du montant.

# PIÈCES DE RECHANGE

1153800

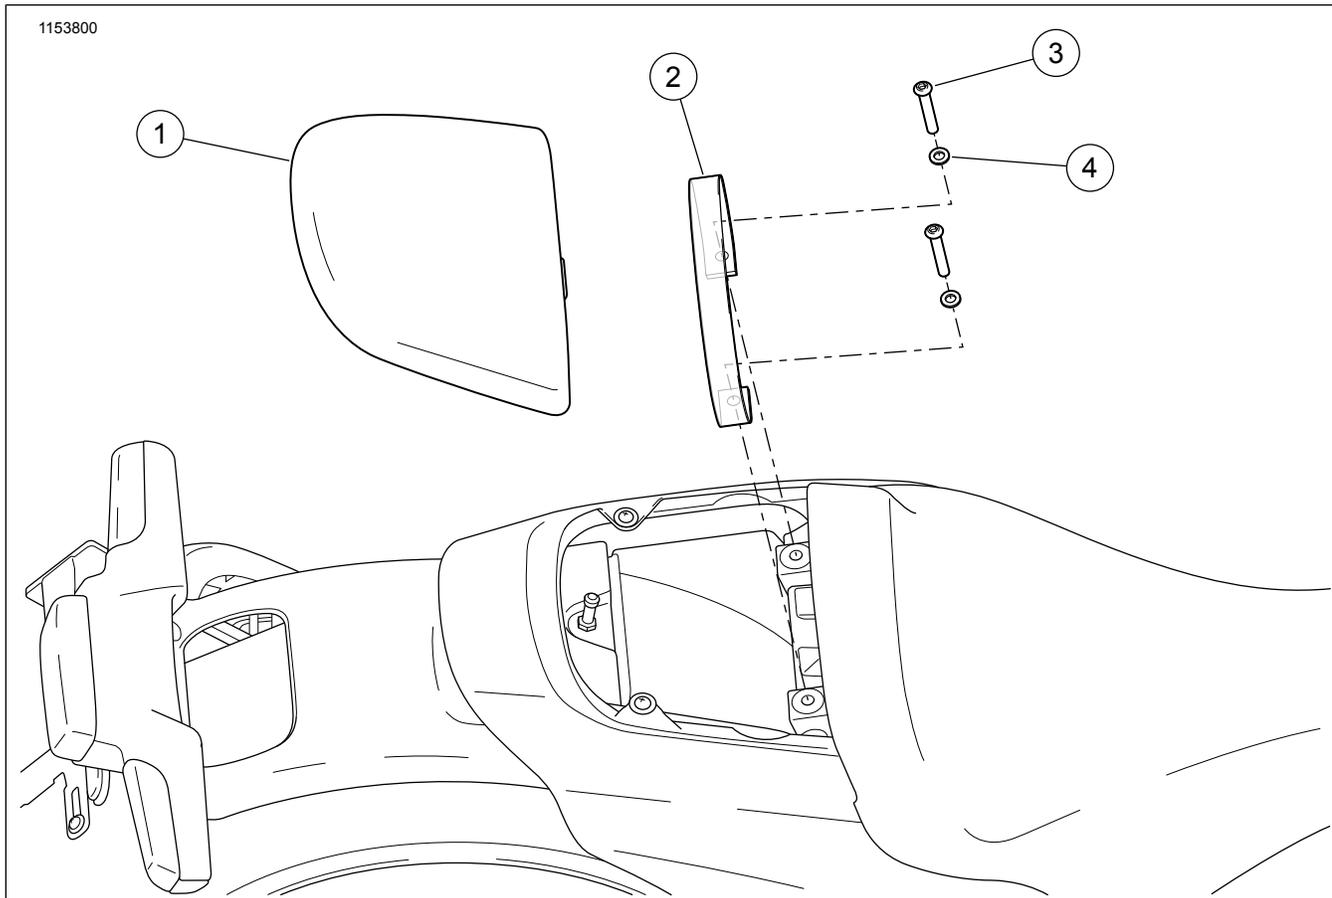


Figure 2. Pièces de rechange : Kit de siège du passager FXDR

Tableau 1. Tableau des pièces de rechange (kits n° 52400186 et 52400204)

Article	Description (quantité)	Numéros de pièce
1	Siège du passager	Non vendu séparément
2	Sangle de maintien	52400195
3	Vis à tête bombée hexagonale (2)	3088
4	Rondelle plate (2)	6036

Tableau 2. Tableau des pièces de rechange (kit n° 52400196)

Article	Description (quantité)	Numéros de pièce
1	Siège du passager	Non vendu séparément
2	Sangle de maintien	52400250
4	Rondelle plate (2)	6036