



# INSTRUCTIONS

J04150

2015-06-30



## SIÈGE DU PASSAGER XL

### GÉNÉRALITÉS

#### Numéro de kit

51744-07A

#### Modèles

Pour des informations sur la configuration des modèles, voir le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (en anglais seulement).

#### Exigences relatives à la pose

##### ▲ AVERTISSEMENT

**La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)**

##### ▲ AVERTISSEMENT

**Ne pas installer ces kits de selle sur les motos qui ne sont pas équipées d'une sangle de maintien et d'appui-pied de passager appropriés. Si les appui-pieds et la sangle de maintien ne sont pas installés, le passager pourrait tomber de la moto en mouvement ou s'accrocher à l'opérateur, causant la perte de contrôle et la mort ou des blessures graves. (00410b)**

La pose du kit d'appui-pied passager (no de pièce 50203-04) est requise sur les modèles sans appui-pied.

La pose sur les modèles XL1200X, XL1200V, XL1200N et XL883N nécessite l'achat d'une rondelle guide (no de pièce 7487).

#### Contenu du kit

Voir Figure 6 et Tableau 1.

### DÉPOSE

#### REMARQUE

*Éviter de rayer les surfaces peintes pendant la dépose et la pose de la selle.*

1. Déposer la selle d'origine selon les instructions du manuel du propriétaire. **Tous les modèles à l'exception des modèles 2010 et ultérieurs XL1200X, XL1200V, XL1200N, XL883N** : conserver la vis de montage de selle (no de pièce 2952A) pour poser la nouvelle selle. **Tous les modèles 2010 et ultérieurs XL1200X, XL1200V, XL1200N, XL883N** : mettre au rebut la vis de montage de selle.

### POSE

1. **Pour les modèles avec support de selle arrière à clipser** Voir Figure 1. Déposer le support de selle situé au niveau de la partie basse de la selle solo. Pousser sur la languette plastique, avec votre doigt ou un tournevis, puis tirer sur le support pour le libérer. **Pour les modèles avec support de selle arrière fixé avec des vis** Retirer les deux vis en maintenant le support de selle arrière en place. Déposer le support. Conserver les vis et le support pour installation sur le siège du passager.
2. Voir Figure 2. Retirer le bouchon en plastique (3) de l'emplacement du trou arrière, dans le garde-boue. Conserver le bouchon pour installation sur le trou central du garde-boue. Sur les modèles XL1200X, XL1200V, XL1200N et XL883N : Retirer la vis du trou de garde-boue arrière (no de pièce 3085) et la conserver pour installation ultérieure.
3. Mettre en place l'écrou de retenue (1) et une rondelle (2) à l'emplacement arrière, sur le garde-boue, d'où le bouchon a été retiré.
4. Un serre-câbles peut être utilisé pour faciliter la pose (voir Figure 6 ).
  - a. Placer l'écrou de retenue sur le serre-câbles, de manière à ce que l'extrémité large de l'écrou repose sur l'œil du serre-câbles.
  - b. Visser le serre-câbles vers le haut jusqu'au garde-boue et à travers le trou de garde-boue.
  - c. Tirer le serre-câbles vers le haut pour immobiliser l'écrou contre la partie inférieure du garde-boue.
  - d. Avec l'arête de l'écrou de retenue insérée dans l'encoche du trou de garde-boue, glisser la rondelle de retenue en position à partir de l'arrière. Ceci bloque l'écrou de retenue en position.

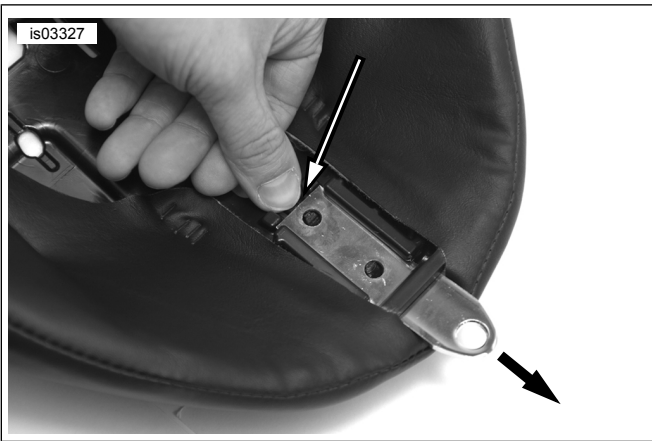


Figure 1. Dépose du support de selle (support à clipser illustré)

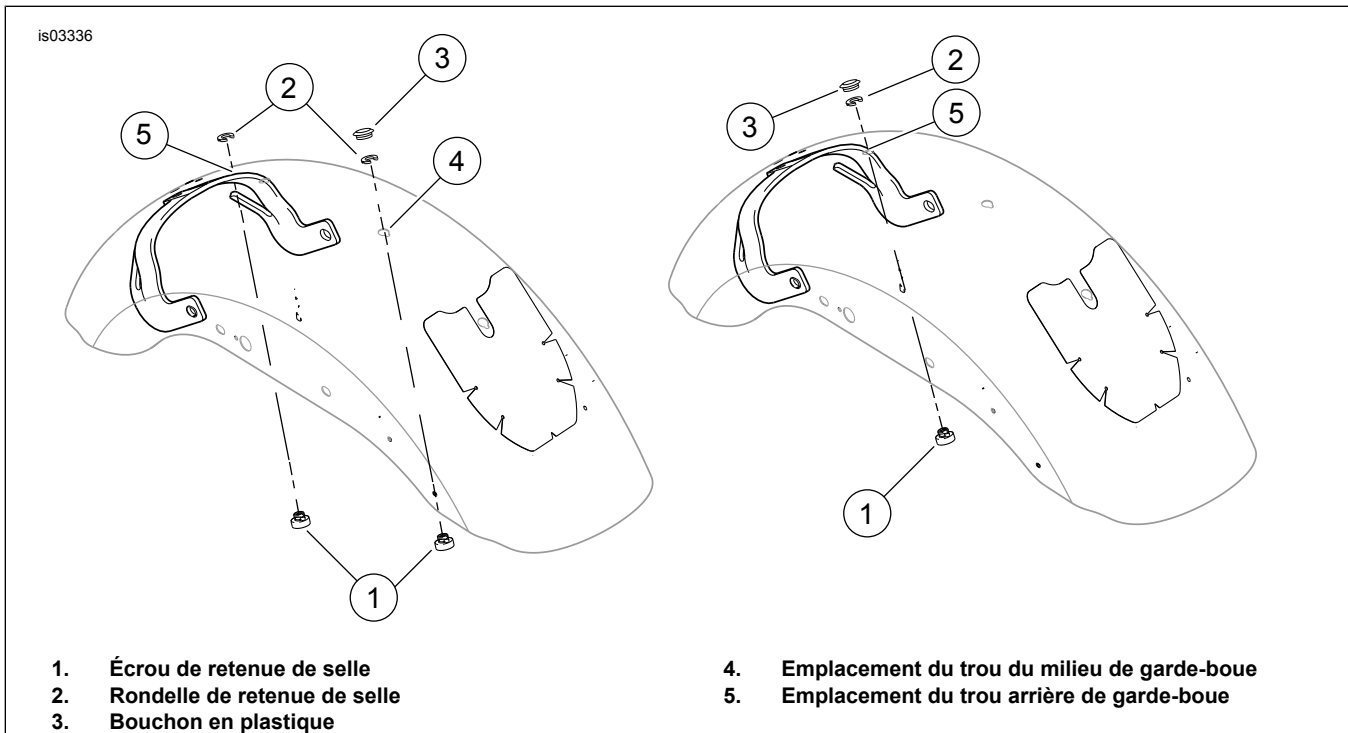


Figure 2. Emplacements de l'écrou et de la rondelle de retenue de la selle

5. **Pour les modèles avec support de selle arrière à clipser** Pour les modèles avec support de selle arrière fixé avec des vis

- a. Voir Figure 3. Placer la selle de série ou la selle solo accessoire à l'envers, sur un plan de travail.
- b. Fixer le siège du passager à la selle solo en glissant le support métallique (du siège passager) dans l'encoche (de la selle solo), jusqu'à ce que la languette bloque le support en position.
- c. Voir Figure 4. Installer la sangle de maintien sous la selle, en accrochant un côté de la sangle de maintien sur la languette au-dessous de la selle, puis en faisant une boucle au-dessus de la selle et en attachant l'autre côté à l'autre languette.
- d. Voir Figure 6. Fixer le siège du passager à la selle solo en glissant le support en métal sur le siège du passager par-dessus la selle solo. Attacher la languette métallique du siège du passager à la selle solo avec des vis à collet (5). Serrer les vis au couple de 2,2 N·m (19 **in-lbs**).
- e. Fixer la sangle de maintien (6) au garde-boue arrière, au niveau du trou central, à l'aide de la vis (8) et de la rondelle (7) fournies. Serrer la vis au couple de 6,7–10,2 N·m (60–90 **in-lbs**).



Figure 3. Partie inférieure de l'ensemble selle et siège du passager.



Figure 4. Partie inférieure de la selle montrant la sangle de maintien installée

6. **Pour tous les modèles :** Fixer le support de selle déposé à l'Étape 1 sur le siège du passager, à l'aide des vis à collet incluses dans ce kit. Bien serrer.


**REMARQUE**

*Comprimer le rembourrage de mousse de la selle à mesure que celle-ci glisse vers l'avant, pour accrocher le montant sur le cadre lorsque la selle est mise en place. Lorsque la pose a été correctement effectuée, la languette avant sur le dessous de la selle doit être bien ajustée dans la rainure à l'emplacement de montage arrière du réservoir de carburant et la boutonnière sur le dessous de la selle doit bloquer la selle sur le montant du cadre.*

7. Voir Figure 5. L'ensemble selle et siège du passager se fixe sur le véhicule sur trois points. Effectuer la pose de la selle et du siège du passager, comme suit : Orienter l'avant de la nouvelle selle en position de sorte que la languette s'engage dans la fente à l'arrière de l'emplacement de montage du réservoir de carburant.
- La languette s'ajuste bien sous le support de réservoir de carburant arrière.
  - La boutonnière se verrouille sur le montant de la selle.

- Le support de montage arrière se fixe à l'écrou de selle arrière dans le garde-boue au moyen d'une vis.

- Pousser la selle vers l'avant et tourner l'arrière de la selle vers le bas jusqu'à ce que la selle touche le cadre. Recourber légèrement la selle.
- Tirer le centre de la selle vers le haut pour vérifier qu'elle est bloquée dans la bonne position. (Il y a un peu de jeu, mais la selle ne doit pouvoir s'élever que de 12,7 mm (0,5 po) environ, après quoi elle doit être fermement immobilisée par le montant sous la selle.)
- Installer la vis (no de pièce 2952 A) et fixer le support de montage de selle au dessus du garde-boue arrière.
- Monter la selle en plaçant la rondelle guide (no de pièce 7487) sous la languette de montage de la selle.
- Monter la selle en insérant la vis existante (no de pièce 3085) dans le trou de vis arrière. Serrer au couple de 2,3–4,5 N·m (20–40 in-lbs).
- La visserie de débloqué rapide (no de pièce 51676-97A), disponible en option, peut être utilisée à la place de la vis 3085 existante.
- Bien serrer la vis de support de montage.

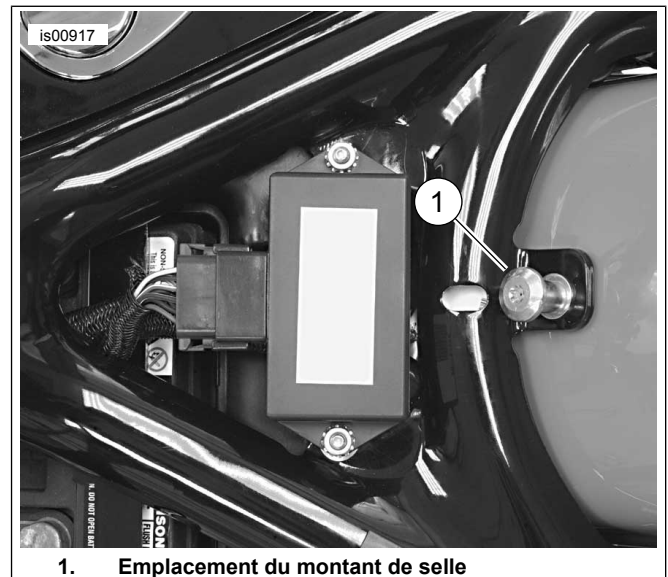

1. Emplacement du montant de selle

Figure 5. Montant de selle

**▲ AVERTISSEMENT**

**Après avoir posé la selle, essayer de la soulever afin de vérifier qu'elle est verrouillée en position. Pendant la conduite, une selle mal fixée risque de bouger et de provoquer une perte de contrôle, pouvant entraîner la mort ou des blessures graves. (00070b)**

- Tirer à nouveau vers le haut l'avant et l'arrière de la selle pour vérifier qu'elle est bien fixée.

# PIÈCES DE RECHANGE

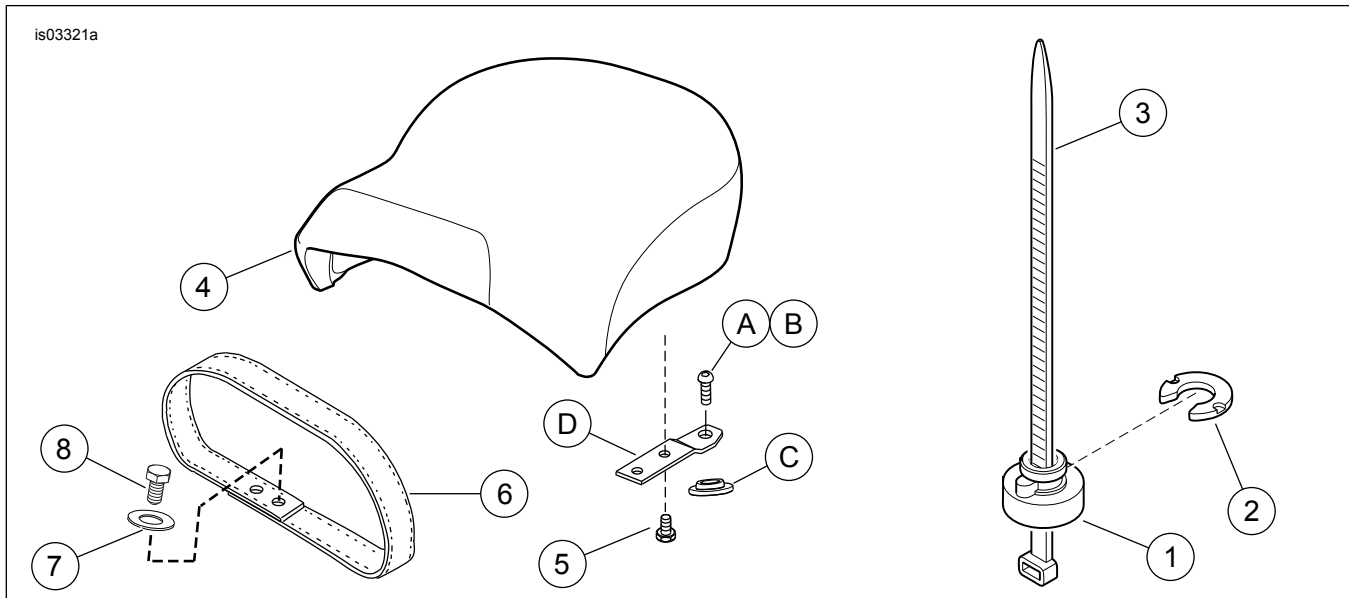


Figure 6. Pièces de rechange : Kit de siège de passager XL

Tableau 1. Tableau des pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Écrou, retenue de selle	Non vendu séparément
2	Rondelle de retenue	Non vendu séparément
3	Serre-câbles	10039
4	Siège du passager	Non vendue
5	Vis à collet, à tête hexagonale (2)	3574
6	Sangle de maintien	52293-04
7	Rondelle plate (à mettre au rebut pour les modèles avec sangle de maintien fixée au siège)	6036
8	Vis à tête hexagonale à collet (à mettre au rebut pour les modèles avec sangle de maintien fixée au siège)	3767B
<b>Articles référencés dans le texte, mais non inclus dans le kit</b>		
A	Vis de montage	2952A
B	Vis de montage	3085
C	Rondelle guide	7487
D	Support de montage	
Le kit de pièces détachées suivant est disponible : Kit d'écrou de selle (rondelle de retenue et écrou de retenue de selle inclus)		59768-97