



# INSTRUCTIONS

94100496

2024-01-23



## SUPPORTS DE FIXATION

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence <sup>(1)</sup>
93500033, 93500036	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire</i>		

### CONTENU DU KIT

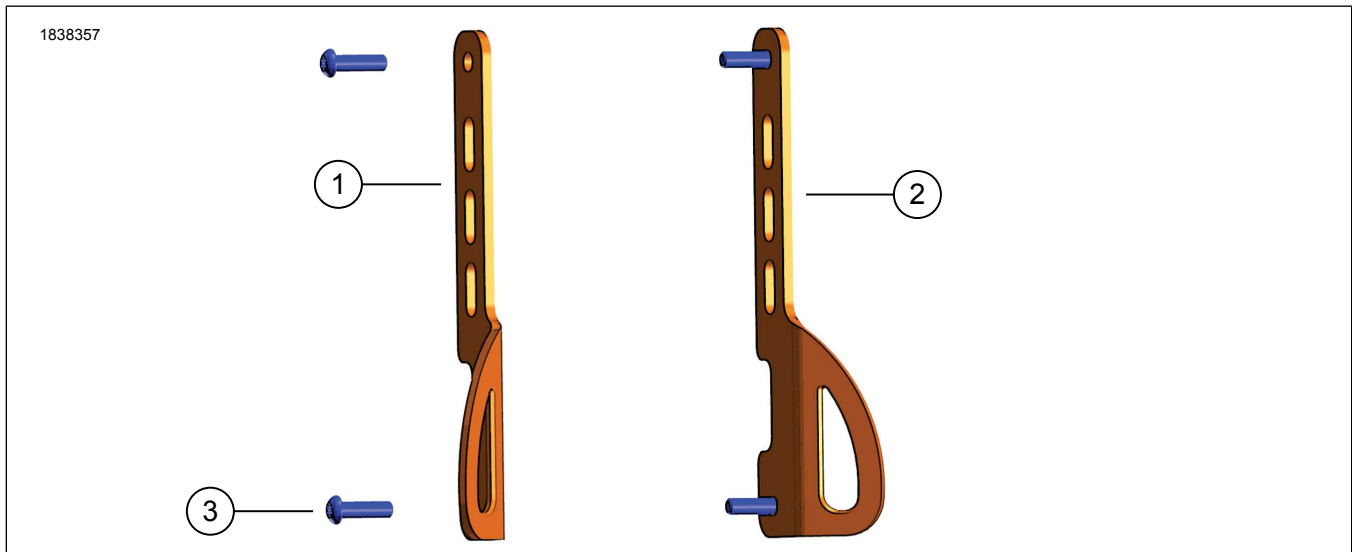


Figure 1. Contenu du kit : Supports de fixation - Touring

Tableau 2. Contenu du kit : Kit support de fixation

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Support de fixation, droit	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	2	1	Support de fixation, gauche	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	3	4	Vis à tête bombée creuse Torx, 5/16-18 x 1.125	10201438	

### GÉNÉRALITÉS

#### Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com)

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

### Exigences relatives à la pose

#### ▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

## DÉPOSE

1. Déposer Équipement d'origine (Équipement d'origine) les vis. La mettre au rebut.

## POSE

### REMARQUE

Les supports de fixation sont spécifiques aux côtés. Les supports s'installent avec des fentes de fixation à l'arrière, inclinées vers l'extérieur et vers le bas.

1. Figure 2 Installer le support de fixation (2) et les **nouvelles** vis (1).
2. Serrer les vis.  
Couple : 17,5–20 N·m (13–15 ft-lbs)
3. Répéter les étapes pour le côté opposé.

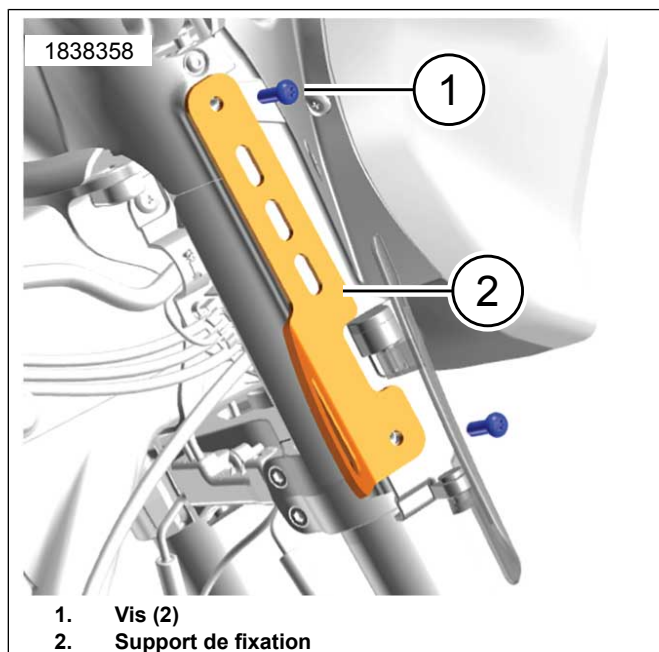


Figure 2. Installer le support de fixation