



INSTRUCTIONS

94100283

2023-01-09



RÉTROVISEURS ADVERSARY

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
56000279, 56000280	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire</i>		

CONTENU DU KIT

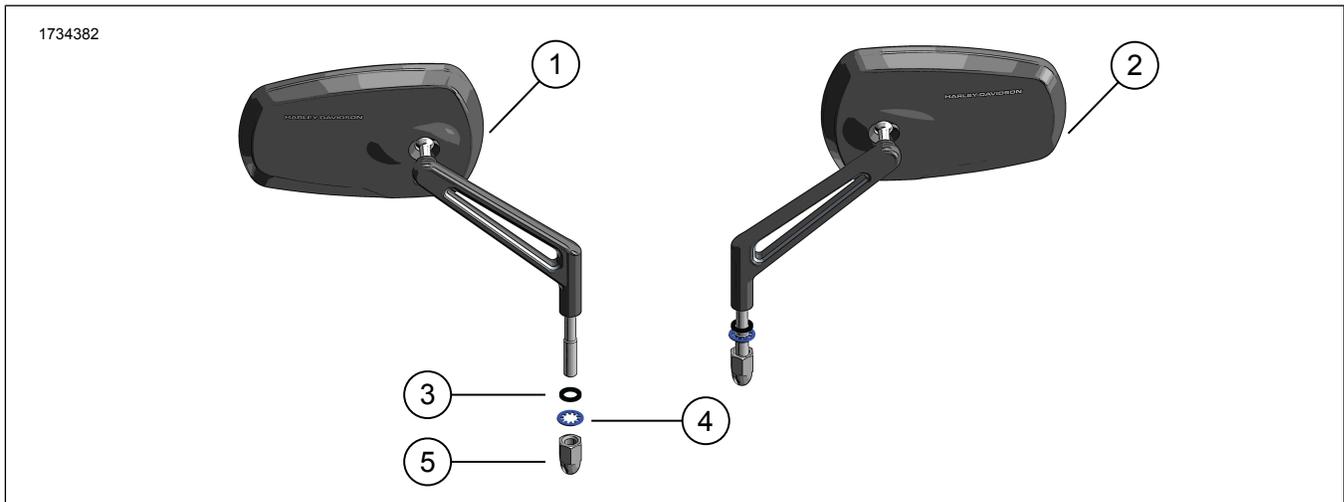


Figure 1. Contenu du kit : Kits de rétroviseur

Tableau 2. Contenu du kit : Kits de rétroviseur

<input checked="" type="checkbox"/>	Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.				
Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes	
<input type="checkbox"/>	1	Rétroviseur, droit, gris	56000289		
<input type="checkbox"/>		Rétroviseur, droit, noir	56000288		
<input type="checkbox"/>	2	Rétroviseur, gauche, gris	56000291		
<input type="checkbox"/>		Rétroviseur, gauche, noir	56000290		
<input type="checkbox"/>	3	Rondelle, kit 5600279	6771A		
<input type="checkbox"/>		Rondelle, kit 5600280	12404		
<input type="checkbox"/>	4	Rondelle-frein, kit 5600279	7127		
<input type="checkbox"/>		Rondelle-frein, kit 5600280	7155		
<input type="checkbox"/>	5	Écrou borgne, chrome	7331		
<input type="checkbox"/>		Écrou borgne, noir	7352		

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

DÉPOSE

1. Modèles XG :

- Figure 2 Retirer le rétroviseur (1).
- Déposer l'écrou du tube (3).
- Déposer le montage du rétroviseur (4).

2. Tous les autres modèles :

- Figure 2 Retirer le rétroviseur et la visserie. La mettre au rebut.

POSE

1. Modèles XG : installer le rétroviseur.

- Figure 2 Installer le support du rétroviseur (4). Serrer. Couple : 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)
- Poser l'écrou du tube (3) sur la tige du rétroviseur (2). Serrer à la main.
- Poser le rétroviseur et l'écrou du tube sur le montage du rétroviseur. Serrer à la main.
- Régler le rétroviseur (1).
- Serrer l'écrou du tube (3). Couple : 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)

2. Tous les autres modèles : installer le rétroviseur.

- Figure 1 Installer la rondelle plate (3) sur le goujon du rétroviseur (position supérieure) tous les rétroviseurs sauf les numéros de pièce. 91696-05A, 92398-09 et 92410-09.

- Véhicules avec feux de direction montés sur la face inférieure des boîtiers de levier de guidon (à l'exception des modèles XL 2004 2004 et ultérieurs) :** Fixer le rétroviseur latéral gauche à l'aide uniquement d'une rondelle (3) et d'un écrou borgne (3) du kit.
- Fixer le rétroviseur de droite avec la rondelle-frein (4) et l'écrou borgne (5) du kit et le dispositif de retenue du feu de direction uniquement.
- Véhicules avec feux de direction montés à l'écart des boîtiers de levier de guidon :** Insérer des goujons de rétroviseur dans des trous dans les boîtiers de levier de guidon.
 - Fixer les rétroviseurs avec les rondelles plates (3) en haut et en bas, les rondelles-freins (4) et les écrous borgnes (5) du kit.
- Ajuster les rétroviseurs pour fournir un champ de vision correct et serrer.
 - Vérifier le réglage et repositionner le rétroviseur si nécessaire.
 - Serrer l'écrou borgne (5).
Couple : 13,5–18,9 N·m (10–14 ft-lbs)

REMARQUE

Harley-Davidson Motor Company ne peut pas tester et faire de recommandations spécifiques de compatibilité sur l'ensemble des combinaisons possibles rétroviseur-guidon. Par conséquent, après avoir installé de **nouveaux** rétroviseurs ou guidons et avant de conduire le véhicule, vérifier que les rétroviseurs offrent à l'opérateur une vue dégagée vers l'arrière.

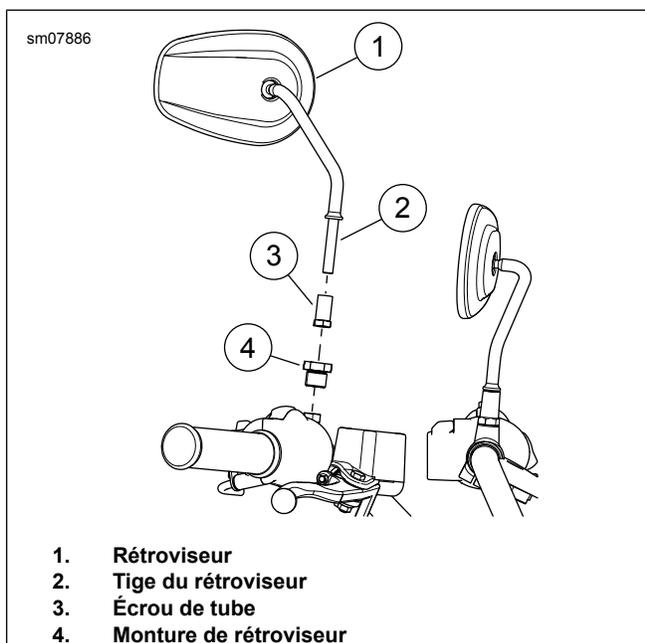


Figure 2. Rétroviseur