



INSTRUCTIONS

J06511

2019-08-21



KIT DE PATIN DE PÉDALE DE FREIN

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾	Durée
Kits pédale : 50600266, 50600267, 50600268, 50600269, 50600346, 50600347 Kits garniture : 50600290, 50600291, 50600292, 50600293, 50600294, 50600295, 50600296, 50600297, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Lunettes de protection, clé dynamométrique		1 heure
<i>(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire</i>			

CONTENU DU KIT

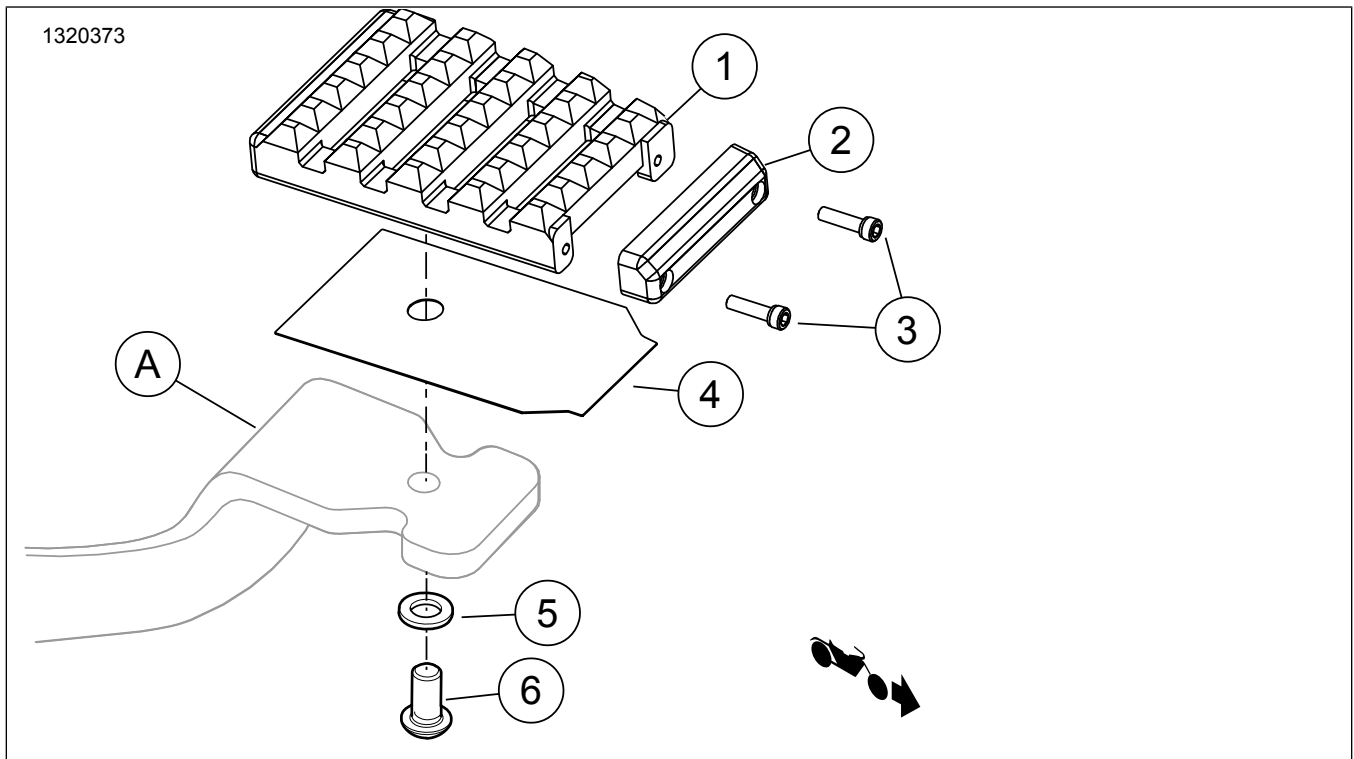


Figure 1. Contenu du kit : Composants du kit patin de pédale de frein

Tableau 2. Contenu du kit : Composants du kit patin de pédale de frein

<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Patin de pédale de frein, grand modèle, Kits 50600266, 50600268, 50600346, 50600347, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>			Patin de pédale de frein, petit modèle, Kits 50600267, 50600269	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	2	1	Garniture, patin de pédale de frein, grand modèle, Kits 50600266, 50600268, 50600346, 50600347, 50600365, 50600366, 50600367, 50600368	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>			Garniture, patin de pédale de frein, petit modèle, Kits 50600267, 50600269	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	3	2	Vis, tête bombée, Kits 50600266, 50600267, 50600268, 50600269	50600323	Couple de serrage : 1,7 à 2,3 Nm (15 à 20 lb po)
<input type="checkbox"/>			Vis, tête bombée, Kits 50600346, 50600347	10200662	Couple de serrage : 1,7 à 2,3 Nm (15 à 20 lb po)
<input type="checkbox"/>	4	1	Insert, patin de pédale de frein, grand modèle, Kits 50600266, 50600268, 50600346, 50600347	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>			Insert, patin de pédale de frein, petit modèle, Kits 50600267, 50600269	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	5	1	Rondelle, Kits 50600266, 50600267, 50600268, 50600269	12408	
<input type="checkbox"/>			Rondelle, Kits 50600346, 50600347	6333	
<input type="checkbox"/>	6	1	Vis, tête creuse, kits 50600266, 50600267, 50600268, 50600269, 50600346, 50600347	10200663	Couple de serrage : 26 Nm (19 lb pi)
Articles mentionnés dans le texte mais non inclus dans le kit.					
<input checked="" type="checkbox"/>	A		Levier de pédale de frein		

REMARQUE

Vérifier que tous les contenus sont présents dans le kit avant de poser ou de déposer des articles du véhicule.

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour obtenir des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : www.harley-davidson.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

DÉPOSE

- Retirer le cache de pédale de frein existant du levier de frein au pied (A).

POSE

- Voir Figure 1 . Aligner et glisser le **nouveau** patin de pédale de frein (1) et l'insert (4) sur l'extrémité du levier de frein au pied (A).
- Monter la rondelle plate (5) et la vis (6).
- Visser la vis (6) dans le trou du levier de frein au pied (A) et dans la partie arrière du patin de pédale de frein (1). Serrer.
Couple : 26 N·m (19 ft-lbs)

REPLACEMENT DE LA GARNITURE ou DE LA CHEVILLE D'USURE

- Voir Figure 1 . Déposer les vis (3).
- Remplacer la garniture ou la cheville d'usure (2), selon le cas.
- Appliquer une goutte de frein filet sur les vis (3).

Consommable : LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (FREIN FILET ET
PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ D'INTENSITÉ MOYENNE
LOCTITE 243) (BLEU) (99642-97)

4. Poser les vis (3). Serrer.

Couple : 1,7–2,3 N·m (15–20 **in-lbs**)