



# INSTRUCTIONS

J06748

2019-08-21



## HABILLAGE DE TRANSMISSION ACCENT

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence <sup>(1)</sup>	Durée
61301071, 61301078	Lunettes de protection, tournevis à tête plate, alcool isopropylique		1 heure

(1) Les outils et les techniques nécessaires sont simples

### CONTENU DU KIT

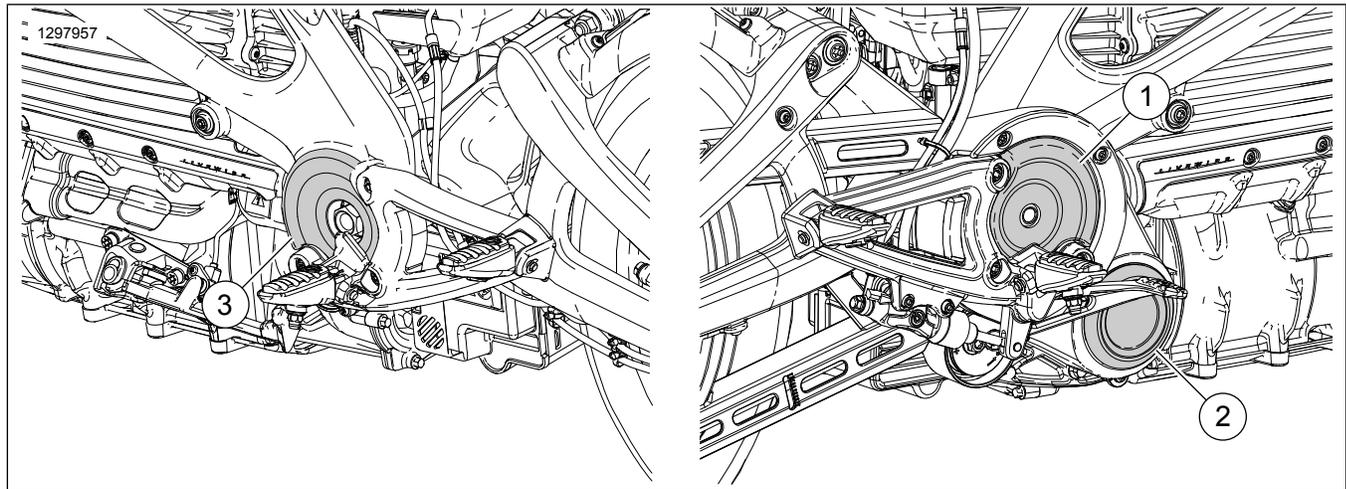


Figure 1. Contenu du kit : Habillage de transmission Accent

Tableau 2. Contenu du kit : Habillage de transmission Accent

<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>			Kit d'habillage de transmission Accent <b>61301071</b>		
<input type="checkbox"/>	1		Couvercle, grand, fibre de carbone	61301072	
<input type="checkbox"/>	2		Couvercle, petit, fibre de carbone	61301073	
<input type="checkbox"/>	3		Couvercle, côté gauche, fibre de carbone	61301074	
<input type="checkbox"/>			Kit d'habillage de transmission Accent <b>61301078</b>		
<input type="checkbox"/>	1		Couvercle, grand, Black w/Highlights	61301079	
<input type="checkbox"/>	2		Couvercle, petit, Black w/Highlights	61301080	
<input type="checkbox"/>	3		Couvercle, côté gauche, Black w/Highlights	61301081	

#### REMARQUE

Vérifier que tous les contenus sont présents dans le kit avant de poser ou de déposer des articles du véhicule.

### GÉNÉRALITÉS

#### Modèles

Pour des informations sur la configuration des modèles, voir le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et

accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (en anglais seulement).

S'assurer d'utiliser la version la plus récente de la fiche d'instructions qui est disponible à : [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

## Exigences relatives à la pose

### ▲ AVERTISSEMENT

**La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)**

## DÉPOSE

1. Retirer ou insérer Équipement d'origine (Équipement d'origine) le carter de transmission inférieur.
  - a. Utilisez un tournevis à tête plate pour soulever le bord inférieur du couvercle vers l'extérieur.
  - b. Enlevez toutes les bandes adhésives ainsi que les résidus collés sur le couvercle de la transmission.

## POSE

1. Nettoyer soigneusement la surface avec un mélange équitable d'alcool isopropylique et d'eau. Laisser sécher complètement.
2. Enlever les bandes adhésives de protection à l'intérieur de la pièce de décoration.
3. Aligner visuellement les couvercles de pièces décoratives avec les composantes correspondantes.
  - a. Aligner le couvercle (2) avec une encoche d'alignement.
  - b. Appuyez fermement la zone de fixation pour assurer la sécurité.
4. L'immobiliser pendant 30 secondes.

### REMARQUE

*Attendre 24 heures avant d'exposer à l'eau, à un changement de température ou d'utiliser le véhicule. L'adhésif aura complètement durci après 72 heures à température ambiante.*