



# INSTRUCTIONS

J06767

2019-08-21



## PIÈCE DÉCORATIVE DE REMPLACEMENT, JAUGE ESTHÉTIQUE POUR FXDRS

Tableau 1.

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence	Durée
61301141	Lunettes de protection, clé dynamométrique	1	1 heure

(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire

### CONTENU DU KIT

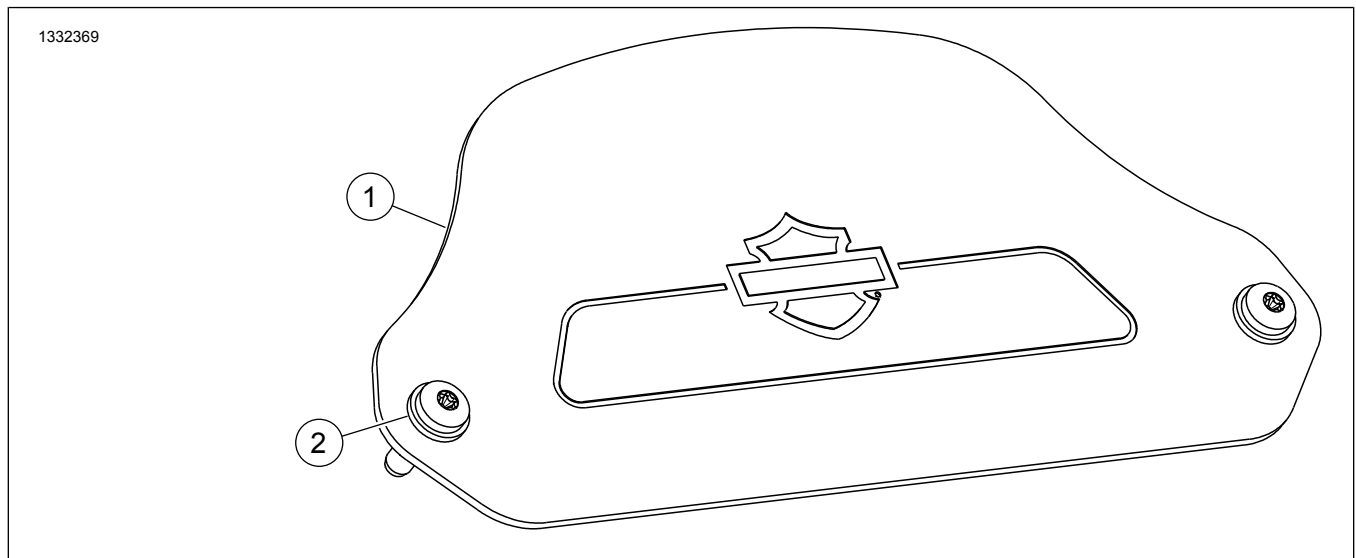


Figure 1. Pièces de rechange : Couvercle de jauge esthétique pour FXDRS

Tableau 2. Liste des pièces de rechange : Éléments du dossier de conducteur

<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Couvercle de jauge esthétique pour FXDRS	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	2	2	Vis T15	10200065	1,4–1,9 N·m (12–17 in-lbs)

### GÉNÉRALITÉS

#### REMARQUE

Vérifier que tous les contenus sont présents dans le kit avant de poser ou de déposer des articles du véhicule.

### Modèles

Pour des informations sur la configuration des modèles, voir le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (en anglais seulement).

Veiller à utiliser la version la plus récente de la fiche d'instructions qui est disponible à l'adresse suivante : <https://h-d.com/isheets>

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

### Exigences relatives à la pose

#### ▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

Achat séparé : Bride supérieure de support de guidon.

## POSE

1. *REMARQUE*

*Conserver le module d'instruments qui sera monté sur une bride supérieure de support de guidon à **acheter séparément**.*

Déposer le couvercle du tableau de bord et le module d'instruments de la FXDRS. Consulter le manuel d'entretien.

2. Installer le couvercle de jauge esthétique (1) à la place du couvercle de tableau de bord d'origine.

3. Poser les vis (2). Serrer.

Couple : 1,4–1,9 N·m (12–17 **in-lbs**) *Vis de couvercle de jauge esthétique*