



# INSTRUCTIONS

94100110

2022-02-22



## PÉDALE DE SÉLECTION DE VITESSE ANTAGONISTE

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence <sup>(1)</sup>
33600321, 33600322	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire</i>		

### CONTENU DU KIT

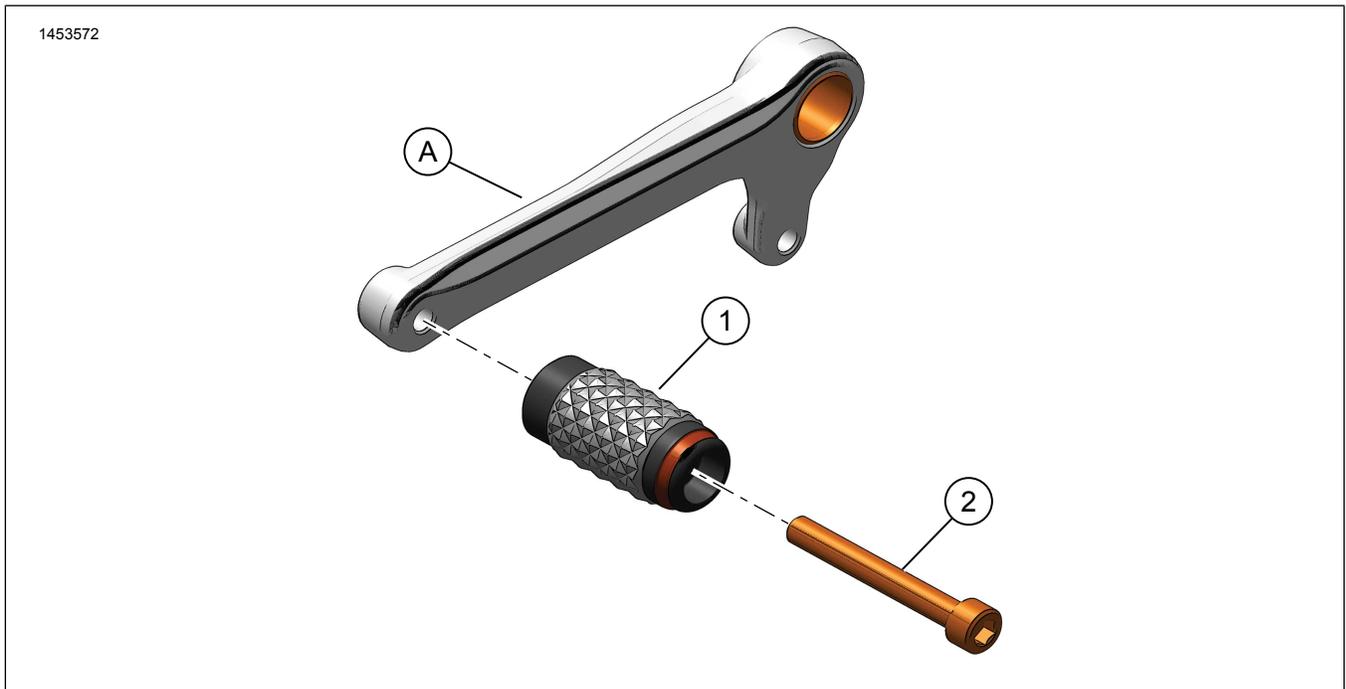


Figure 1. Contenu du kit : Pédale de sélection de vitesse

Tableau 2. Contenu du kit : Kit embout de sélecteur de vitesse

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Embout de sélecteur de vitesse - Noir Embout de sélecteur de vitesse - Gris	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	2	1	Vis - M6x45	10201070	10,5–12 N·m (93–106 in-lbs)
Articles mentionnés dans le texte mais non inclus dans le kit					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	1	Équipement d'origine (Équipement d'origine) Levier de sélection de vitesse		

### GÉNÉRALITÉS

#### Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou

la section Pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com)

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

## Exigences relatives à la pose

### ⚠ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

## DÉPOSE

1. Figure 2 Retirer Équipement d'origine l'embout de sélecteur de vitesse.

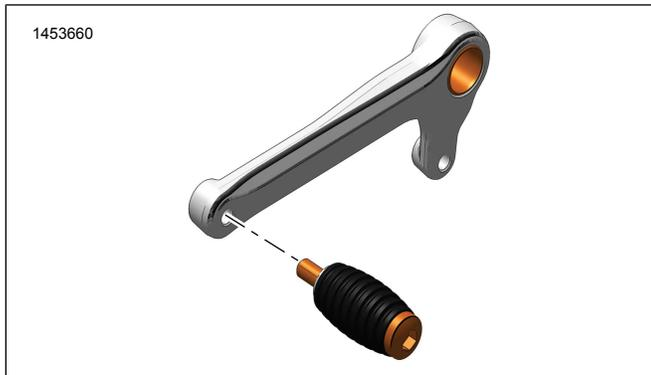


Figure 2. Embout de sélecteur de vitesse équipement d'origine

## POSE

1. Installer le **nouvel** embout de sélecteur de vitesse (1, 2).
  - a. Maintenir le sélecteur de vitesse (A) en place.
  - b. Aligner le **nouvel** embout (1) et la vis (2) avec le sélecteur de vitesse.
  - c. Installer l'ensemble embout Serrer.  
Couple : 10,5–12 N·m (93–106 **in-lbs**)
2. Positionner le véhicule au point mort.