



## SAC DE BRAS OSCILLANT SOFTAIL

### GÉNÉRALITÉS

#### Numéros de kit

90201768

#### Modèles

Pour obtenir des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (en anglais uniquement).

#### Exigences relatives à la pose

##### ⚠ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

##### ⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas dépasser la capacité pondérale de la sacoche de bras oscillant. Une charge trop lourde dans la sacoche risque de provoquer une perte de contrôle et de causer la mort ou des blessures graves. (00618c)

##### REMARQUE

Capacité maximale 1,81 kg (4 lb).

Ce kit est destiné aux modèles Softail de 2000 à 2017.

#### Contenu du kit

Voir Figure 3 et Tableau 1.

#### POSE

1. Figure 1 Attacher trois fixations auto-agrippantes à l'arrière du sac.

##### REMARQUE

Commencer par attacher la fixation auto-agrippante inférieure pour faciliter l'ajustement en hauteur de la partie supérieure du sac.

Pour éviter la formation d'éraflures sur la peinture, appliquer du ruban protecteur sur le bras oscillant avant de fixer le sac sur le véhicule.

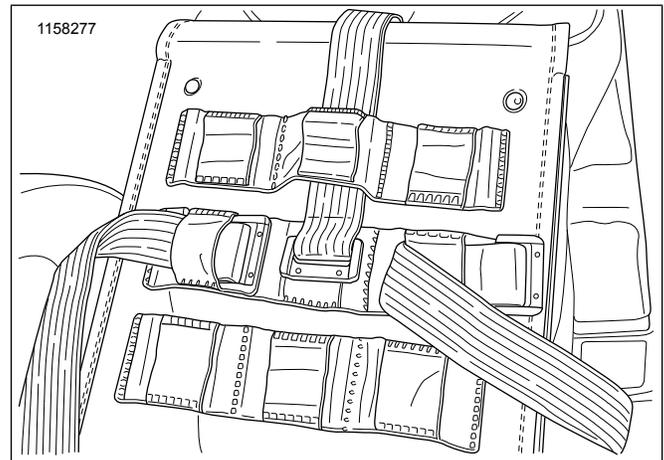


Figure 1. Fixation auto-agrippante (classique)

2. Figure 2 Couper le ruban anti-abrasion en trois morceaux de 3 po et le fixer sur le bras oscillant.
3. Figure 3 Fixer la fermeture auto-agrippante inférieure (2) sur le sac (1) en faisant passer le ruban anti-abrasion (3) au bas de l'emplacement du bras oscillant (3) comme illustré à la Figure 2. Serrer jusqu'à ce que les points de montage supérieurs du sac soient en face du tube de bras oscillant supérieur, en laissant un jeu au niveau de la fixation auto-agrippante.
4. Ajuster et serrer la fixation auto-agrippante sur les supports supérieurs autant que possible.

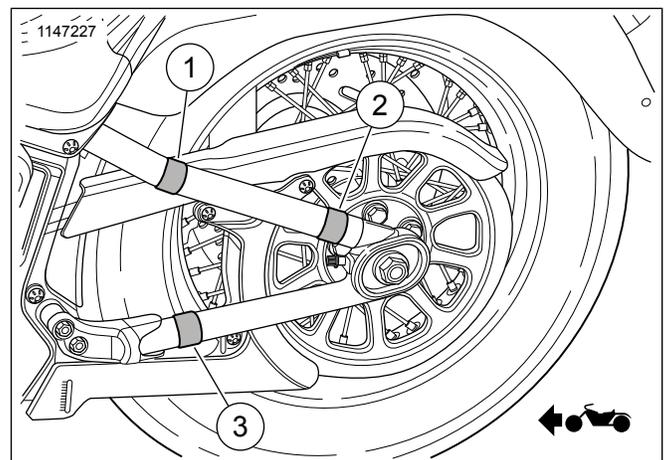


Figure 2. Positionnement du ruban anti-abrasion et de la fixation auto-agrippante

5. Couper l'excès de fixation auto-agrippante.

6. Figure 3 Fixer les deux fermetures auto-agrippantes restantes en les faisant passer par-dessus le ruban anti-abrasion sur le haut du bras oscillant.
7. Serrer autant que possible les sangles auto-agrippantes.
8. Couper l'excès de fixation auto-agrippante.
9. Vérifier que le sac est bien en place et monté verticalement aussi haut que possible.

**REMARQUE**

*Une fixation insuffisante risque d'entraîner des raclures sur le sac.*

**Tableau 1. Pièces de rechange : Kit de sac de bras oscillant Softail**

Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Sac, bras oscillant	90201768
2	Supports de fixation auto-agrippante (3)	90201895
3	Ruban anti-abrasion, 9 po	90201957

## INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

### AVIS


**Ne pas utiliser d'agent de blanchiment ni de détergent contenant un agent de blanchiment sur les sacoches, les selles, les panneaux des réservoirs ou les surfaces peintes. Sinon, cela risque d'entraîner des dommages matériels. (00229a)**

Le cuir, le vinyle et les autres surfaces synthétiques doivent être nettoyés et traités régulièrement pour conserver leur aspect et prolonger leur durée de vie. Nettoyer et traiter ces surfaces une fois par saison ou plus fréquemment en cas de conditions difficiles.

Ces surfaces ne sont pas prévues pour une exposition prolongée aux intempéries. Protéger ces surfaces avec une HARLEY-DAVIDSON SEAT RAIN COVER (HOUSSE IMPERMÉABLE POUR SELLE HARLEY-DAVIDSON) ou une MOTORCYCLE STORAGE COVER (HOUSSE DE RANGEMENT MOTO) (vendues séparément).

1. Aspirer ou souffler la poussière présente sur la surface.
2. Nettoyer soigneusement les surfaces extérieures avec de l'eau et du savon.
3. Laisser le matériel sécher naturellement et complètement à la température ambiante avant d'utiliser d'autres produits sur le matériel. Ne pas utiliser de moyens artificiels pour sécher le matériel rapidement.

## PIÈCES DE RECHANGE

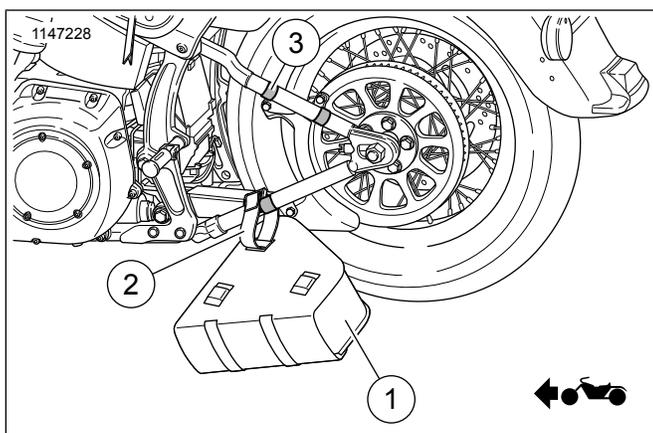

**Figure 3. Pièces de rechange : Kit de sac de bras oscillant Softail**