



INSTRUCTIONS

J06635

2018-09-24



KIT DE SACOCHES AMOVIBLES

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

90201769, 90201770

Modèles

Pour obtenir des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

▲ AVERTISSEMENT

Ne pas dépasser la capacité pondérale des sacs. Placer des poids égaux dans chaque sac. Une charge trop lourde dans les sacs risque de provoquer une perte de contrôle et de causer la mort ou des blessures graves. (00383a)

Achat séparé des kits de rail de support pour sac amovible 90201777, 91017-10A, 90799-94D, 90201324, 91790-84C ou 90201433.

REMARQUE

Kit 90201769 capacité maximale de 2,7 kg (6 lb) par côté.

Kit 90201770 capacité maximale de 4,5 kg (10 lb) par côté.

Contenu du kit

Voir Figure 4 et Tableau 1.

POSE

1. Figure 1 Couper le ruban anti-abrasion en deux, l'ajuster à la largeur du garde-boue arrière et le poser.

REMARQUE

Pour éviter la formation d'éraflures sur la peinture, appliquer du ruban anti-abrasion sur le haut du garde-boue arrière.

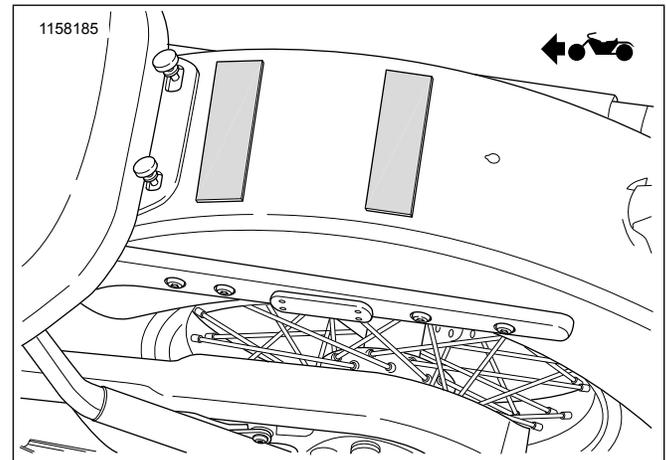


Figure 1. Positionnement du ruban anti-abrasion

2. Figure 2 Attacher au moins trois fixations auto-agrippantes à l'arrière de la sacoche.

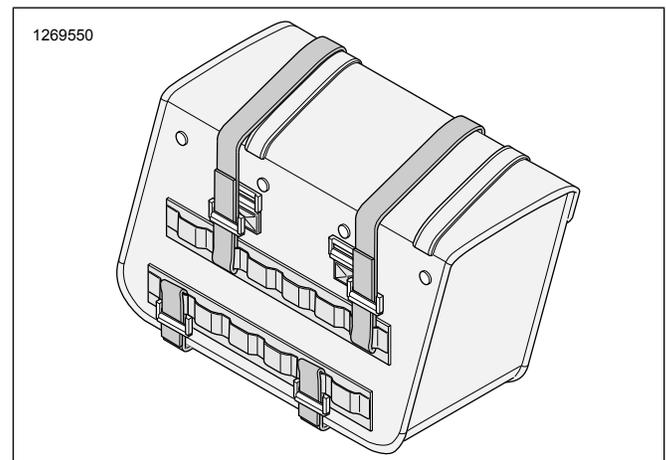


Figure 2. Fixation auto-agrippante (classique)

3. Commencer par fixer la fixation auto-agrippante inférieure sur la sacoche, sur le bas du rail de support du côté droit du véhicule.
4. S'assurer que la fermeture auto-agrippante est bien fixée.
5. Couper l'excès de fixation auto-agrippante.
6. Fixer les deux morceaux de fixation auto-agrippante restant sur le sac, une de chaque côté du rail de support.
7. S'assurer que la fermeture auto-agrippante est bien fixée.
8. Couper l'excès de fixation auto-agrippante.

9. Répéter les étapes 2 à 8 sur le côté gauche du véhicule.
10. Figure 3 Poser les chapes de support, déjà fixées à la sacoche de droite, en les faisant passer par le ruban anti-abrasion du garde-boue pour les fixer à la sacoche de gauche.

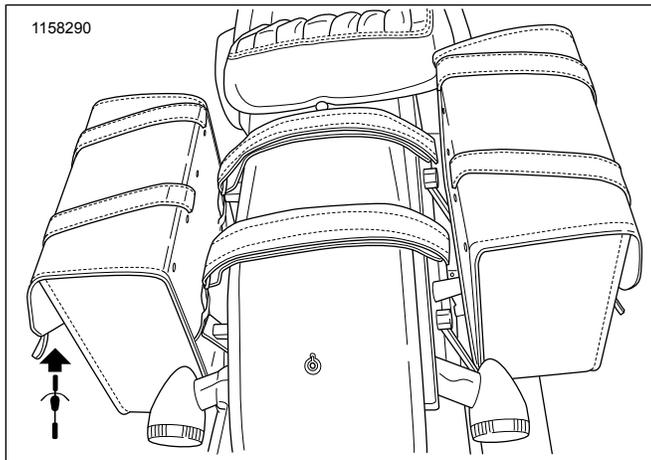


Figure 3. Positionnement de la chape de support

11. Serrer les chapes de support.
12. S'assurer que les chapes de support sont bien fixées.

REMARQUE

Vérifier qu'il existe un jeu suffisant entre la sacoche et l'échappement.

13. Couper l'excédent de chape de support.

14. Fixer les réflecteurs (4) sur les sacoches si celles-ci recouvrent les réflecteurs du véhicule.

- a. Retirer la pellicule recouvrant l'adhésif des réflecteurs.
- b. Faire adhérer les réflecteurs directement sur la surface de la sacoche extérieure.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

AVIS

Ne pas utiliser d'agent de blanchiment ni de détergent contenant un agent de blanchiment sur les sacoches, les selles, les panneaux des réservoirs ou les surfaces peintes. Sinon, cela risque d'entraîner des dommages matériels. (00229a)

Le cuir, le vinyle et les autres surfaces synthétiques doivent être nettoyés et traités régulièrement pour conserver leur aspect et prolonger leur durée de vie. Nettoyer et traiter ces surfaces une fois par saison ou plus fréquemment en cas de conditions difficiles.

Ces surfaces ne sont pas prévues pour une exposition prolongée aux intempéries. Protéger ces surfaces avec une HARLEY-DAVIDSON SEAT RAIN COVER (HOUSSE IMPERMÉABLE POUR SELLE HARLEY-DAVIDSON) ou une MOTORCYCLE STORAGE COVER (HOUSSE DE RANGEMENT MOTO) (vendues séparément).

1. Aspirer ou souffler la poussière présente sur la surface.
2. Nettoyer soigneusement les surfaces extérieures avec de l'eau et du savon.
3. Laisser le matériel sécher naturellement et complètement à la température ambiante avant d'utiliser d'autres produits sur le matériel. Ne pas utiliser de moyens artificiels pour sécher le matériel rapidement.

PIÈCES DE RECHANGE

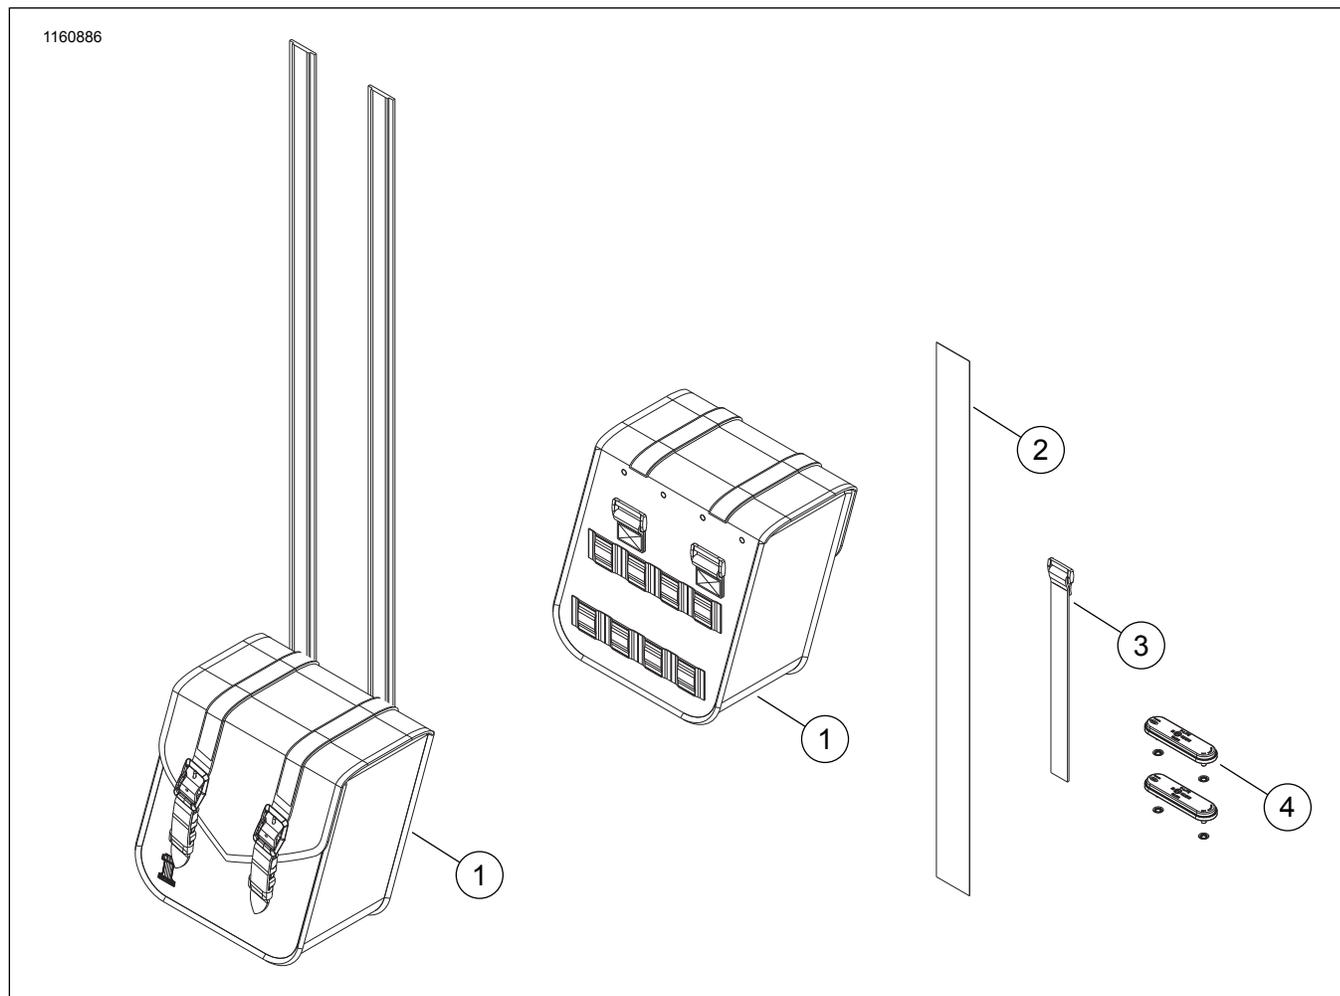


Figure 4. Pièces de rechange : Kit de sacoches amovibles (version compacte présentée)

Tableau 1. Pièces de rechange : Kit de sacoches amovibles

Article	Description (quantité)	Numéros de pièce
1	Sacoches	Non vendu séparément
2	Ruban anti-abrasion, 28 po	90201955
3	Supports de fixation auto-agrippante (8)	90201895
4	Kit de réflecteur (2)	59480-04A