



INSTRUCTIONS

94100170


2022-02-22



KIT COUVERCLE DE CONSOLE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
52300409	Lunettes de sécurité, crayon gras, alcool isopropylique	 Clé forcée 1

(1) Les outils et les techniques nécessaires sont simples

CONTENU DU KIT

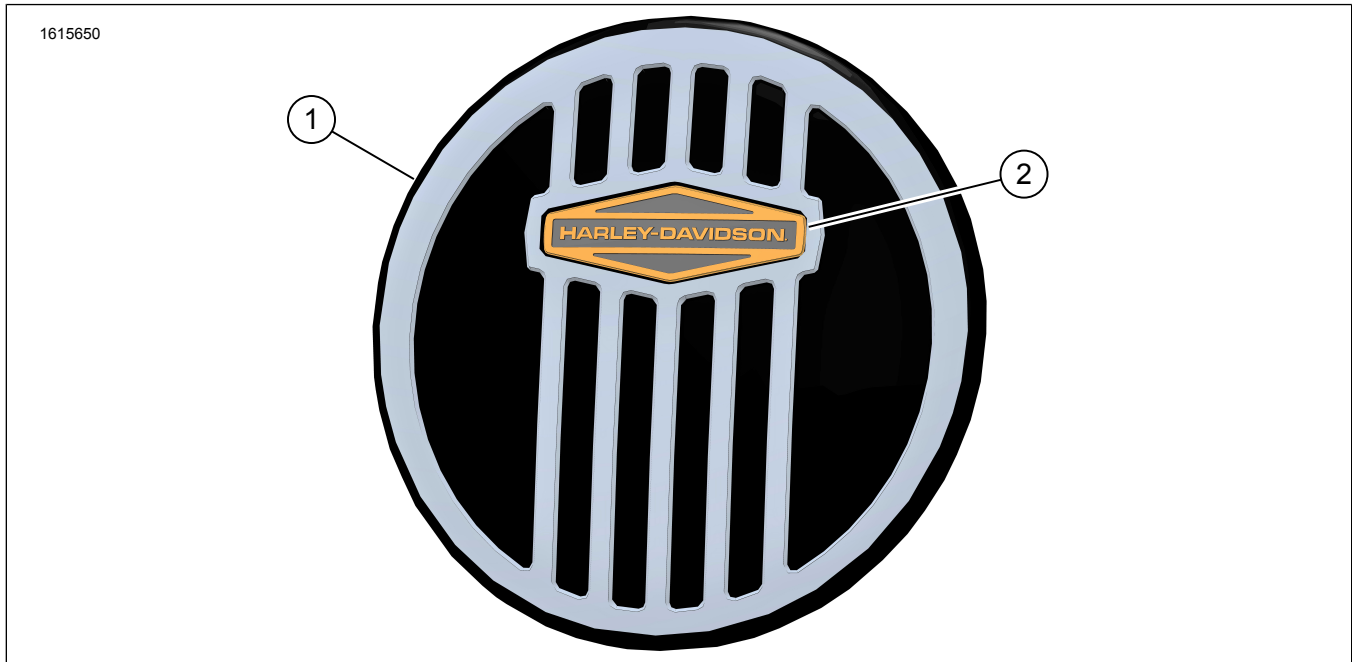


Figure 1. Contenu du kit : Kit couvercle de console

Tableau 2. Contenu du kit : Kit couvercle de console

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Couvercle de console	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	2	1	Médaille	Non vendue séparément	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

PRÉPARATION

- Figure 1 Coller le médaillon (2) sur le couvercle de la console (1).
 - Le médaillon doit être correctement centré.
- Figure 2 Vérifier que le couvercle de la console est bien ajusté (3).
- Nettoyer la zone de la console (2) avec de l'alcool isopropylique. Sécher à l'aide d'un chiffon non pelucheux.
- Utiliser un crayon gras pour marquer l'emplacement.

POSE

- La température ambiante lors de la pose doit être au moins de 20° C (68° F).
 - La pose à une température inférieure à 20° C occasionnera probablement un mauvais collage de l'adhésif.
 - Ne pas poncer ou érafler la surface où les inserts doivent être installés.
 - Après la pose, prévoir un minimum de 24 heures avant d'exposer la zone à un lavage intense, à un jet d'eau fort ou à des conditions météorologiques extrêmes.
- Figure 2 Retirer le dos du support adhésif du couvercle de la console (3).
 - Installer le couvercle de la console (3) en utilisant les marques faites précédemment comme guide.
 - Mettre fermement en place en exerçant une pression constante pendant une minute.

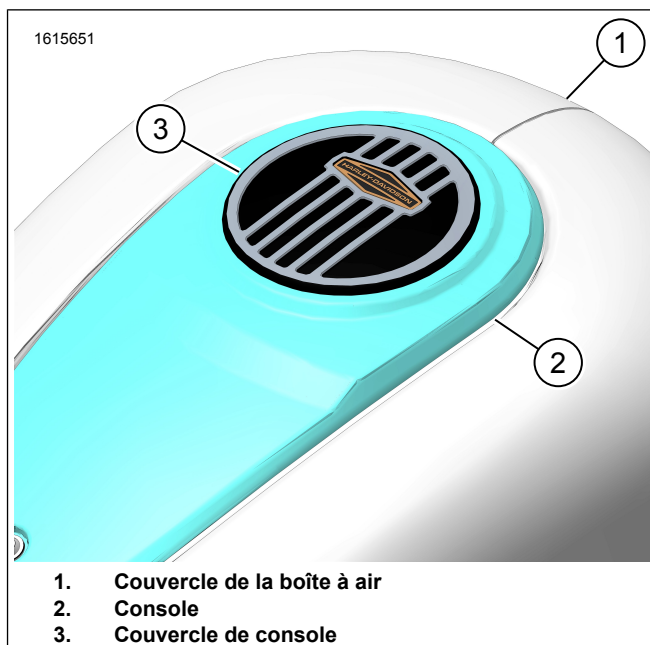


Figure 2. Garniture de la console installé