



INSTRUCTIONS

94100085

2019-08-21



SÉLECTEUR DE VITESSE TALON

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾	Durée
33600325, 33600345	Lunettes de protection, clé dynamométrique, crayon gras		30 minutes

(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire

CONTENU DU KIT

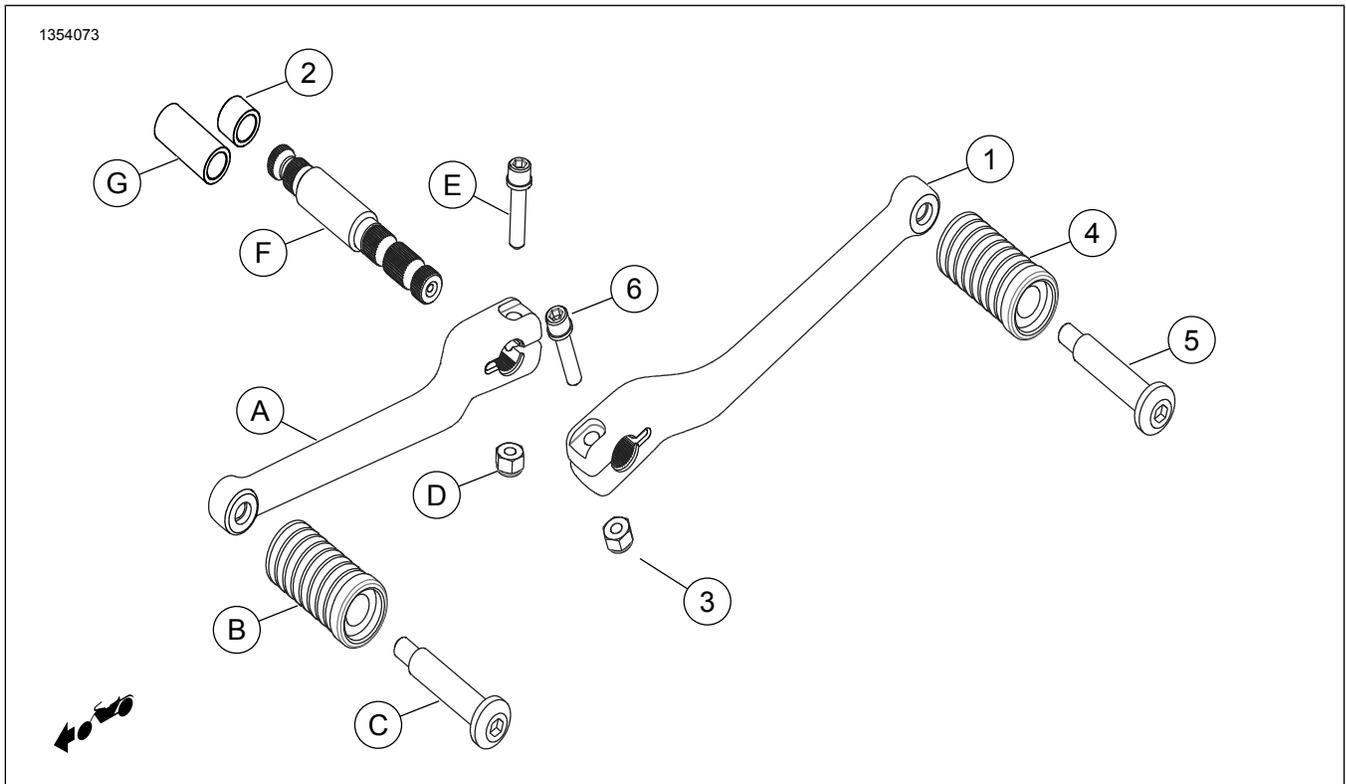


Figure 1. Contenu du kit : Composants du sélecteur de vitesse talon

Tableau 2. Contenu du kit : Composants du sélecteur de vitesse talon

<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Levier de sélection de vitesse, talon/pointe, kit 33600325	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>		1	Levier de sélection de vitesse, noir, kit 33600345	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	2	1	Entretoise, arbre de sélection	5817	
<input type="checkbox"/>	3	1	Écrou	7686	
<input type="checkbox"/>	4	1	Cheville en caoutchouc, sélecteur	34590-08	
<input type="checkbox"/>	5	1	Cheville, goujon	34591-08	12–16 N·m (9–12 ft-lbs)
<input type="checkbox"/>	6	1	Vis, SEMS	10200350	12–16 N·m (9–12 ft-lbs)
Articles mentionnés dans le texte mais non inclus dans le kit					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	1	Équipement d'origine (Équipement d'origine) Levier de sélection de vitesse		
<input checked="" type="checkbox"/>	B	1	Équipement d'origine Cheville en caoutchouc, sélecteur		
<input checked="" type="checkbox"/>	C	1	Équipement d'origine Cheville, goujon		
<input checked="" type="checkbox"/>	D	1	Équipement d'origine Écrou		
<input checked="" type="checkbox"/>	E	1	Équipement d'origine Vis, SEMS		
<input checked="" type="checkbox"/>	F	1	Équipement d'origine Arbre, sélecteur		
<input checked="" type="checkbox"/>	G	1	Équipement d'origine Entretoise, arbre de sélection		

REMARQUE

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour obtenir des informations sur le choix du modèle, consulter le catalogue de Vente au Détail P&A ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : www.harley-davidson.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

PRÉPARATION

1. Marquer la position du sélecteur pointe avec un crayon gras avant de le déposer.

DÉPOSE

1. Déposer le sélecteur pointe (A).
2. Conserver la visserie.
3. Déposer l'entretoise longue (G) de Équipement d'origine

POSE

1. Installer l'entretoise courte (2) du kit.
2. Installer le sélecteur pointe, vers l'intérieur (A).
 - a. Aligner la vis (E) sur la rainure.
 - b. Fixer la vis (E) et l'écrou (D). Serrer.
Couple : 12–16 N·m (9–12 ft-lbs)
3. Installer le sélecteur talon, vers l'extérieur (1).
 - a. Aligner la vis (6) sur la rainure.

- b. Fixer la vis (6) et l'écrou (3). Serrer.
Couple : 12–16 N·m (9–12 ft-lbs)
- 4. Installer le goujon (5) dans la cheville en caoutchouc (4).
Serrer.
Couple : 12–16 N·m (9–12 ft-lbs)
- 5. Vérifier que la course est complète et permet le passage
en vitesse supérieure et inférieure.
- 6. Les leviers doivent être espacés d'environ 160°.