



# INSTRUCTIONS

94100074

2023-02-16



## SILENCIEUX STREET CANNON SCREAMIN' EAGLE®

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence <sup>(1)</sup>
65600389	Lunettes de protection, clé dynamométrique, Loctite 243 (bleu) Loctite 262 (rouge)	

(1) Outils spéciaux ou techniques nécessaires pour l'installation

### CONTENU DU KIT

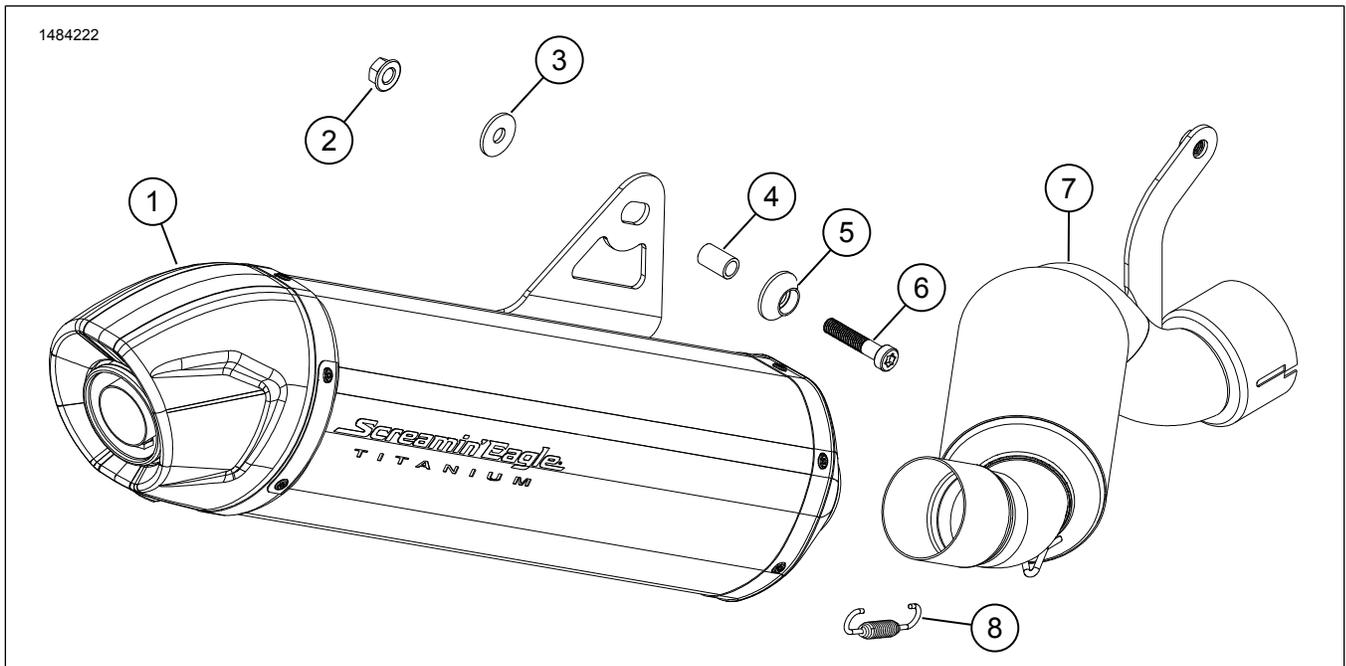


Figure 1. Contenu du kit : Silencieux Screamin' Eagle® Street Cannon

Tableau 2. Contenu du kit : Silencieux Screamin' Eagle® Street Cannon

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Silencieux	64901004	
<input type="checkbox"/>	2	1	Écrou à collet	10100154	
<input type="checkbox"/>	3	1	Rondelle	10300237	
<input type="checkbox"/>	4	1	Entretoise	10600079	
<input type="checkbox"/>	5	1	Rondelle personnalisée	10600081	
<input type="checkbox"/>	6	1	Vis	10201208	
<input type="checkbox"/>	7	1	Tuyau intermédiaire	65600396	
<input type="checkbox"/>	8	1	Ressort	65500112	

## GÉNÉRALITÉS

### Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com)

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

### Exigences relatives à la pose

Ces éléments sont disponibles chez votre concessionnaire Harley-Davidson :

- Achat séparé d'un collier de serrage (pièce no 65900015).
- Les modèles internationaux nécessitent l'achat séparé de la bride (no de pièce 65900015) et du joint (no de pièce 65900056).

#### ▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

#### ▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

#### REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien correspondant à l'année modèle de la moto est nécessaire pour ce montage. Il est disponible auprès des sources suivantes :

- Contacter un concessionnaire Harley-Davidson.
- Portail d'informations techniques H-D (SIP), accès par abonnement disponible pour la plupart des modèles 2001 et plus récents. Pour plus d'informations voir les Questions fréquemment posées (FAQ) sur les abonnements .

## PRÉPARATION

1. Déposer le fusible principal. Consulter le manuel d'entretien.
2. Figure 2 Déposer les vis (1).
  - a. Fixer l'ensemble repose-pied conducteur (2) sur le côté.

## DÉPOSE

1. Figure 3 Desserrer le collier du silencieux (3).
2. Retirer la vis à épaulement (2) du support du tuyau intermédiaire. Les conserver pour une utilisation ultérieure.
3. Retirer et jeter la vis à épaulement (1) du support.
4. Retirer l'ensemble échappement OE.
  - a. Éliminer le collier du silencieux OE (3).

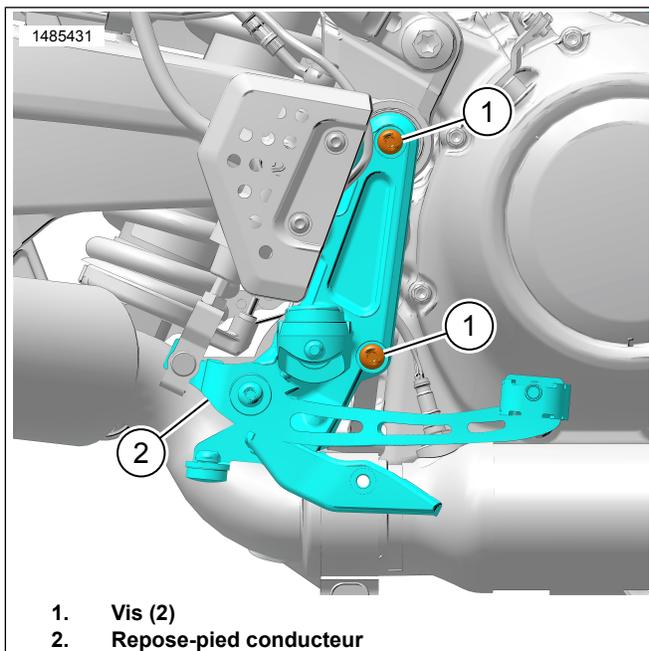


Figure 2. Repose-pied du conducteur

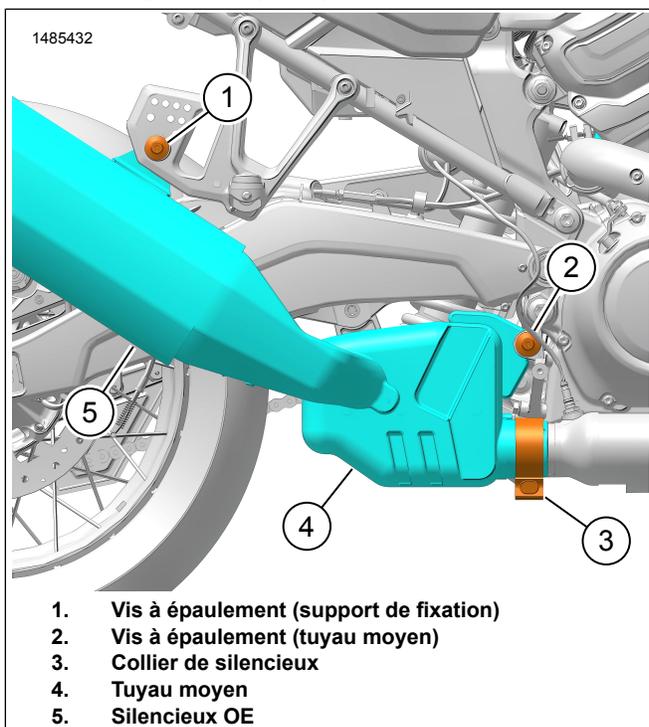


Figure 3. Ensemble échappement OE

## POSE

1. Figure 4 Installer le tuyau intermédiaire (4) au silencieux (6).
2. Installer le ressort du silencieux (5) sur les pattes de montage du ressort sur le tuyau intermédiaire et le silencieux.
3. Installer un **nouveau** collier de silencieux (3) sur le tuyau intermédiaire (4).

## 4. REMARQUE

**Modèle international** : installer **un nouveau joint** (pièce no 65900056) avant l'installation du tuyau intermédiaire.

Installer le tuyau intermédiaire (4) sur le collecteur.

- a. Aligner le support de montage (2) avec le trou.

5. Figure 5 Positionner le support du silencieux derrière le support de fixation du repose-pied passager (1).

- a. Aligner les composants et installer l'entretoise (4).

6. Installer la visserie (2, 3, 5, 6) sans la serrer.

- a. Appliquer du frein filet sur la vis (6).

LOCTITE 262 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (FREIN FILET ET PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ D'INTENSITÉ ÉLEVÉE LOCTITE 262) (ROUGE) (94759-99)

7. Figure 6 Appliquer du frein-filet sur la vis à épaulement du tuyau intermédiaire (1) qui a été précédemment enlevée.

Consommable : LOCTITE 262 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (FREIN FILET ET PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ D'INTENSITÉ ÉLEVÉE LOCTITE 262) (ROUGE) (94759-99)

8. Poser la vis (1). Serrer.

Couple : 13,6–16,3 N·m (10–12 ft-lbs) *Vis à épaulement pour le tuyau intermédiaire*

9. Serrer le collier du silencieux (2).

Couple : 52–58 N·m (38–43 ft-lbs) *Collier de silencieux*

10. Figure 5 Serrer la vis (6).

Couple : 13,6–16,3 N·m (10–12 ft-lbs) *Vis à épaulement du silencieux*

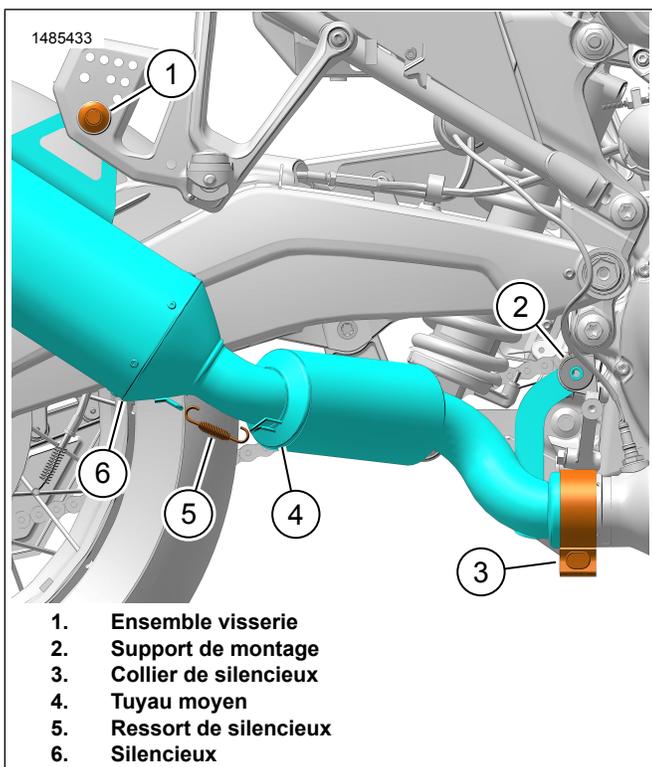


Figure 4. Ensemble silencieux Screamin Eagle

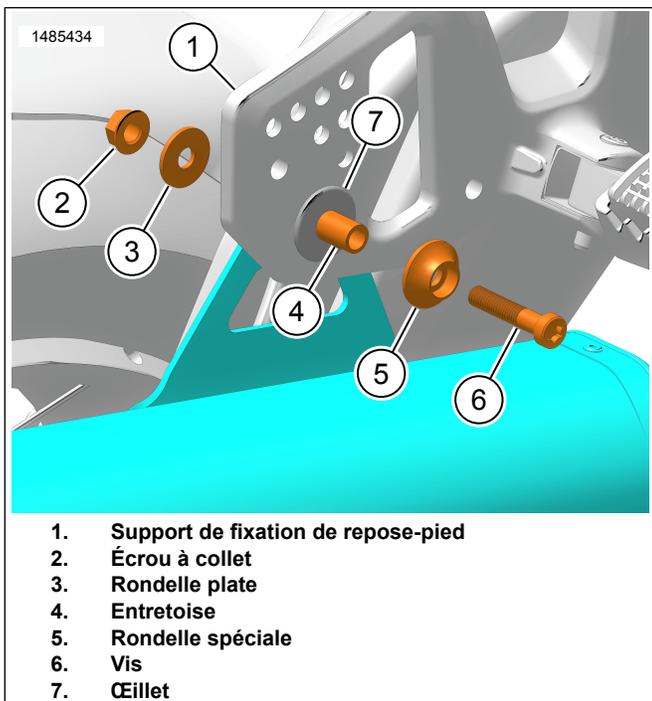


Figure 5. Visserie de silencieux

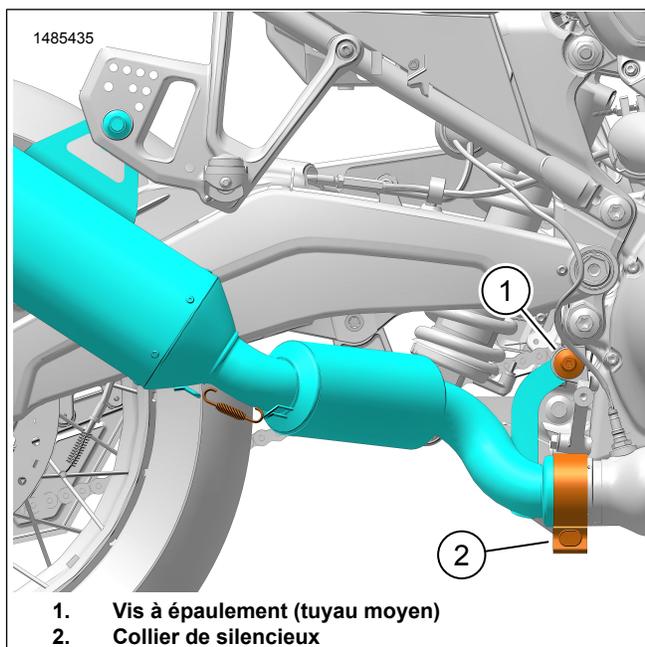


Figure 6. Vis de support de montage

## TERMINER

1. Figure 2 Installer le marchepied du conducteur (2).
2. Nettoyer les filets des vis (1) et les trous dans le cadre.
3. Appliquer du frein filet sur les vis (1).  
 Consommable : LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (FREIN FILET ET PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ D'INTENSITÉ MOYENNE LOCTITE 243) (BLEU) (99642-97)
4. Poser les vis (1). Serrer.  
 Couple : 28,5–31,5 N·m (21–23 ft-lbs) *Vis de repose-pied du conducteur*
5. Poser le fusible principal. Consulter le manuel d'entretien.