



INSTRUCTIONS

94100030

2021-11-08



KIT DE PÉDALE DE SÉLECTION DE VITESSE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
33600306, 33600338	Lunettes de protection, clé dynamométrique	

(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire

CONTENU DU KIT

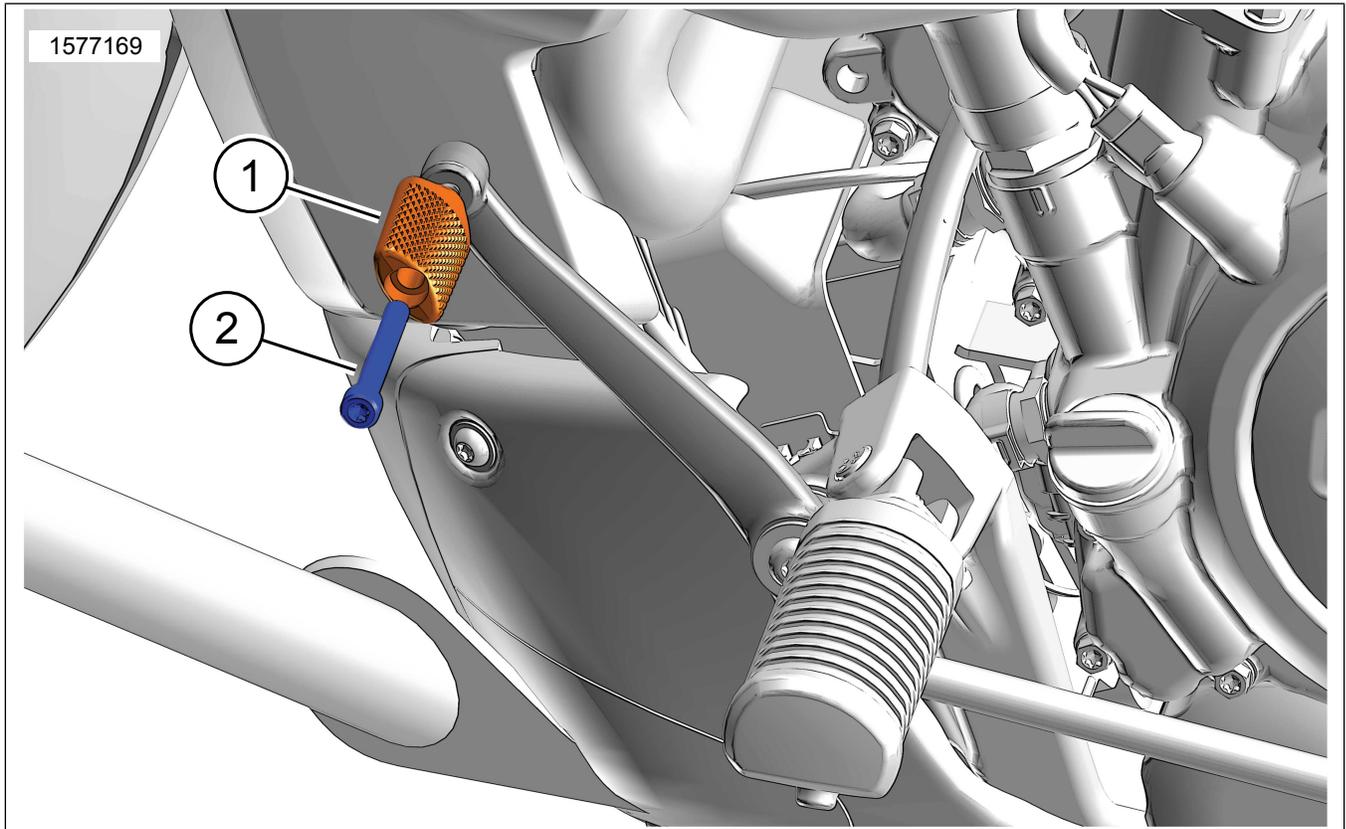


Figure 1. Kit de pédale de sélection de vitesse

Tableau 2. Composants du kit embout de sélecteur de vitesse

<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Pédale de sélection de vitesse	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	2	1	Vis	10201061	Kit 33600306
<input type="checkbox"/>				10201057	Kit 33600338

REMARQUE

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour obtenir des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

⚠ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

DÉPOSE

1. Déposer l'embout du sélecteur de vitesse Équipement d'origine (Équipement d'origine) .

POSE

1. Installer le **nouvel** embout du sélecteur de vitesse (1).
2. Tourner l'embout du sélecteur de vitesse (1) selon l'orientation souhaitée.
3. Sécuriser la **nouvelle** vis (2). Serrer.
Couple : 10,5–12 N·m (7,7–8,9 ft-lbs)