



INSTRUKSI

94100247

2022-02-22



TUMPUAN KAKI ADVERSARY - PENGENDARA


INFORMASI UMUM

Tabel 1. Informasi Umum

Kit	Alat-alat yang Disarankan	Level Keahlian ⁽¹⁾
50502252, 50502253, 50502254, 50502255	Kacamata Pengaman	

(1) Hanya memerlukan alat dan teknik sederhana

ISI KIT

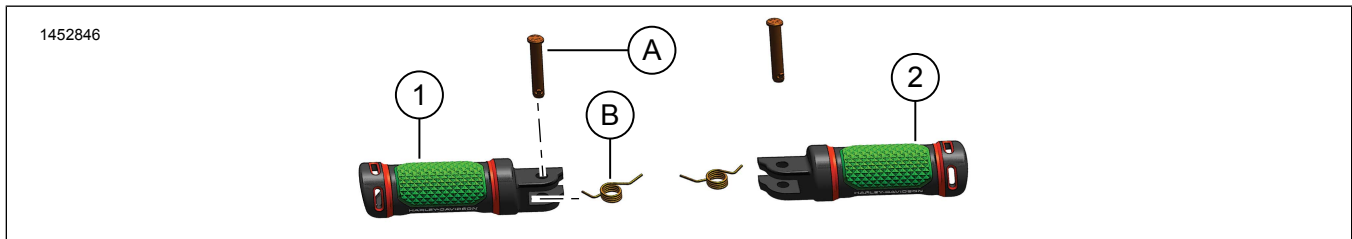

Gambar 1. Isi Kit: Tumpuan Kaki Adversary - Pengendara

Tabel 2. Isi Kit: Tumpuan Kaki Adversary - Pengendara

Pastikan semua isi kit lengkap sebelum memasang atau melepaskan item dari kendaraan.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Jumlah	Deskripsi	No. Komponen	Catatan
<input type="checkbox"/>	1	1	Tumpuan kaki, kiri, abu-abu, kecil	50502376	
<input type="checkbox"/>			Tumpuan kaki, kiri, abu-abu, besar	50502387	
<input type="checkbox"/>			Tumpuan kaki, kiri, hitam, kecil	50502375	
<input type="checkbox"/>			Tumpuan kaki, kiri, hitam, besar	50502386	
<input type="checkbox"/>	2	1	Tumpuan kaki, kanan, abu-abu, kecil	50502374	
<input type="checkbox"/>			Tumpuan kaki, kanan, abu-abu, besar	50502385	
<input type="checkbox"/>			Tumpuan kaki, kanan, hitam, kecil	50502373	
<input type="checkbox"/>			Tumpuan kaki, kanan, hitam, besar	50502384	
Item disebutkan dalam teks, tetapi tidak disertakan dalam kit					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	2	Peralatan Asli (OE) Pin clevis		
<input checked="" type="checkbox"/>	B	2	OE Pegas balik		

UMUM

Hubungi Pusat Dukungan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (khusus AS) atau 1-414-343-4056.

Model

Untuk informasi kesesuaian model, baca Katalog Retail Komponen dan Aksesori (P&A) atau bagian Komponen dan Aksesori dari www.harley-davidson.com.

Pastikan Anda menggunakan lembar instruksi versi terkini. Tersedia di: h-d.com/isheets


Persyaratan Pemasangan

⚠ PERINGATAN

Keselamatan pengendara dan penumpang bergantung pada pemasangan kit yang benar. Jika Anda tidak mampu menjalankan prosedur ini atau tidak memiliki alat yang tepat, mintalah dealer Harley-Davidson untuk melakukan pemasangan. Pemasangan yang salah terkait perangkat ini dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00308b)

PELEPASAN

1. Lepaskan pin clevis tumpuan kaki pengendara (A).
 - a. Gambar 2 Temukan tab penguncian.
 - b. Dorong tab penguncian ke dalam.
 - c. Dengan menggunakan obeng kecil, dorong ke atas dan lepaskan pin clevis.

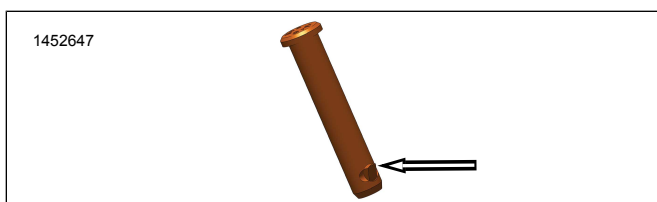


Gambar 2. Tab Penguncian Pin Clevis


⚠ PERINGATAN

Kenakan kaca mata pengaman atau kaca mata pelindung saat melepas atau memasang pegas. Ketegangan pegas dapat mengakibatkan pegas, komponen terkait, dan/atau alat genggam terlempar, yang dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00477c)

2. Lepaskan tumpuan kaki pengendara OE .
 - a. Tutupi area pegas balik rakitan tumpuan kaki (B) dengan kain bersih.
 - b. Lihat Gambar 3 atau Gambar 4 . Dengan menarik rakitan tumpuan kaki ke luar, lepaskan rakitan dari braket.
 - c. Simpan pegas balik untuk digunakan di masa mendatang.

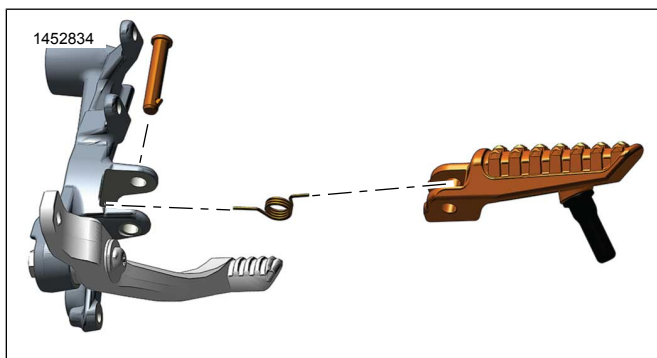


Gambar 3. Tumpuan Kaki - Pengendara - Kanan

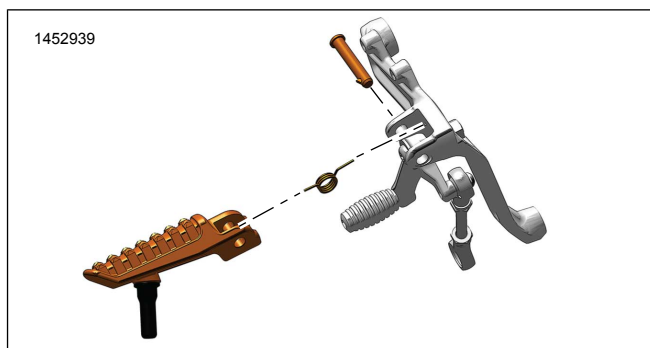


Gambar 4. Tumpuan Kaki - Pengendara - Kiri

PASANG

1. Temukan rakitan pijakan kaki baru (1 atau 2).
2. Lihat Gambar 5 atau Gambar 6 . Posisikan pegas balik (B) di dalam rakitan pijakan kaki.
3. Sejajarkan pegas balik dengan lubang braket.

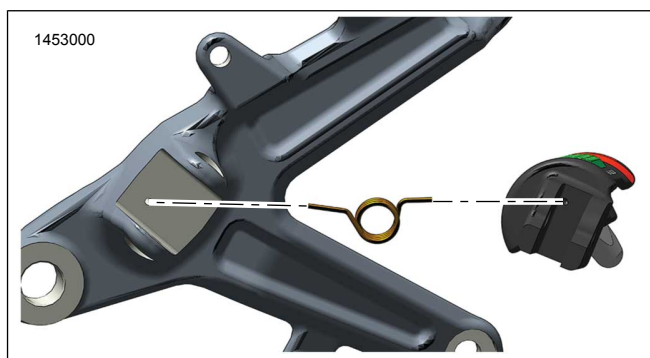

Gambar 5. Orientasi Pegas Balik - Kanan

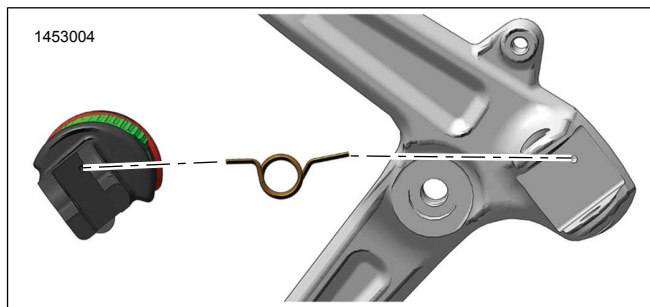

Gambar 6. Orientasi Pegas Balik - Kiri

4. Masukkan rakitan pijakan kaki ke dalam braket.
5. Posisikan rakitan pijakan kaki agar sejajar dengan lubang pin clevis.
6. Dari sisi atas braket, pasang pin clevis (A).
 - a. Pastikan tab penguncian pin clevis sepenuhnya terpasang dengan benar.

SELESAI

1. Pastikan pengoperasian.
 - a. Gerakkan rakitan tumpuan kaki ke atas, pegas balik seharusnya mengembalikan rakitan ke posisi awal.