



# INSTRUKSI

94100196

2022-08-08




## BANTALAN PEDAL REM

### INFORMASI UMUM

Tabel 1. Informasi Umum

Kit	Alat-alat yang Disarankan	Level Keahlian <sup>(1)</sup>
50600483, 50600517, 50600518	Kaca Mata Pelindung, Kunci Torsi	
<i>(1) Perlu mengencangkan hingga nilai torsi atau peralatan dan teknik lain yang memadai</i>		

### ISI KIT

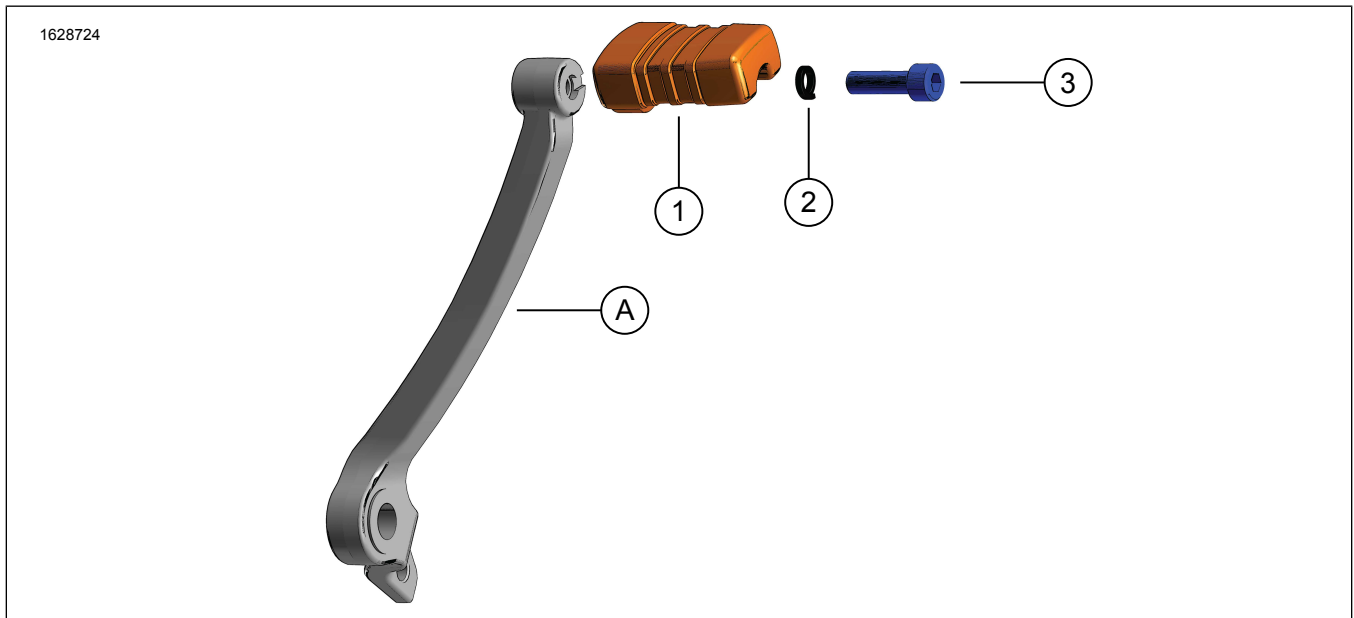

Gambar 1. Isi Kit: Kampas Pedal Rem

Tabel 2. Isi Kit: Kit Bantalan Pedal Rem

Pastikan semua isi kit lengkap sebelum memasang atau melepaskan item dari kendaraan.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Jumlah	Deskripsi	No. Komponen	Catatan
<input type="checkbox"/>	1	1	Rakitan bantalan pedal rem	Tidak dijual terpisah	
<input type="checkbox"/>	2	4	Cincin pengunci	10300230	
<input type="checkbox"/>	3	4	Sekrup	10201191	19,7 N·m (15 ft-lbs)
<input type="checkbox"/>			Sekrup, Kit 50600517, 50600518	10201323	
<b>Item disebutkan dalam teks, tetapi tidak disertakan dalam kit</b>					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	1	Tuas rem		

## UMUM

### Model

Untuk informasi kesesuaian model, baca Katalog Retail Komponen dan Aksesori (P&A) atau bagian Komponen dan Aksesori dari [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Pastikan Anda menggunakan lembar instruksi versi terkini. Tersedia di: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Hubungi Pusat Dukungan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (khusus AS) atau 1-414-343-4056.

### Persyaratan Pemasangan

Memerlukan pembelian terpisah dari tuas rem model khusus (No. Komponen 41600348 atau 41600370).

#### ⚠ PERINGATAN

**Keselamatan pengendara dan penumpang bergantung pada pemasangan kit yang benar. Jika Anda tidak mampu menjalankan prosedur ini atau tidak memiliki alat yang tepat, mintalah dealer Harley-Davidson untuk melakukan pemasangan. Pemasangan yang salah terkait perangkat ini dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00308b)**

### PELEPASAN

1. Lepas pedal rem yang terpasang sebelumnya dari tuas rem kaki (A).
2. Jika perlu, ganti tuas rem per petunjuk tuas rem.

### PASANG

1. Gambar 1 Sejajarkan bantalan pedal rem **baru** (1) dengan ujung tuas rem kaki (A). Pastikan tab bantalan pedal rem dimasukkan ke dalam slot tuas rem.
2. Rakit cincin pengunci (2) dan sekrup (3).
3. Masukkan sekrup (3) ke dalam tuas rem kaki (A) dan ke dalam bagian belakang bantalan pedal rem (1). Kencangkan.

Torque: 19,7 N·m (15 ft-lbs)