



INSTRUKSI

J06529

2023-01-09



KIT BANTALAN PEDAL REM


INFORMASI UMUM

Tabel 1. Informasi Umum

Kit	Alat-alat yang Disarankan	Level Keahlian ⁽¹⁾
50600248, 50600255, 50600256, 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468, 50600507, 50600508	Kacamata pelindung, Kunci torsi	

(1) Perlu mengencangkan hingga nilai torsi atau peralatan dan teknik lain yang memadai

ISI KIT

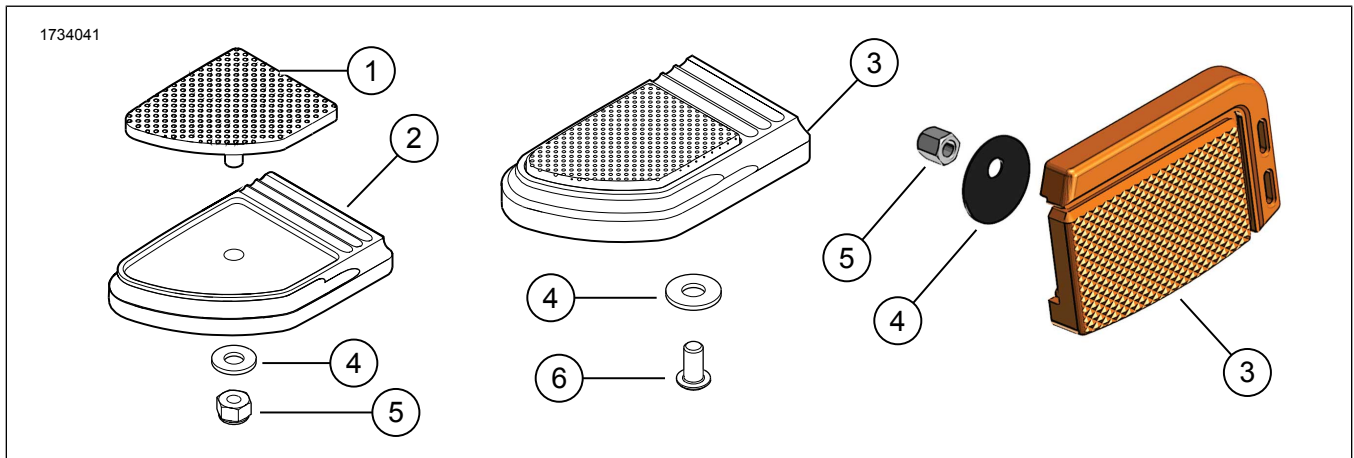

Gambar 1. Isi Kit: Kit Bantalan Pedal Rem

Tabel 2. Isi Kit: Kit Bantalan Pedal Rem

<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Jumlah	Deskripsi	No. Komponen	Catatan
<input type="checkbox"/>	1	1	Bantalan, pedal rem	Tidak dijual terpisah	
<input type="checkbox"/>	2	1	Penutup Trim, pedal rem	Tidak dijual terpisah	
<input type="checkbox"/>	3	1	Unit pedal rem, Kit	Tidak dijual terpisah	
<input type="checkbox"/>	4	1	Cincin, Kit 50600248, 50600255, 50600256	6703	
<input type="checkbox"/>			Cincin, Kit 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468, 50600507, 50600508	6333	
<input type="checkbox"/>			Cincin, ofset, Kit 50600507, 50600508	6421	
<input type="checkbox"/>	5	1	Mur pengunci heks, 1/4-20, Kit 50600248, 50600255, 50600256	7686	
<input type="checkbox"/>			Mur pengunci heksagon, Kit 50600507, 50600508	7549A	
<input type="checkbox"/>	6	1	Sekrup, Kit 50600257, 50600258, 50600259	3540	
<input type="checkbox"/>			Sekrup, Kit 50600466, 50600467, 50600468	10201203	

CATATAN

Pastikan semua isi kit lengkap sebelum memasang atau melepaskan item dari kendaraan.

UMUM

Model

Untuk informasi kesesuaian model, baca Katalog Retail P&A atau bagian Komponen dan Aksesori di www.harley-davidson.com (hanya tersedia dalam Bahasa Inggris).

Pastikan Anda menggunakan lembar instruksi versi terkini. Tersedia di: www.harley-davidson.com/isheets

Hubungi Pusat Dukungan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (khusus AS) atau 1-414-343-4056.

Persyaratan Pemasangan

▲ PERINGATAN

Keselamatan pengendara dan penumpang bergantung pada pemasangan kit yang benar. Jika Anda tidak mampu menjalankan prosedur ini atau tidak memiliki alat yang tepat, mintalah dealer Harley-Davidson untuk melakukan pemasangan. Pemasangan yang salah terkait perangkat ini dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00308b)

PELEPASAN

1. Lepaskan bantalan pedal rem dari tuas rem kaki kendaraan. Buang bantalan.

PASANG

Bantalan Pedal Rem Kecil: Kits 50600248, 50600255, 50600256

1. Gambar 1 Sejajarkan bantalan pedal rem **baru** (1) dengan alur dalam penutup trim (2).
2. Masukkan stud berulir melalui lubang dalam penutup trim dan tuas rem kaki kendaraan.
3. Pasang cincin (4) pada baut stud berulir.
4. Pasang mur pengunci heksagon 1/4-20 (5) ke baut stud berulir. Kencangkan.
Torque: 13,6 N·m (10 ft-lbs)

Bantalan Pedal Rem Besar: Kit 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468

1. Gambar 1 Sejajarkan rakitan pedal rem **baru** (3) dengan tuas rem kaki kendaraan.
2. Oleskan lem pengunci ulir ke sekrup (6).
Consumable: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BIRU) (99642-97)
3. Kit 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468: Pasang cincin (4) pada sekrup (6).

4. Pasang sekrup (6) melalui tuas rem kaki dan ke dalam rakitan pedal rem. Kencangkan.
Torque: 26 N·m (19 ft-lbs)
5. Kit 50600507, 50600508: Pasang cincin (4) pada baut stud berulir.
6. Pasang mur pengunci (5) ke baut stud berulir. Kencangkan.
Torque: 13,6 N·m (10 ft-lbs)