



# INSTRUKSI

J06660

2019-08-21



## SERAT KARBON BILAH TAMENG BATOK LAMPU


### INFORMASI UMUM

Tabel 1. Informasi Umum

Kit	Alat-alat yang Disarankan	Level Keahlian <sup>(1)</sup>	Waktu
57400400	Kaca Mata Pelindung, Kunci Torsi		1 jam

(1) Perlu mengencangkan hingga nilai torsi atau peralatan dan teknik lain yang memadai

### ISI KIT

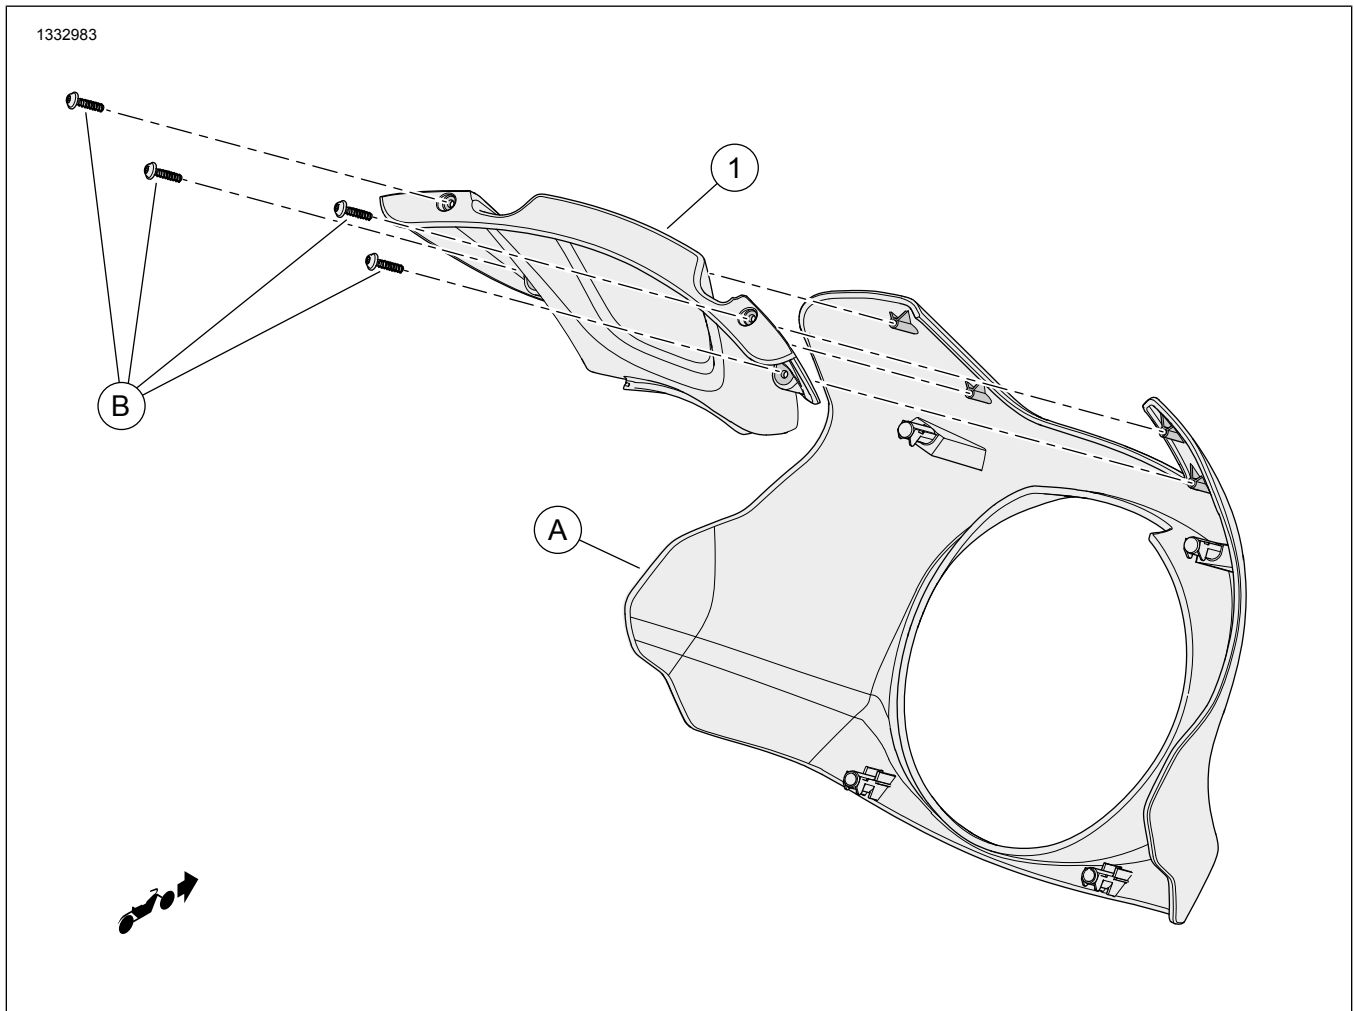

Gambar 1. Isi Kit: Komponen Tameng Batok Lampu

Tabel 2. Isi Kit: Komponen Tameng Batok Lampu

<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Jumlah	Deskripsi	No. Komponen	Catatan
<input type="checkbox"/>	1		Tameng batok lampu, serat karbon	Tidak dijual terpisah	
<b>Item disebutkan dalam teks, tetapi tidak disertakan dalam kit</b>					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	1	Peralatan Asli (OE) Fairing		
<input checked="" type="checkbox"/>	B	4	OE sekrup	10200721	Torsi 0,5-0,65 Nm (4-6 in-lbs)

**CATATAN**

Pastikan semua isi kit lengkap sebelum memasang atau melepaskan item dari kendaraan.

**UMUM**

**Model**

Untuk informasi kesesuaian model, baca Katalog Retail P&A atau bagian Komponen dan Aksesori di [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (hanya tersedia dalam Bahasa Inggris).

Pastikan Anda menggunakan lembar instruksi versi terkini. Tersedia di: [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

Hubungi Pusat Dukungan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (khusus AS) atau 1-414-343-4056.

**Persyaratan Pemasangan**

**⚠ PERINGATAN**

Keselamatan pengendara dan penumpang bergantung pada pemasangan kit yang benar. Jika Anda tidak mampu menjalankan prosedur ini atau tidak memiliki alat yang tepat, mintalah dealer Harley-Davidson untuk melakukan pemasangan. Pemasangan yang salah terkait perangkat ini dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00308b)


**PELEPASAN**

1. Gambar 2 Lepaskan fairing luar (1) dari gromet (2).
  - a. Tarik fairing (1) dengan menarik langsung ke depan pada tepi luar ke arah depan kendaraan.
2. Gambar 1 Lepas OE sekrup (B).
3. Lepas OE tameng angin (1).

**PASANG**

1. Pasang tameng batok lampu serat karbon baru (1) pada fairing (A) menggunakan OE sekrup (B).
2. Kencangkan sekrup (B). kencangkan.  
Torque: 0,5–0,65 N·m (4–6 in-lbs)
3. Gambar 2 Pasang fairing luar (1).
  - a. Sejajarkan fairing (1) dengan gromet (2).

- b. Pasang fairing (1) pada gromet (2).

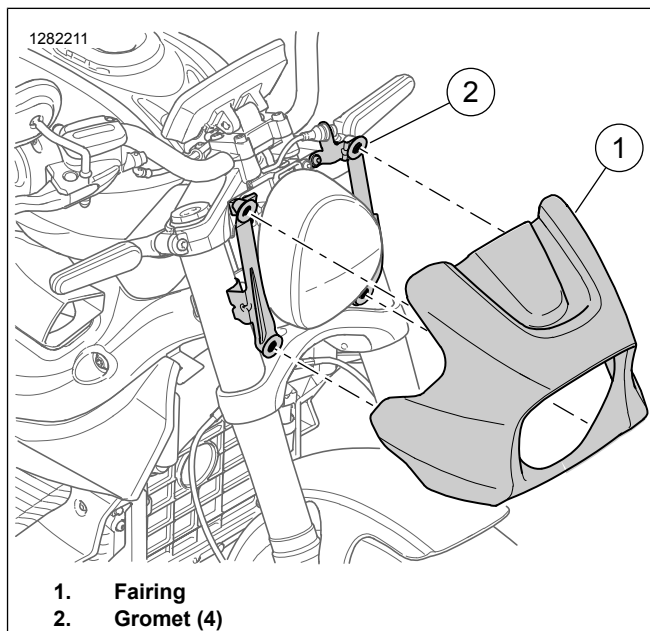

Gambar 2. Fairing Depan