



INSTRUKSI

J01854

2020-09-22



KIT KACA DEPAN FLSTC

UMUM

Nomor Kit

- Kit 57733-00 berisi rakitan kaca depan smoked dengan tinggi standar.
- Kit 57734-00 berisi rakitan kaca depan smoked dengan profil lebih rendah.
- Kit 57748-04 berisi kaca depan bening dua inci lebih tinggi dari rakitan kaca depan bening bawaan.

Model

Kit ini dirancang untuk dipasang di model sepeda motor FLSTC 2000 dan versi lebih baru, dilengkapi kaca depan yang dapat dilepas.

Isi Kit

Lihat Gambar 1 dan Tabel 1.

PEMASANGAN

⚠ PERINGATAN

Keselamatan pengendara dan penumpang bergantung pada pemasangan kit yang benar. Jika Anda tidak mampu menjalankan prosedur ini atau tidak memiliki alat yang tepat, mintalah dealer Harley-Davidson untuk melakukan pemasangan. Pemasangan yang salah terkait perangkat ini dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00308b)

CATATAN

- Letakkan kain perca di atas lampu depan dan di depan tangki bahan bakar agar tidak tergores.
 - Posisikan roda depan tegak lurus untuk mencegah braket menggores tangki bahan bakar.
 - Jangan sampai perakitan kaca depan menyentuh bagian cat dan krom. Kontak akan menyebabkan goresan.
1. Lepaskan kaca depan bawaan. Untuk melepas kaca depan, ambil tepi kaca depan sejajar dengan penyangga tengah dan tarik dengan kuat keluar dari lekukan di bushing.
 2. Untuk memasang kaca depan baru, kaitkan "rahang" bawah rakitan kaca depan dengan hati-hati ke dalam jalur bushing karet pada braket lampu depan bawah.
 3. Kaitkan kedua "rahang" rakitan atas unit kaca depan ke jalur bushing karet atas.
 4. Dorong rakitan kaca depan ke bushing hingga terpasang dengan benar.

CATATAN

Periksa kaca depan setelah selesai pemasangan. Pastikan dudukan kaca depan tidak membatasi kemampuan belok penuh ke kiri atau ke kanan pada unit fork depan. Gerakan yang

dibatasi dapat mempengaruhi kemampuan manuver, yang dapat mengakibatkan kematian atau cedera serius. Jika mengganggu pemutaran unit fork, sesuaikan kaca depan seperlunya hingga didapatkan jarak bebas yang tepat.

Mintalah personel servis Harley-Davidson untuk memperbaiki masalah terkait pemasangan aksesoris ini sebelum berkendara.

CATATAN

Periksa perangkat keras dudukan secara berkala. Jangan mengendarai sepeda motor jika kaca depan kendur. Jika salah satu klem pemasangan kaca depan kendur, klem penjepit lainnya dan kaca depan itu sendiri akan mengalami tekanan ekstra, dan dapat menyebabkan salah satu atau keduanya gagal menahan kaca depan.

Perawatan dan Pembersihan

CATATAN

Pantulan sinar matahari di lengkungan bagian dalam kaca depan secara terus-menerus dapat menyebabkan penumpukan panas yang ekstrem pada instrumen sepeda motor. Pilih tempat parkir dengan cermat. Jika memarkir kendaraan di bawah sinar matahari, letakkan benda yang tidak tembus cahaya di atas instrumen, atau atur kaca depan untuk mencegah pantulan.

PEMBERITAHUAN

Kaca depan/deflektor angin polikarbonat memerlukan perhatian dan perawatan yang tepat dalam pemeliharaannya. Kelalaian memelihara polikarbonat dengan tepat dapat menyebabkan kerusakan pada kaca depan/deflektor angin. (00483e)

PEMBERITAHUAN

Kaca depan Harley-Davidson terbuat dari Lexan. Lexan adalah material yang lebih tahan lama dan tahan distorsi dibandingkan jenis material kaca depan sepeda motor lainnya, namun memerlukan perhatian dan perawatan untuk pemeliharaannya. Kelalaian dalam pemeliharaan Lexan yang benar dapat menyebabkan kerusakan pada kaca depan. (00230b)

PEMBERITAHUAN

Hanya gunakan produk yang direkomendasikan Harley-Davidson pada kaca depan Harley-Davidson. Jangan gunakan bahan kimia keras atau produk pelindung dari hujan, yang dapat menyebabkan kerusakan permukaan kaca depan, seperti menjadi kusam atau kabur. (00231c)

PEMBERITAHUAN


Jangan gunakan benzena, pengencer cat, bensin, atau jenis pembersih keras lainnya pada kaca depan. Hal tersebut akan merusak permukaan kaca depan. (00232c)

CATATAN

Tutup kaca depan dengan kain basah bersih sekitar 15 menit

sebelum mencuci motor agar serangga kering lebih mudah dibersihkan.

Komponen Servis

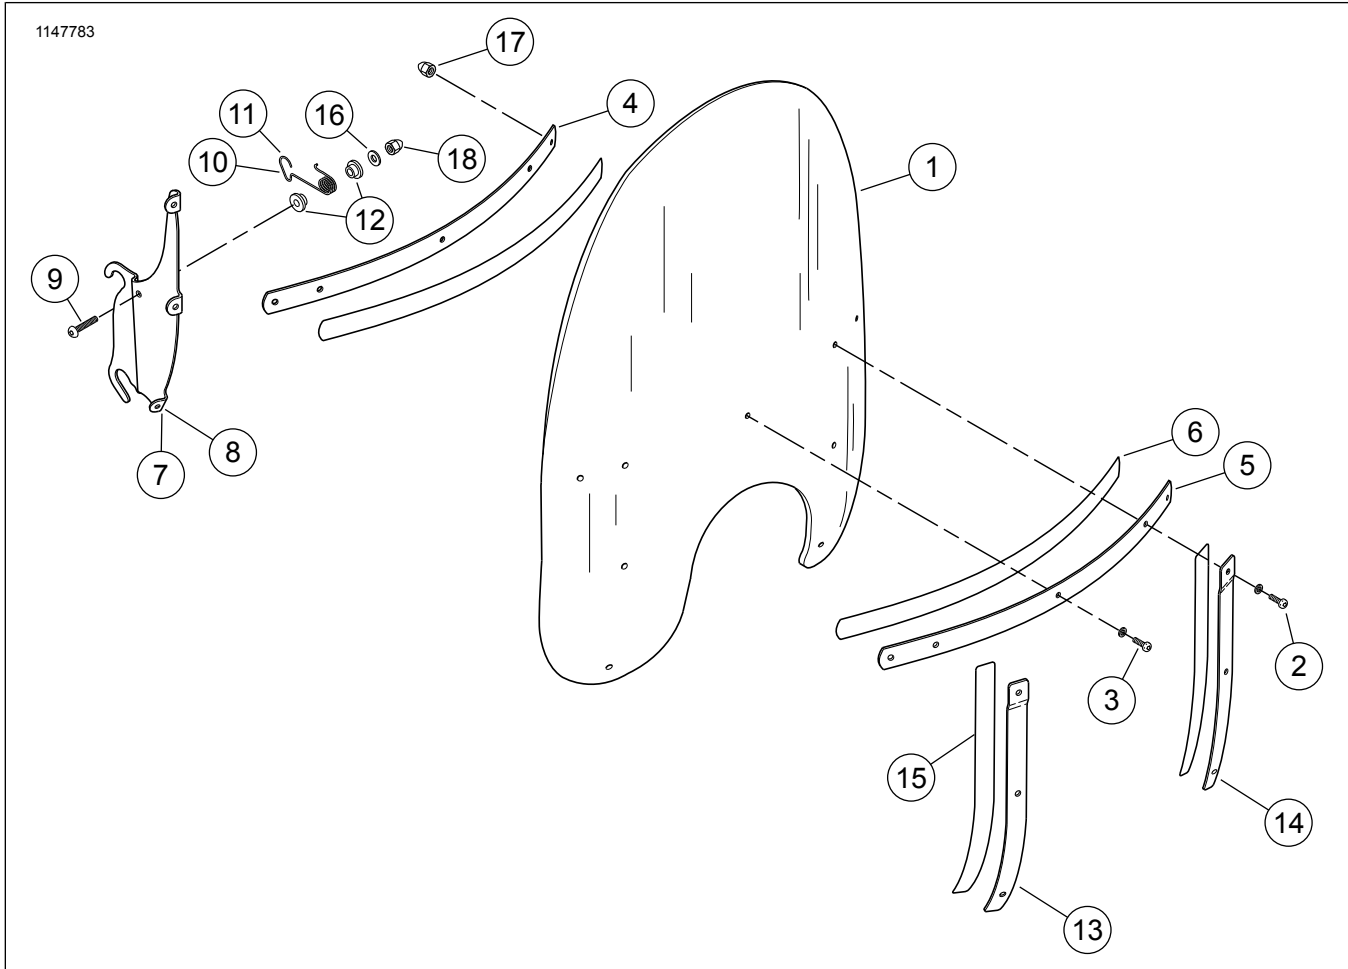

Gambar 1. Komponen Servis: Unit Kaca Depan

Tabel 1. Komponen Servis

Item	Deskripsi	Jumlah	No. Komponen
1	Penggantian kaca depan: smoked rendah standar, smoked Lebih dari 2 inci, bening	1	58277-95 57975-99 57754-04
2	Sekrup panhead, Torx	2	2452
3	Sekrup panhead, Torx	7	2921
4	Penjepit kaca depan bagian dalam	1	58431-94
5	Penjepit kaca depan bagian luar	1	58428-94
6	Perekat penjepit kaca depan	2	58416-77A
7	Braket kaca depan kiri	1	58291-95
8	Braket kaca depan kanan	1	58292-95
9	Sekrup kepala kancing	2	94426-95
10	Penahan kaca depan kiri	1	58252-95
11	Penahan kaca depan kanan	1	58253-95
12	Bushing nilon	4	58272-95
13	Penjepit kanan	1	58406-75A
14	Penjepit kiri	1	58408-75A
15	Perekat penjepit kaca depan	2	58417-77
16	Cincin datar, 1/4 inci	2	6703
17	Mur dop	9	7651
18	Mur dop, 1/4-20	2	94004-90T

* Penampilan kaca depan dalam ilustrasi dapat bervariasi dari kaca depan yang sebenarnya tergantung nomor kit.