



# INSTRUKSI

94100170


2022-02-22



## KIT PENUTUP KONSOL


### INFORMASI UMUM

Tabel 1. Informasi Umum

Kit	Alat-alat yang Disarankan	Level Keahlian <sup>(1)</sup>
52300409	Kacamata pelindung, pensil minyak, isopropil alkohol	 1 Kunci pas warna gelap

(1) Hanya memerlukan alat dan teknik sederhana

### ISI KIT

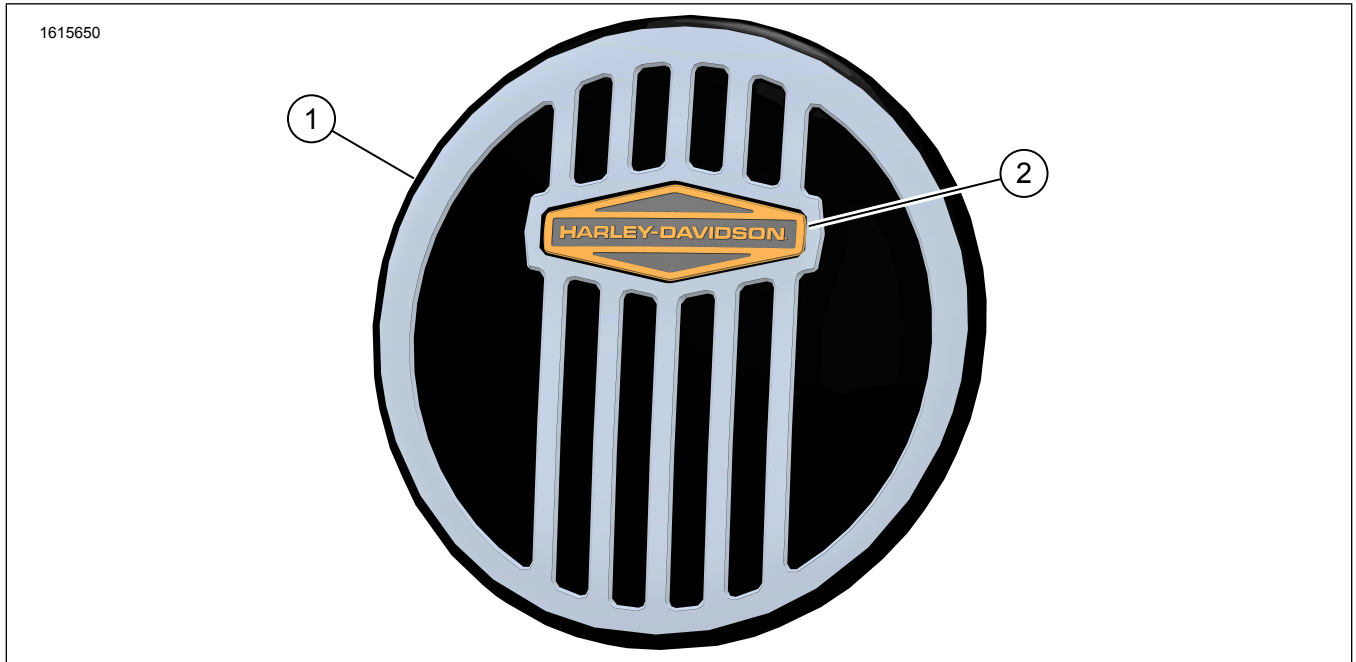

Gambar 1. Isi Kit: Kit Penutup Konsol

Tabel 2. Isi Kit: Kit Penutup Konsol

<input checked="" type="checkbox"/>	Pastikan semua isi kit lengkap sebelum memasang atau melepaskan item dari kendaraan.				
Item	Jumlah	Deskripsi	No. Komponen	Catatan	
<input type="checkbox"/>	1	Kit Penutup	Tidak dijual terpisah		
<input type="checkbox"/>	2	Medallion	Tidak dijual terpisah		

### UMUM

#### Model

Untuk informasi kesesuaian model, baca Katalog Retail Komponen dan Aksesori (P&A) atau bagian Komponen dan Aksesori dari [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Pastikan Anda menggunakan lembar instruksi versi terkini. Tersedia di: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Hubungi Pusat Dukungan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (khusus AS) atau 1-414-343-4056.

## Persyaratan Pemasangan

### ⚠ PERINGATAN


Keselamatan pengendara dan penumpang bergantung pada pemasangan kit yang benar. Jika Anda tidak mampu menjalankan prosedur ini atau tidak memiliki alat yang tepat, mintalah dealer Harley-Davidson untuk melakukan pemasangan. Pemasangan yang salah terkait perangkat ini dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00308b)

## PERSIAPAN

1. Gambar 1 Rekatkan medalion (2) ke penutup konsol (1).
  - a. Medalion harus ditempatkan secara merata.
2. Gambar 2 Uji kesesuaian penutup konsol (3).
3. Bersihkan area konsol (2) dengan isopropil alkohol. Keringkan dengan kain bebas serat.
4. Tandai lokasi dengan pensil minyak.

## PASANG

- Suhu sekitar selama pemasangan setidaknya harus 68° F (20° C).
  - Pemasangan pada suhu di bawah 68° F (20° C) kemungkinan akan menyebabkan kegagalan pelekatan perekat.
  - Jangan mengampelas atau mengikis permukaan tempat sisipan akan dipasang.
  - Setelah pemasangan, biarkan setidaknya 24 jam sebelum membiarkan area untuk dicuci dengan kuat, disemprot air yang kencang, atau terpapar cuaca ekstrem.
1. Gambar 2 Lepaskan kertas penahan perekat dari penutup konsol (3).
  2. Pasang penutup konsol (3) menggunakan tanda yang dibuat sebelumnya sebagai panduan.
  3. Tekan dengan kuat di tempatnya dengan tekanan tetap selama satu menit.

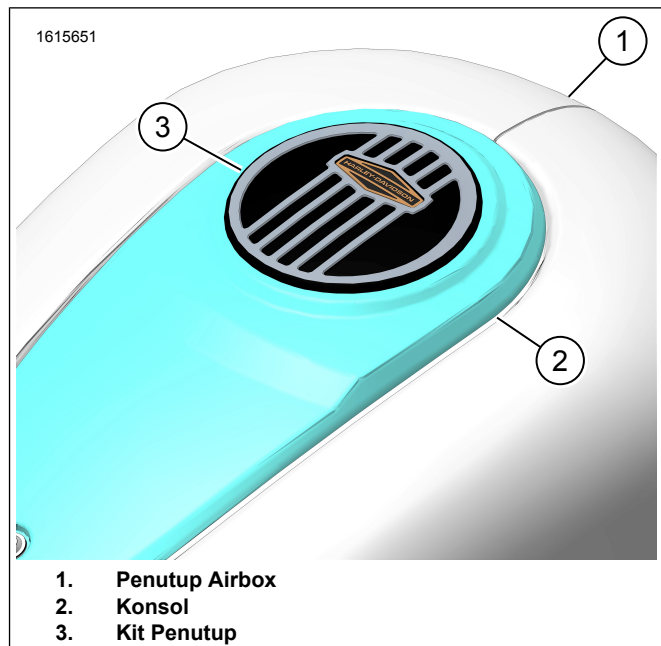

Gambar 2. Pasang Trim Konsol