



## PEMBONCENG TUR

### UMUM

#### Nomor Kit

52400040, 52400140, 52400141

#### Model

Untuk informasi kesesuaian model, baca katalog retail P&A atau bagian Komponen dan Aksesori di [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (hanya tersedia dalam Bahasa Inggris).

#### ⚠ PERINGATAN

Jangan memasang kit jok berikut ini pada sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan tali pegangan penumpang dan pijakan kaki penumpang. Jika pijakan kaki dan tali pegangan penumpang tidak terpasang, penumpang dapat jatuh dari kendaraan yang berjalan atau akan berpegangan pada pengendara, yang dapat menyebabkan hilangnya kontrol dan kematian atau cedera parah. (00410b)

#### ⚠ PERINGATAN

Keselamatan pengendara dan penumpang bergantung pada pemasangan kit yang benar. Jika Anda tidak mampu menjalankan prosedur ini atau tidak memiliki alat yang tepat, mintalah dealer Harley-Davidson untuk melakukan pemasangan. Pemasangan yang salah terkait perangkat ini dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00308b)

#### Isi Kit

Lihat Gambar 1 dan Tabel 1.

### PEMASANGAN

#### Pasang sadel penumpang.

1. Lihat Gambar 1 . Jika terpasang, lepaskan mur dudukan (B) dan dudukan solo (A).
2. Pasang tali pegangan (2) ke kancing tempat mur pemasangan kursi dilepas.
3. Pasang kursi solo (A) dan mur pemasangan kursi (B) di atas tali pegangan.
4. Pasang pembonceng tur, melalui tali pegangan (2), ke mur pemasangan kursi:
  - a. Geser kedua slot di dasar sadel penumpang ke dalam lubang di mur khusus.
  - b. Periksa apakah tab di bagian depan sadel terpasang pada slot.

#### CATATAN


*Jika perangkat keras pemasangan kursi peralatan asli (OE) tidak tersedia, Kit Perangkat Keras Kursi yang Dapat Dilepas (Bagian No. 51676-97A) tersedia untuk pembelian terpisah.*

5. Kencangkan bagian belakang pembonceng ke spatbor menggunakan perangkat keras pemasangan kursi (C) dari kursi dua atas OE. Angkat di kursi untuk memastikannya aman.

#### Lepaskan sadel penumpang.

1. Lihat Gambar 1 . Lepaskan perangkat keras pemasangan kursi (C) di bagian belakang pembonceng.
2. Tarik pembonceng (1) ke belakang untuk melepaskan mur pemasangan kursi.
3. Jika perlu, lepaskan mur dudukan (B) dan dudukan solo (A). Lepaskan Tali Pegangan.
4. Pasang kursi solo dan mur pemasangan kursi di atas kancing. Pastikan tab di depan kursi mengaktifkan slot dalam bingkai. Angkat di kursi untuk memastikannya aman.
5. Mur pemasangan kursi penutup dengan penutup kulit di bagian belakang kursi.
6. Lepaskan tutup krom (4) dari bagian bawah pembonceng. Pasang tutup ke lubang pemasangan pembonceng di fender.

## KOMPONEN SERVIS

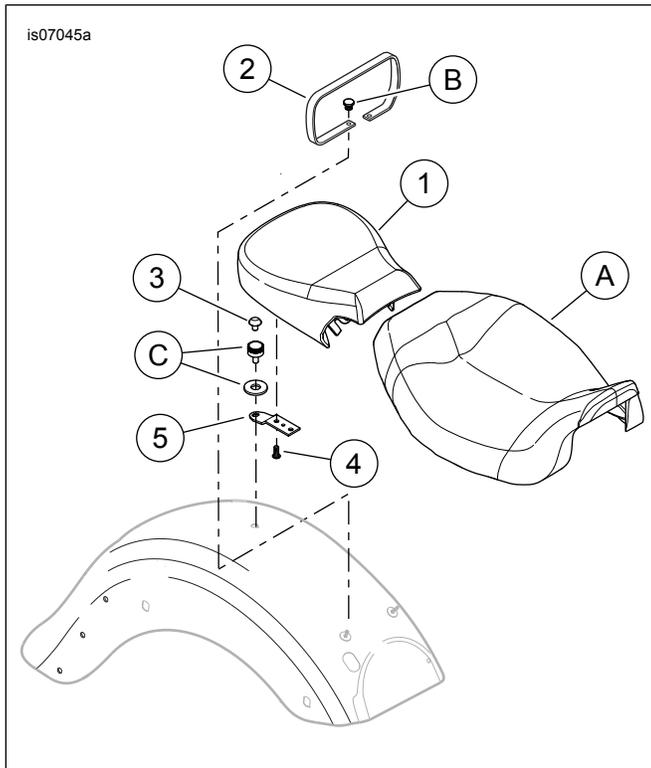

**Gambar 1. Komponen Servis: Touring Pembonceng**

**Tabel 1. Komponen Servis**

Item	Deskripsi (Jumlah)	Nomor Komponen
1	Jok Penumpang	Tidak dijual terpisah
2	Tali pegangan (untuk Kit 52400040) Tali ambil (untuk Kit 52400140) Tali pegangan (untuk Kit 52400141)	52400027 52400036 52400035
3	Tutup, plastik (krom)	762
4	Sekrup, Torx (2)	941
5	BRAKET, DUDUKAN SADEL	51652-97A
<b>Item yang disebutkan dalam teks, tetapi tidak disertakan dalam kit.</b>		
A	Jok solo	
B	Mur dudukan sadel	3633
C	Perangkat keras pemasangan bodi	51676-97A