

INSTRUCCIONES

94100247



TACOS APOYAPIÉS ADVERSARY - MOTOCICLISTA

INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 1. Información general

Kits	Herramientas sugeridas	Nivel de habilidad ⁽¹⁾				
50502252, 50502253, 50502254, 50502255	Gafas de seguridad	1111				
(1) Solo se requieren herramientas y técnicas simples						

CONTENIDO DEL KIT

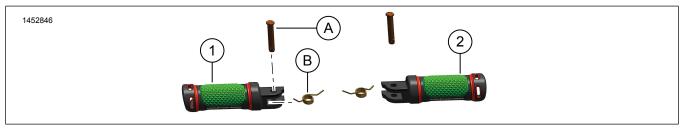


Figura 1. Contenido del kit: Tacos apoyapiés - Motociclista

Tabla 2. Contenido del kit: Tacos apoyapiés - Motociclista

	Verifica que el kit tenga todos los elementos antes de instalar o quitar las piezas del vehículo.					
	Ar- tícu- lo	Canti- dad	Descripción	N.º de pieza	Notes	
	1 1	. 1	Taco apoyapiés, izquierdo, gris, pequeño	50502376		
			Taco apoyapiés, izquierdo, gris, grande	50502387		
		'	Taco apoyapiés, izquierdo, negro, pequeño	50502375		
			Taco apoyapiés, izquierdo, negro, grande	50502386		
	2	2 1	Taco apoyapiés, derecho, gris, pequeño	50502374		
			Taco apoyapiés, derecho, gris, grande	50502385		
			Taco apoyapiés, derecho, negro, pequeño	50502373		
			Taco apoyapiés, derecho, negro, grande	50502384		
Artículos mencionados en el texto, pero no incluidos en el kit						
	Α	2	Equipo original (OE) Pasador de horquilla			
	В	2	OE Resorte de retén			

GENERAL

Modelos

Para obtener información sobre los accesorios de fijación del modelo, consulte el Piezas y accesorios (Piezas y accesorios) catálogo de venta al detalle o la sección de Piezas y accesorios de www.harley-davidson.com .

Verificar que se use la versión más actualizada de la hoja de instrucciones. Disponible en: h-d.com/isheets

Comuníquese con el centro de soporte para clientes de Harley-Davidson al 1-800-258-2464 (EE. UU. solamente) o al 1-414-343-4056.

Requisitos de instalación

▲ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00308b)

EXTRACCIÓN

- Retire el pasador de horquilla del taco apoyapiés del motociclista (A).
 - a. Figura 2 Busque la lengüeta de bloqueo.
 - b. Empuje la lengüeta de bloqueo hacia adentro.
 - Con un destornillador pequeño, empújela hacia arriba y retire el pasador de horquilla.




Figura 2. Lengüeta de bloqueo del pasador de horquilla

A ADVERTENCIA

Use gafas protectoras cuando extraiga o instale resortes. La tensión del resorte puede causar que el resorte, los componentes sujetos y/o las herramientas manuales salgan expulsadas, lo que podría causar la muerte o lesiones graves. (00477c)

- 2. Retire el taco apoyapiés del motociclista OE.
 - a. Cubra la zona del resorte de retorno (B) del conjunto del taco apoyapiés con un paño de taller.
 - Consultar Figura 3 o Figura 4 . Hale del conjunto del taco apoyapiés hacia afuera y retírelo de la pieza de soporte.
 - Deje a un lado el resorte de retorno para usarlo más adelante.




Figura 3. Taco apoyapiés - motociclista - derecho




Figura 4. Taco apoyapiés - motociclista - izquierdo

INSTALACIÓN

- 1. Busque el **nuevo** conjunto de taco apoyapiés (1 o 2).
- Consultar Figura 5 o Figura 6. Coloque el resorte de retén (B) en el conjunto de taco apoyapiés.
- Alinee el resorte de retén con el agujero de la pieza de soporte.



Figura 5. Orientación del resorte de retorno - lado derecho




Figura 6. Orientación del resorte de retorno - lado izquierdo

- Inserte el conjunto de taco apoyapiés en la pieza de soporte.
- 5. Colóquelo de manera que quede alineado con el agujero del pasador de horquilla.
- 6. Instale el pasador de horquilla (A) desde la parte superior de la pieza de soporte.
 - Verifique que la lengüeta de bloqueo del pasador de horquilla esté completamente asentada.

2/3 94100247

Finalización

- 1. Verifique la operación.
 - Mueva el conjunto del taco apoyapiés hacia arriba, al hacerlo, el resorte de retorno debería llevar el conjunto de nuevo a su lugar.

94100247 3 / 3