



# INSTRUCCIONES

94100537

2024-04-30



## ALFORJAS DESECHABLES OVERWATCH

### INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 1. Información general

Kits	Herramientas sugeridas	Nivel de habilidad <sup>(1)</sup>
90202693	Gafas de seguridad, llave dinamométrica, alcohol isopropílico	

(1) Se requieren ajuste a valor de par u otras herramientas moderadoras y técnicas

### CONTENIDO DEL KIT

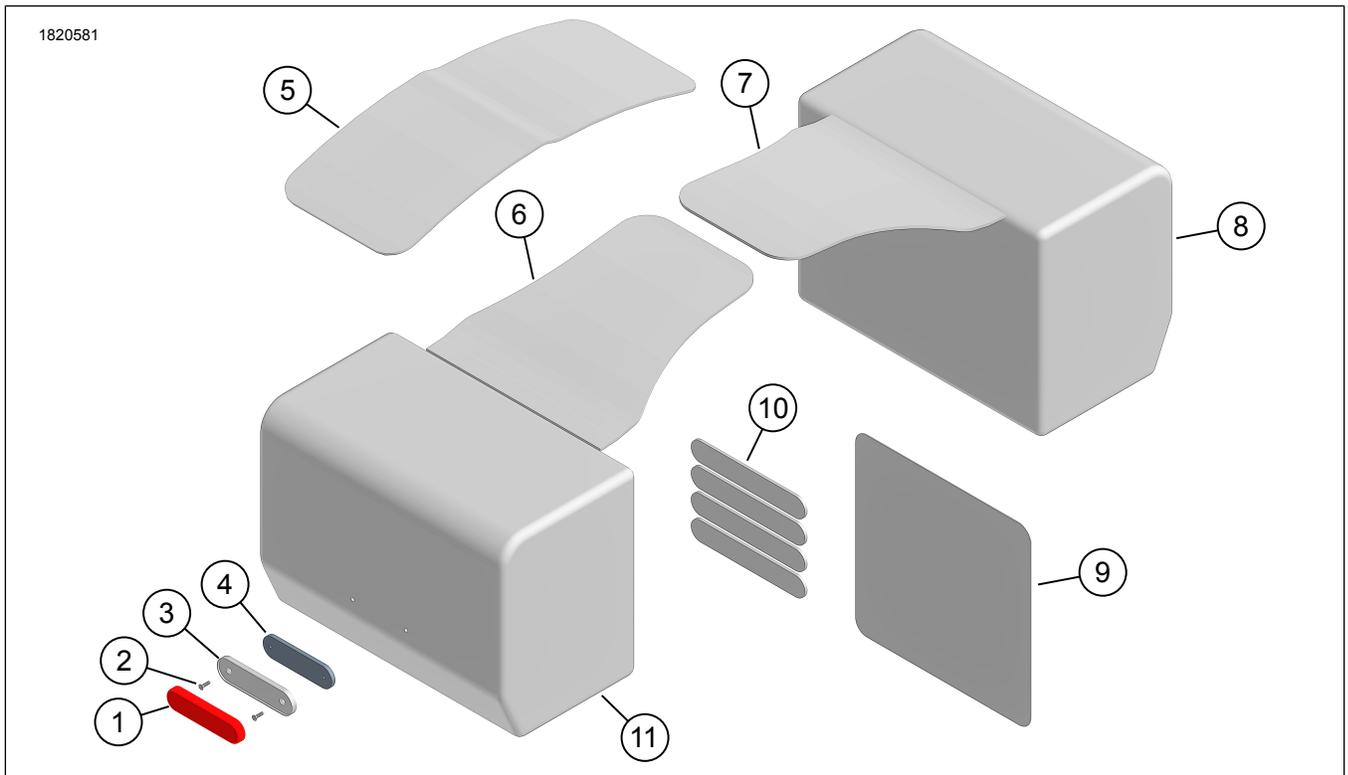


Figura 1. Contenido del kit: Alforjas desechables Overwatch



Tabla 2. Contenido del kit: Alforjas desechables Overwatch

Verifica que el kit tenga todos los elementos antes de instalar o quitar las piezas del vehículo.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Artículo	Cantidad	Descripción	N.º de pieza	Notes
<input type="checkbox"/>	1	2	Reflector, rojo	No se vende por separado	Pedir el kit reflector (N.º de pieza 57300436). Incluye los artículos 1 al 4.
<input type="checkbox"/>	2	2	Tornillo	No se vende por separado	
<input type="checkbox"/>	3	2	Placa reflectora, exterior	No se vende por separado	
<input type="checkbox"/>	4	2	Placa reflectora, interior	No se vende por separado	
<input type="checkbox"/>	5	1	Yugo, central	No se vende por separado	Pedir el kit de yugo desechable (N.º de pieza 90202774). Incluye los artículos 5 al 7.
<input type="checkbox"/>	6	1	Yugo, derecho	No se vende por separado	
<input type="checkbox"/>	7	1	Yugo, izquierdo	No se vende por separado	
<input type="checkbox"/>	8	1	Alforja, izquierda	90202773	
<input type="checkbox"/>	9	1	Protector de pintura transparente	90202776	
<input type="checkbox"/>	10	4	Correa con cierres de velcro	90202775	
<input type="checkbox"/>	11	1	Alforja, derecha	90202773	
<input type="checkbox"/>	12	2	Dry Bag interior	90202777	No se muestra

## GENERAL

### Modelos

Para obtener información sobre los accesorios de fijación del modelo, consulte el Piezas y accesorios (Piezas y accesorios) catálogo de venta al detalle o la sección de Piezas y accesorios de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Verificar que se use la versión más actualizada de la hoja de instrucciones. Disponible en: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Comuníquese con el centro de soporte para clientes de Harley-Davidson al 1-800-258-2464 (EE. UU. solamente) o al 1-414-343-4056.

### Requisitos de instalación

#### ⚠ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00308b)

#### NOTA

Esta hoja de instrucciones hace referencia a la información del Manual de servicio. Para esta instalación, se requiere un manual de servicio específico del año y el modelo de motocicleta, que encontrará disponible en:

- Un concesionario de Harley-Davidson.

- *Portal de Información de Servicios de H-D, con acceso por suscripción disponible para la mayoría de los modelos 2001 en adelante. Para obtener más información, consulte Preguntas frecuentes sobre suscripciones.*

Estos artículos se encuentran disponibles en su concesionario local de Harley-Davidson.

- **Modelos Nightster 2022 y posteriores:** Se requiere la compra por separado del Kit de Soporte de alforja desechable Overwatch (N.º de pieza 90202689) para su instalación.
- **Modelos Softail 2018 y posteriores (FLSL, FXBB, FXBBS, FXST):** Para esta instalación, se requiere la compra por separado del kit de Soporte de alforja (N.º de pieza 90201777).
- **Modelos Dyna 2006-2017 y posteriores:** Para la instalación, se requiere la compra por separado del kit de Soporte de alforja (N.º de pieza 91017-10A).
- **Modelos XL 2000 y posteriores (excepto 1200CX, 1200S, 1200T y 2002-03 883R):** Para la instalación, se requiere la compra por separado del kit de Soporte de alforja (N.º de pieza 90201324).


## PREPARAR

1. Instale el reflector.
  - a. Si está instalado, retire la Dry Bag interior.
  - b. Figura 2 Separe los revestimientos de alforja interior (1) y exterior (2).




**Figura 2. Obtenga acceso**

- c. Figura 3 Obtenga acceso a la parte inferior de la alforja y localice los orificios de montaje (1).

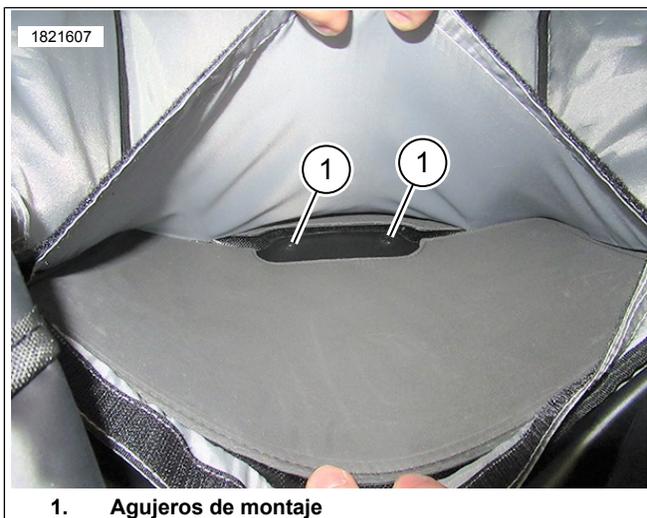

**Figura 3. Orificio de montaje**

- d. Figura 4 Instale la placa reflectora interior (2) en la alforja.
- e. Alinee los orificios de la placa interior (2) con los orificios previamente perforados (3) en la alforja (1).
- f. Alinee e instale la placa reflectora exterior (4) en la alforja (1).
- g. Coloque el tornillo (5) y apriete.
- h. Retire el dorso adhesivo del reflector (6).
- i. Adhiera el reflector directamente a la placa exterior (4).

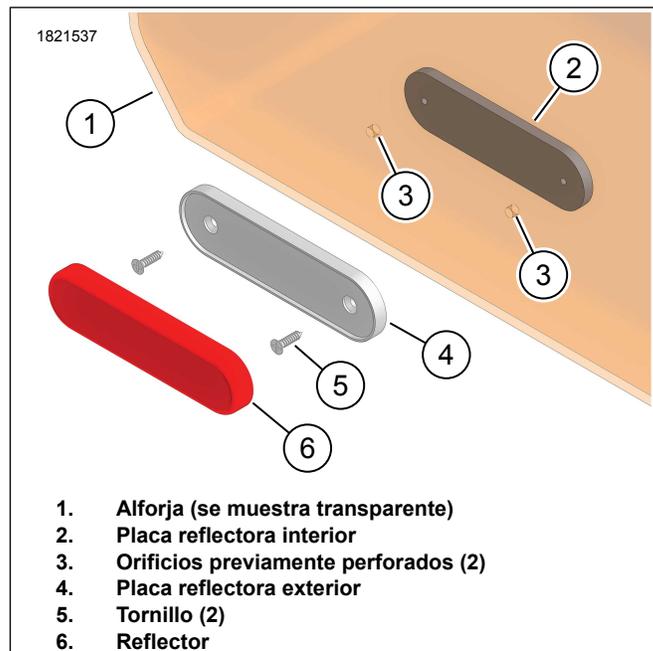

**Figura 4. Montaje del reflector**

2. Instale los yugos izquierdo y derecho en las alforjas.
- a. Figura 5 Instale el yugo (1) en la alforja, cerrar hasta que quede ajustado (2).



**Figura 5. Instalar el yugo**


- b. Figura 6 Asegure el yugo a la alforja con Velcro solapas (1).



1. Solapas con velcro

**Figura 6. Solapas con velcro**

c. Figura 7 Encaje (1) el extremo del cierre a la alforja.

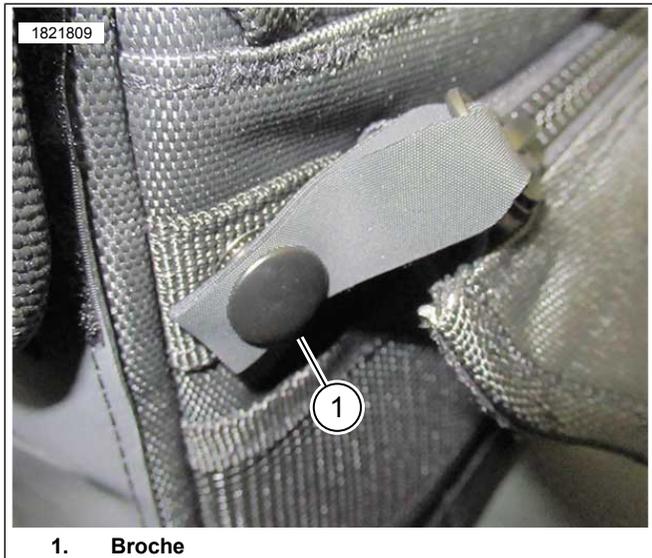

1. Broche

**Figura 7. Asegúrelo con un broche a presión**

## INSTALACIÓN

### NOTA

Vea los Requisitos de instalación para el soporte de alforja.

Las alforjas se pueden usar con o sin el asiento del pasajero. El yugo se puede instalar debajo o sobre el asiento del pasajero, lo que mejor se ajuste según el modelo y la configuración del asiento del pasajero.

1. Si está instalado, retire el asiento del pasajero.
2. Instale la alforja.
  - a. Figura 8 Inserte el soporte de alforja (1) en el revestimiento de malla (2).
  - b. Ajuste según sea necesario.
3. Sostenga la alforja.
4. Instale las correas con cierres de velcro delanteras y traseras (3, 4).

5. Repita el procedimiento en el lado opuesto.



1. Soporte de la alforja
2. Revestimiento de malla
3. Correa con cierres de velcro trasera
4. Correa con cierres de velcro delantera

**Figura 8. Instalación de la alforja**

6. Figura 9 Pruebe el ajuste de los yugos izquierdo (1) y derecho (2) sobre el guardabarros trasero. No asegure las correas en este momento.

- a. Si hay un espacio, instale el yugo central.
- b. Velcro yugo central en su lugar.



1. Yugo izquierdo
2. Yugo derecho

**Figura 9. Instalación del yugo**


7. Figura 1 Pruebe el ajuste del protector de pintura transparente (9) debajo de las piezas del yugo.

- a. Marque las ubicaciones de corte en el protector de pintura.
- b. Retire las piezas del yugo del área del guardabarros.
- c. Limpie el área del guardabarros con una mezcla de alcohol y agua 50/50.

d. Corte el protector de pintura para que encaje e instálelo.

8. Figura 10 Instale las piezas del yugo (4, 5) (6 si es necesario) sobre el guardabarros y asegúrelas.

- a. Conecte las hebillas de liberación rápida (1).
- b. Tire de las correas para apretar el ensamblaje.
- c. Asegure el exceso de correa (2) con la cuerda elástica de la correa (3).

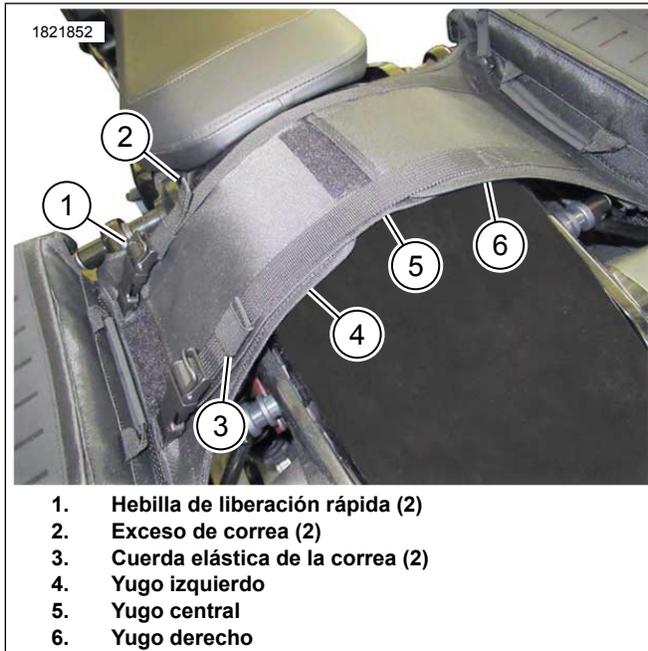

**Figura 10. Yugo ensamblado**

9. Haga los ajustes generales necesarios.
10. Asegúrese de que el ensamblaje de la alforja esté bien asegurado al vehículo.
  - a. Figura 11 Asegúrese de que haya un espacio libre adecuado entre la alforja (1) y el escape (2).
11. Si se retiró, instale el asiento del pasajero.



**Figura 11. Espacio libre del escape**

## PREPARÁNDOSE PARA VIAJAR

1. Figura 12 Si utiliza Dry Bag:
  - a. Instale la Dry Bag en la alforja.
  - b. Asegure la Dry Bag a la alforja con cerraduras magnéticas (1, 2).



**Figura 12. Instalación de la Dry Bag**

2. Figura 13 Enrolle (1) la parte superior de la bolsa e insértela en la alforja.

d. Cloruro de polivinilo



**Figura 13. Enrollar**

3. Figura 14 Asegure la alforja.
- Conecte las hebillas de liberación rápida (1).
  - Tire del exceso de correa (2) para ajustar.
  - Asegure el exceso de correa (2) con la cuerda elástica de la correa (3).



**Figura 14. Asegurar la alforja**

## MANTENIMIENTO

- Usa un paño libre de pelusa para limpiar el polvo o suciedad.
- Limpia a fondo la superficie exterior con agua tibia y un detergente suave.
- No utilices medios artificiales para secar el material rápidamente.
- Contiene uno o más de los siguientes materiales:
  - Poliéster
  - Polipropileno
  - Polietileno