



# INSTRUCCIONES

94100247

2023-01-09



## TACOS APOYAPIÉS ADVERSARY - MOTOCICLISTA

### INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 1. Información general

Kits	Herramientas sugeridas	Nivel de habilidad <sup>(1)</sup>
50502252, 50502253, 50502254, 50502255	Gafas de seguridad, llave dinamométrica	
<i>(1) Se requieren ajuste a valor de par u otras herramientas moderadoras y técnicas</i>		

### CONTENIDO DEL KIT

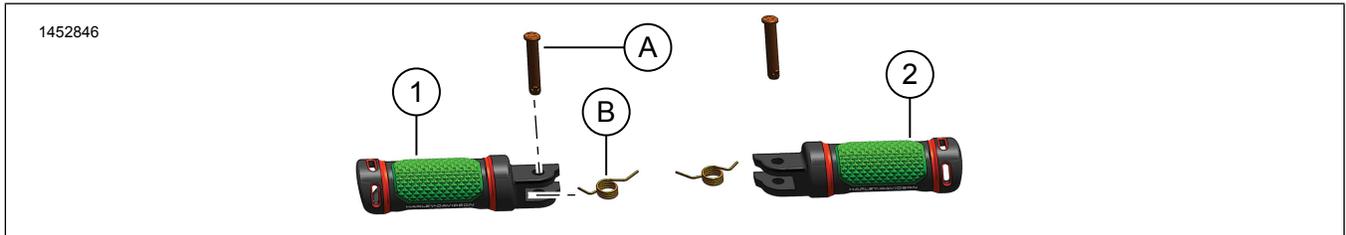


Figura 1. Contenido del kit: Tacos apoyapiés - Motociclista

Tabla 2. Contenido del kit: Tacos apoyapiés - Motociclista

Verifica que el kit tenga todos los elementos antes de instalar o quitar las piezas del vehículo.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Artículo	Cantidad	Descripción	N.º de pieza	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Taco apoyapiés, izquierdo, gris, pequeño	50502376	
<input type="checkbox"/>			Taco apoyapiés, izquierdo, gris, grande	50502387	
<input type="checkbox"/>			Taco apoyapiés, izquierdo, negro, pequeño	50502375	
<input type="checkbox"/>			Taco apoyapiés, izquierdo, negro, grande	50502386	
<input type="checkbox"/>	2	1	Taco apoyapiés, derecho, gris, pequeño	50502374	
<input type="checkbox"/>			Taco apoyapiés, derecho, gris, grande	50502385	
<input type="checkbox"/>			Taco apoyapiés, derecho, negro, pequeño	50502373	
<input type="checkbox"/>			Taco apoyapiés, derecho, negro, grande	50502384	
<input type="checkbox"/>	3	2	Taco de desgaste (no se muestra)	50500628	
Artículos mencionados en el texto, pero no incluidos en el kit					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	2	Equipo original (OE) Pasador de horquilla		
<input checked="" type="checkbox"/>	B	2	OE Resorte de retén		

### GENERAL

#### Modelos

Para obtener información sobre los accesorios de fijación del modelo, consulte el Piezas y accesorios (Piezas y accesorios)

catálogo de venta al detalle o la sección de Piezas y accesorios de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Verificar que se use la versión más actualizada de la hoja de instrucciones. Disponible en: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)



Comuníquese con el centro de soporte para clientes de Harley-Davidson al 1-800-258-2464 (EE. UU. solamente) o al 1-414-343-4056.

## Requisitos de instalación

### ⚠ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00308b)

## EXTRACCIÓN

1. Retire el pasador de horquilla del taco apoyapiés del motociclista (A).
  - a. Figura 2 Busque la lengüeta de bloqueo.
  - b. Empuje la lengüeta de bloqueo hacia adentro.
  - c. Con un destornillador pequeño, empújela hacia arriba y retire el pasador de horquilla.

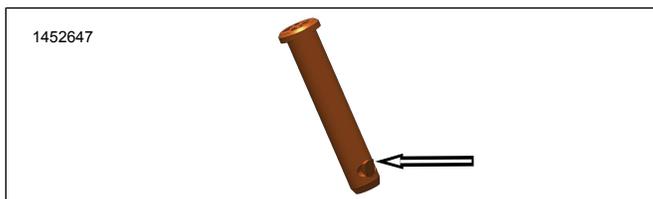


Figura 2. Lengüeta de bloqueo del pasador de horquilla

### ⚠ ADVERTENCIA

Use gafas protectoras cuando extraiga o instale resortes. La tensión del resorte puede causar que el resorte, los componentes sujetos y/o las herramientas manuales salgan expulsadas, lo que podría causar la muerte o lesiones graves. (00477c)

2. Retire el taco apoyapiés del motociclista OE .
  - a. Cubra la zona del resorte de retorno (B) del conjunto del taco apoyapiés con un paño de taller.
  - b. Consultar Figura 3 o Figura 4 . Hale del conjunto del taco apoyapiés hacia afuera y retírelo de la pieza de soporte.
  - c. Deje a un lado el resorte de retorno para usarlo más adelante.

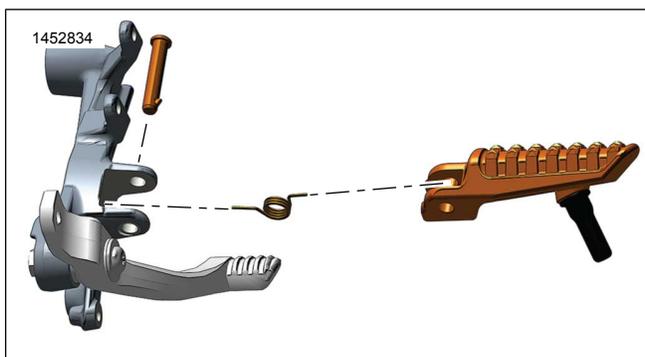


Figura 3. Taco apoyapiés - motociclista - derecho

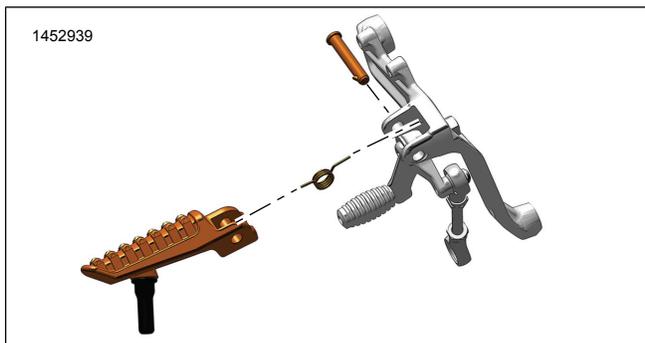


Figura 4. Taco apoyapiés - motociclista - izquierdo

## INSTALACIÓN

1. Busque el **nuevo** conjunto de taco apoyapiés (1 o 2).
2. Consultar Figura 5 o Figura 6 . Coloque el resorte de retén (B) en el conjunto de taco apoyapiés.
3. Alinee el resorte de retén con el agujero de la pieza de soporte.

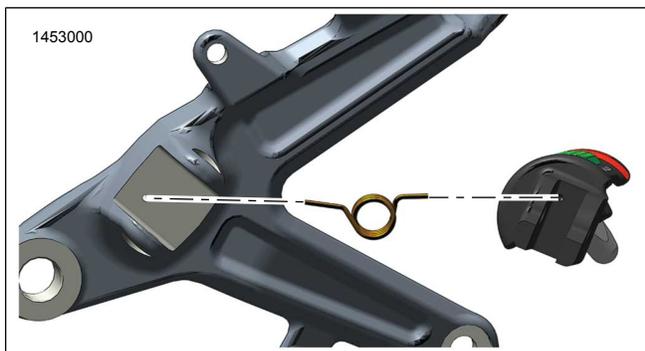


Figura 5. Orientación del resorte de retorno - lado derecho

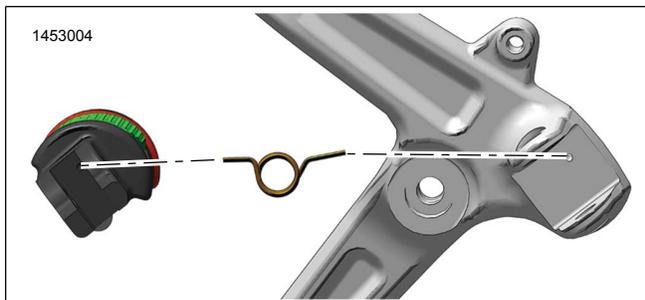


Figura 6. Orientación del resorte de retorno - lado izquierdo

4. Inserte el conjunto de taco apoyapiés en la pieza de soporte.
5. Colóquelo de manera que quede alineado con el agujero del pasador de horquilla.
6. Instale el pasador de horquilla (A) desde la parte superior de la pieza de soporte.
  - a. Verifique que la lengüeta de bloqueo del pasador de horquilla esté completamente asentada.

## Reemplazo del taco de desgaste

1. Cuando se realice el mantenimiento del taco de desgaste, retire la punta de desgaste existente del taco apoyapiés.
2. Aplique dos o tres gotas de fijatornillos a las roscas del **nuevo** taco de desgaste.  
Artículo consumible: FIJATORNILLOS Y SELLADOR DE MEDIANA FUERZA LOCTITE 243 (AZUL) (99642-97)
3. Instale un **nueva** taco de desgaste en el taco apoyapiés.  
Par de ajuste: 3,38–4,74 N·m (30–42 **in-lbs**)

## Finalización

1. Verifique la operación.
  - a. Mueva el conjunto del taco apoyapiés hacia arriba, al hacerlo, el resorte de retorno debería llevar el conjunto de nuevo a su lugar.