



INSTRUCCIONES

94100170


2022-02-22



KIT DE LA CUBIERTA DE LA CONSOLA

INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 1. Información general

Kits	Herramientas sugeridas	Nivel de habilidad ⁽¹⁾
52300409	Gafas protectoras, lápiz de cera, alcohol isopropílico	 1 Llave oscura

(1) Solo se requieren herramientas y técnicas simples

CONTENIDO DEL KIT

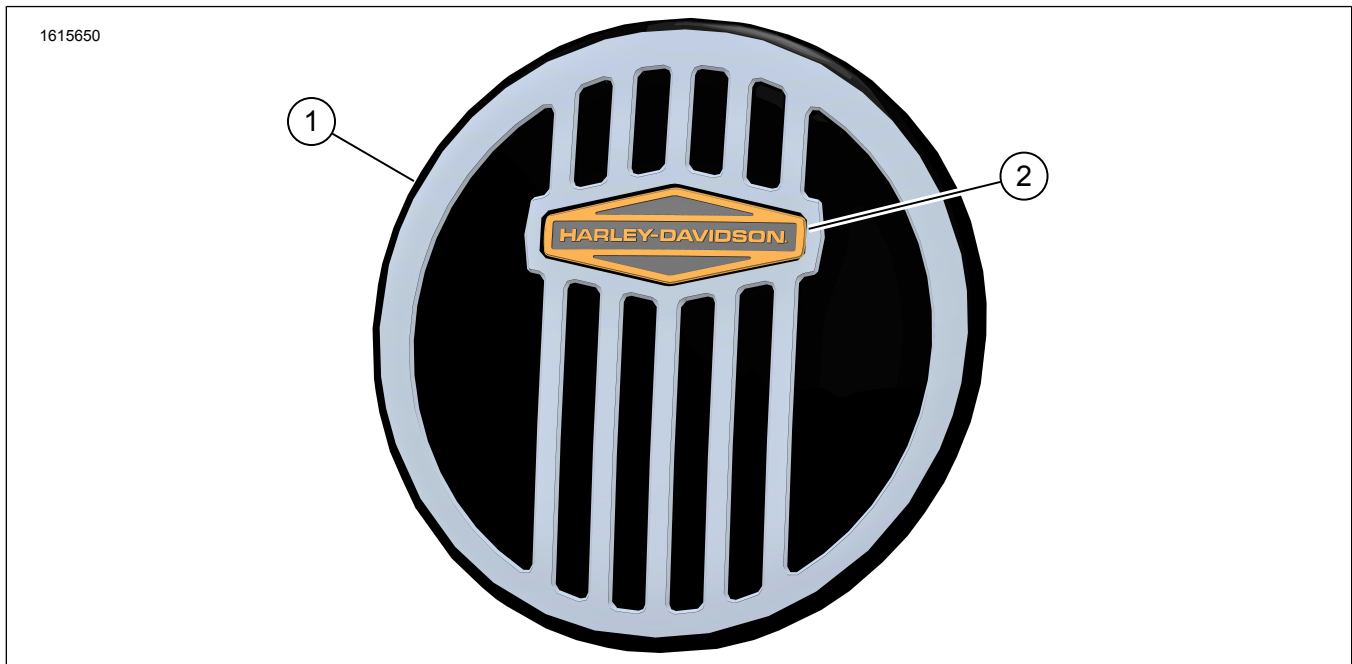


Figura 1. Contenido del kit: Kit de la cubierta de la consola

Tabla 2. Contenido del kit: Kit de la cubierta de la consola

Verifica que el kit tenga todos los elementos antes de instalar o quitar las piezas del vehículo.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Artículo	Cantidad	Descripción	N.º de pieza	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Cubierta de la consola	No se vende por separado	
<input type="checkbox"/>	2	1	Medallón	No se vende por separado	

GENERAL

Modelos

Para obtener información sobre los accesorios de fijación del modelo, consulte el Piezas y accesorios (Piezas y accesorios) catálogo de venta al detalle o la sección de Piezas y accesorios de www.harley-davidson.com.

Verificar que se use la versión más actualizada de la hoja de instrucciones. Disponible en: h-d.com/isheets

Comuníquese con el centro de soporte para clientes de Harley-Davidson al 1-800-258-2464 (EE. UU. solamente) o al 1-414-343-4056.



Requisitos de instalación

⚠ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00308b)

PREPARAR

1. Figura 1 Adhiera el medallón (2) a la cubierta de la consola (1).
 - a. El medallón debe quedar espaciado uniformemente.
2. Figura 2 Compruebe el ajuste de la cubierta de la consola (3).
3. Limpie el área de la consola (2) con alcohol isopropílico. Seque con un paño que no deje pelusas.
4. Use un lápiz de cera para marcar la ubicación.

INSTALACIÓN

- La temperatura ambiente mínima durante la instalación debe ser de 20 °C (68 °F).
 - Es probable que la instalación a temperaturas inferiores a 20 °C (68 °F) genere un problema en la unión adhesiva.
 - No lije ni raspe la superficie en la que se instalarán los insertos.
 - Después de la instalación, espere un mínimo de 24 horas antes de exponer la zona a un lavado enérgico, a un fuerte rociado de agua o a un clima extremo.
1. Figura 2 Retire el respaldo adhesivo de la cubierta de la consola (3).
 2. Instale la cubierta de la consola (3) usando las marcas hechas anteriormente como guía.
 3. Presione firmemente en su lugar con una presión constante durante un minuto.

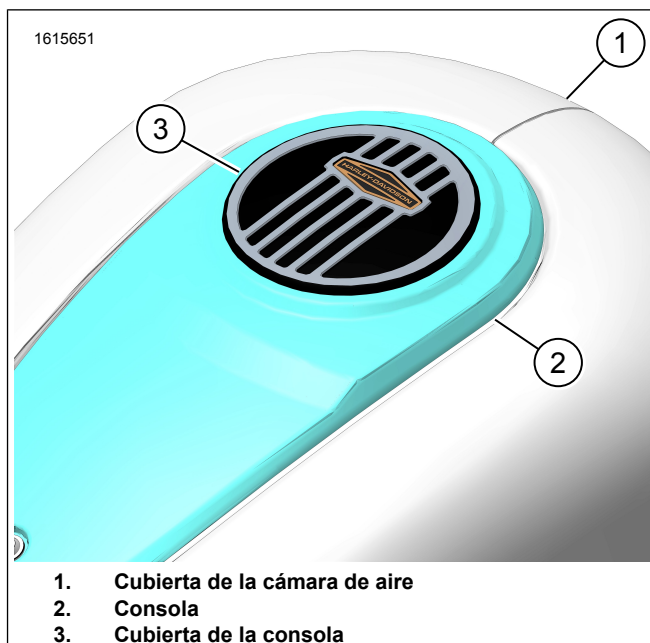


Figura 2. Moldura de la consola instalada