



INSTRUCCIONES

J05436

2023-09-15



ASIENTO TRASERO TOURING

GENERAL

Número de kit

52400040, 52400140, 52400141

Modelos

Para obtener información sobre accesorios del modelo, consulta el Catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección de Piezas y Accesorios de www.harley-davidson.com (solo en inglés).

⚠ ADVERTENCIA

No instale estos kits de asiento en motocicletas que no estén equipadas con una correa de sujeción y tacos apoyapiés para pasajero apropiados. Si los tacos apoyapiés y la correa de sujeción no están instalados, el pasajero podría caerse de la motocicleta en movimiento o agarrarse del operador, causando la pérdida del control y la muerte o lesiones graves. (00410b)

⚠ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00308b)

Contenido del kit

Consulte Figura 1 y Tabla 1.

INSTALACIÓN

Instalación del asiento trasero

1. Ver Figura 1 . Si está instalado, extraiga las tuercas de montaje del asiento (B) y el asiento individual (A).
2. Instale la correa de sujeción (2) sobre los espárragos, en el sitio donde se extrajeron las tuercas de montaje del asiento.
3. Instale el asiento individual (A) y las tuercas de montaje del asiento (B) sobre las correas de sujeción.
4. Instale el asiento trasero Touring, a través de las correas de sujeción (2), en las tuercas de montaje del asiento:
 - a. Deslice las dos ranuras situadas en la base del asiento trasero dentro de las ranuras situadas en las tuercas de montaje del asiento.

- b. Compruebe que la lengüeta situada en la parte delantera del asiento quede enganchada en la ranura.

NOTA

Si los elementos de sujeción de montaje del asiento de equipo original no están disponibles, se puede comprar por separado un kit de elementos de sujeción para asiento desmontable (pieza n.º 51676-97A).

5. Fije la parte posterior del asiento trasero al guardabarros usando los elementos de sujeción de montaje (C) del asiento doble de equipo original. Levante el asiento para asegurarse de que esté firme.

Extracción del asiento trasero

1. Ver Figura 1 . Extraiga los elementos de sujeción de montaje del asiento (C) situados en la parte posterior del asiento trasero.
2. Tire hacia atrás del asiento trasero (1) para desengancharlo de las tuercas de montaje.
3. Si es necesario, extraiga las tuercas de montaje del asiento (B) y el asiento individual (A). Extraiga la correa de sujeción (2).
4. Instale el asiento individual y las tuercas de montaje del asiento sobre los espárragos. Compruebe que la lengüeta situada en la parte delantera del asiento quede enganchada en la ranura de la estructura. Levante el asiento para asegurarse de que esté firme.
5. Cubra las tuercas de montaje del asiento con la aleta de cuero situada en la parte posterior del asiento.
6. Extraiga la tapa cromada (4) de la parte inferior del asiento trasero. Instale la tapa en el agujero de montaje del asiento trasero, en el guardabarros.



PIEZAS DE SERVICIO

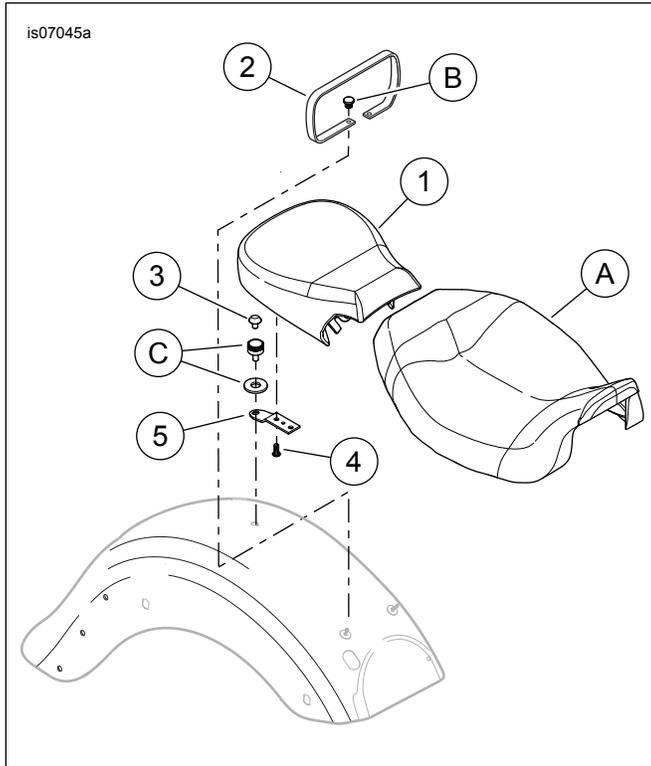


Figura 1. Piezas de servicio: Asiento trasero Touring

Tabla 1. Piezas de repuesto

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
1	Asiento trasero	No se vende por separado
2	Correa de sujeción (para el kit 52400040) Correa de sujeción (para el kit 52400140) Correa de sujeción (para el kit 52400141)	52400027 52400036 52400035
3	Tapa, plástico (cromada)	762
4	Tornillo, TORX, (2)	941
5	Pieza de soporte, montaje del asiento	51652-97A
Artículos mencionados en el texto, pero no incluidos en el kit.		
A	Asiento individual	
B	Tuerca de montaje del asiento (2)	3633
C	Elementos de sujeción de montaje del asiento	51676-97A