



VASTASED SÖITJA JALATOED


ÜLDTEAVE

Tabel 1. Üldine teave

Komplektid	Soovitatud tööriistad	Oskustase ⁽¹⁾
50502252, 50502253, 50502254, 50502255	Kaitseprillid	

(1) Vaja läheb ainult lihtsaid vahendeid ja meetodeid

KOMPLEKTI SISU

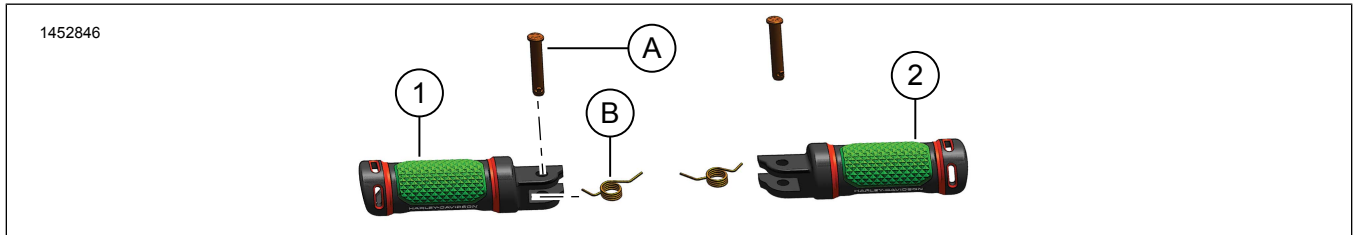

Joonis 1. Komplekti sisu. Vastased sõitja jalatoed

Tabel 2. Komplekti sisu. Vastased sõitja jalatoed

<input checked="" type="checkbox"/>	Veenduge enne paigaldamist või sõidukilt osade eemaldamist, et komplekt on terviklik ja kõik osad on olemas.				
Üksus	Kogus	Kirjeldus	Toote nr	Märkused	
<input type="checkbox"/>	1	1	Jalatugi, vasak, hall, väike	50502376	
<input type="checkbox"/>			Jalatugi, vasak, hall, suur	50502387	
<input type="checkbox"/>			Jalatugi, vasak, must, väike	50502375	
<input type="checkbox"/>			Jalatugi, vasak, must, suur	50502386	
<input type="checkbox"/>	2	1	Jalatugi, parem, hall, väike	50502374	
<input type="checkbox"/>			Jalatugi, parem, hall, suur	50502385	
<input type="checkbox"/>			Jalatugi, parem, must, väike	50502373	
<input type="checkbox"/>			Jalatugi, parem, must, s	50502384	
Tekstis mainitud üksused, mis ei kuulu komplekti					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	2	Originaalvarustus (OE) Kahveltiht		
<input checked="" type="checkbox"/>	B	2	OE Tagastusvedru		

ÜLDOSA

Võtke ühendust Harley-Davidsoni klienditeeninduskeskusega +1-800-258-2464 (ainult USA) või +1-414-343-4056.

Mudelid

Mudeli sobivuse teavet vaadake Varuosad ja tarvikud (P&A) jaemüügikataloogist või www.harley-davidson.com varuosade ja tarvikute jaotisest.

Veenduge, et kasutatakse juhendi uusimat versiooni. See on saadaval aadressil: h-d.com/isheets




Paigaldusnõuded

⚠ HOIATUS!

Juhi ja kaassõitja turvalisus oleneb sellest, kas komplekt on õigesti paigaldatud. Kui protseduur pole teile jõukohane või teil puuduvad õiged tööriistad, laske paigaldada Harley-Davidson®-i edasimüüjal. Selle komplekti vale paigaldamine võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. (00308b)

EEMALDAMINE

1. Eemaldage juhi jalaraua kahveltihtv (A).
 - a. Joonis 2 Leidke lukustuskonks.
 - b. Lükake lukustuskonksu sissepoole.
 - c. Kasutades väikest kruvikeerajat, suruge ülespoole ja eemaldage kahveltihtv.

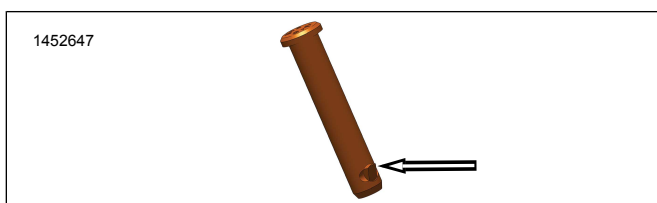


Joonis 2. Kahveltihtv'i lukustuskonks


⚠ HOIATUS!

Vedru eemaldamisel või paigaldamisel kandke kaitse- või ohutusprille. Vedrupinge tõttu võib osade ja/või käsitööriistade külge kinnitatud vedru õhku paiskuda, mis võib omakorda põhjustada surma või raskeid vigastusi. (00477c)

2. Eemaldage OE juhi jalaraud.
 - a. Katke jalarauakomplekti tagastusvedru (B) ala töökojarätiga.
 - b. Vt jaotist Joonis 3 või Joonis 4 . Tõmmates jalaraua koostu väljapoole, eemaldage koostu klambri küljest.
 - c. Pange tagastusvedru hilisemaks kasutamiseks kõrvale.

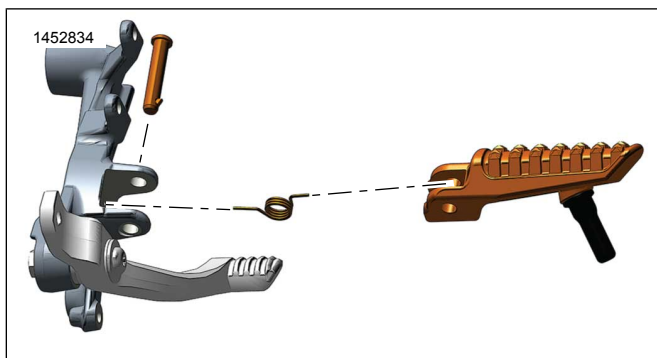


Joonis 3. Jalatugi, juht, parem

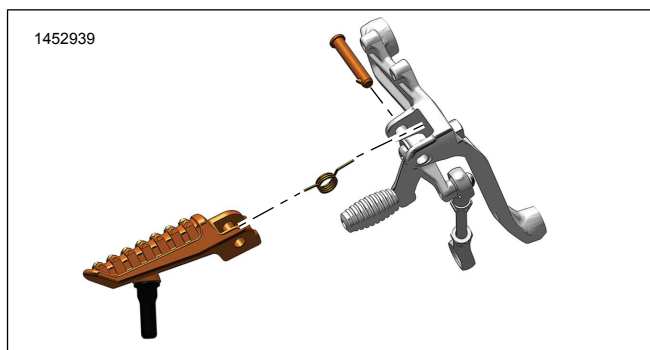


Joonis 4. Jalatugi, juht, vasak

PAIGALDAMINE

1. Leidke uus jalaraua koost (1 või 2).
2. Vt jaotist Joonis 5 või Joonis 6 . Paigutage tagastusvedru (B) jalaraua koostu.
3. Joondage tagastusvedru klambriavaga.

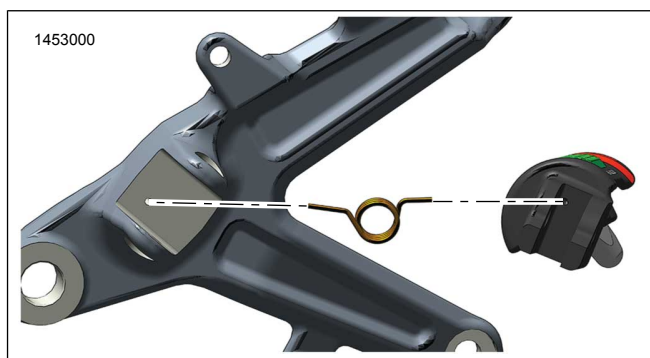

Joonis 5. Tagastusvedru suund – parem

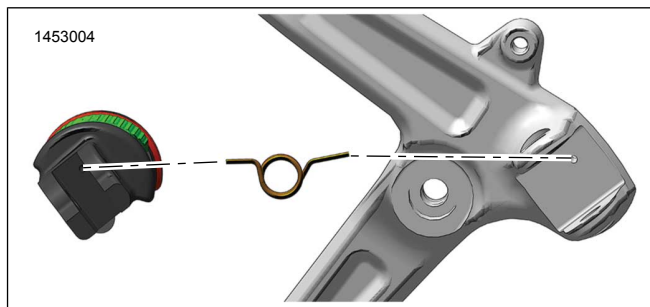

Joonis 6. Tagastusvedru suund – vasak

4. Sisestage jalaraua koost klambrisse.
5. Asetage jalaraua koost kahveltihtv'i avaga joondamiseks.
6. Paigaldage kahveltihtv (A) klambri ülemisest küljest.
 - a. Veenduge, et kahveltihtv'i lukustuskonks on täielikult paigal.

KOMPLEKTEERIGE

1. Kontrollige toimingut.
 - a. Liigutage jalarauakomplekti ülespoole, tagastusvedru peaks koostu tagasi oma kohale viima.