



AJASTUSMEHCHANISMI KATTE KOMPLEKT

ÜLDOSA

Komplekti number

32047-99A, 32519-10, 32526-10, 32662-99A, 32665-99A, 32671-02A, 32679-99A, 32685-99A, 32689-99A, 32698-02A, 32964-06, 32975-04A, 25600002, 25600008, 25600026, 25600028, 25600046, 25600057, 25600087, 25600108, 25600114, 25600133

Mudelid

Mudeliga kokkusobivuse teavet vaadake varuosade ja tarvikute jaemüügikataloogist või veebisaidi www.harley-davidson.com varuosade ja tarvikute jaotisest (ainult inglise keeles).

▲ HOIATUS!

Juhi ja kaassõitja turvalisus oleneb sellest, kas komplekt on õigesti paigaldatud. Kui protseduur pole teile jõukohane või teil puuduvad õiged tööriistad, laske paigaldada Harley-Davidson®-i edasimüüjal. Selle komplekti vale paigaldamine võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. (00308b)

Komplekti sisu

Vt jaotisi Joonis 1 ja Tabel 1.

PAIGALDAMINE

- vt joonist 1. Eemaldage ja visake ära viis algse ajastusmehhanismi katte kruvi.
- Eemaldage ja visake ära algne ajastusmehhanism.
- Asetage uus ajastusmehhanismi kate (1) kohale ja kinnitage TORX® kruvidega (2). Pingutage.

Moment: 1,7–2,3 N·m (15–20 in-lbs) TORX-peaga kruvi

MESSINGIST OSADE HOOLDAMISE JA PUHASTAMISE JUHISED

Puhastamise juhised

- Kontrollige, et osa on kuiv ja mustuse- ning prahivaba.
- Pange väike kogus ainet Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine mikrokiudriidele või viimistlustikule.
- Kasutades kergelt survet, hõõruge messingist osi mikrokiudriidega. Raskesti ligipääsetavate kohtade või soonte jaoks kasutage viimistlustikku.

Särava viimistluse saamine

Messingiosad vananevad ja tumenevad aja jooksul loomulikult. Kui eelistatud on särav messingist viimistlus, pange veidi ainet Harley-Davidson® Bare Metal Polish mikrokiudriidele ja hõõruge õrnalt messingosi, kuni need saavutavad soovitud säravuse.


Loomuliku vananemisprotsessi aeglustamine

Vaskosade loomuliku vananemisprotsessi aeglustamiseks pange väike kogus ainet Harley-Davidson® Glaze Poly Sealant mikrokiudriidele või viimistlustikule ning hõõruge õrnalt osi, kuni hermeetik on sisse imibunud.

Ettevaatusabinõud

- Mittesoovitavate puhastus-, poleerimis- ja kaitsevahendite kasutamine toob kaasa messingosadelt vanutatud viimistluse kadumise.
- Pikaajaline kokkupuude teatavate asjadega (käed, kindad, saapad, tolmu jne) ja elementidega muudab samuti kõiki pinnaviimistlusi ning seda EI peeta defektiks.
- Vältige osade puhastamist abrasiivsete ja agressiivsete kemikaalide ning abrasiivsete puhastuspatjadega.
- Vältige ammoniaagiga tooteid ja pleegitusainet.
- Pikaajaline kokkupuude veega muudab messingist viimistlust. Pühkige osad pärast veega kokkupuudet üle.
- Liigne hõõrdumine võib muuta osa pinna välimuse heledamaks.

VARUOSAD

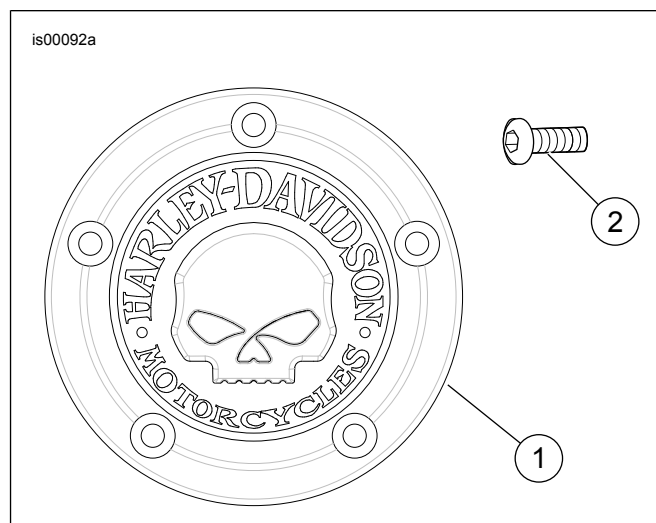

Joonis 1. Varuosad: Ajastusmehhanismi katte komplekt

Tabel 1. Varuosad: Ajastusmehhanismi kate komplekt

Üks	Kirjeldus (kogus)	Tootenumbr
1	Ajastusmehhanismi kate (näidatud pealuu logo ajastusmehhanismi kate)	Ei müüda eraldi
2	Ajastusmehhanismi kate Torx [®] kruvid, nr 8–32 (5) (komplekt 25600114)	9462
	Ajastusmehhanismi kate kuuskant, mustast oksiidist kruvid, nr 8–32 (5) (komplekt 25600057)	10200434
	Ajastusmehhanismi kate Torx [®] mustast oksiidist kruvid, nr 8–32 (5) (komplekt 25600087)	10200614
	Ajastusmehhanismi kate Torx [®] mustad kruvid (5) (komplekt 25600108)	10200593
	Ajastusmehhanismi kate Torx [®] mustad kruvid (5) (komplekt 25600133)	10200812