




MUDELI FXDRS NÄIDIKUPLOKI ILUPANEEL

Tabel 1.

Komplektid	Soovitatud tööriistad	Oskustase	Aeg
61301141	Kaitseprillid, momentvõti	1	1 tund

(1) Tuleb pingutada ette nähtud pingutusmomendiga või kasutada muid mõõduka momendiga tööriistu või töövõtteid

KOMPLEKTI SISU

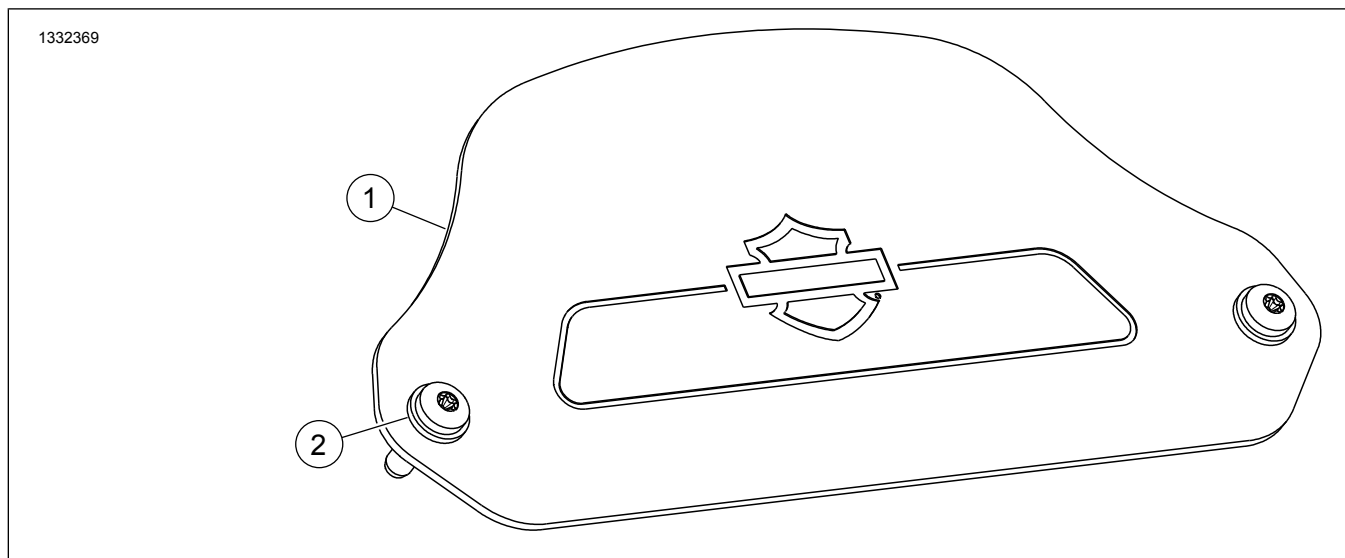

Joonis 1. Hooldatavad osad: Mudeli FXDRS näidikuploki ilupaneel

Tabel 2. Hooldatavate osade nimekiri: Juhi seljatoe komponendid

☒	Üksus	Kogus	Kirjeldus	Toote nr	Märkused
☐	1	1	Mudeli FXDRS näidikuploki ilupaneel	Ei müüda eraldi	
☐	2	2	Kruvi, T15	10200065	1,4–1,9 N·m (12–17 in-lbs)

ÜLDOSA

MÄRKUS.

Veenduge enne paigaldamist või sõidukilt osade eemaldamist, et komplekt on terviklik ja kõik osad on olemas.

Mudelid

Mudeli sobivuse infot vaadake P&A jaemüügikataloogist või osade ja tarvikute jaotisest veebilehel www.harley-davidson.com (ainult inglise keeles).

Veenduge, et kasutate juhendi uusimat versiooni, mille leiate aadressilt: <https://h-d.com/isheets>

Võtke ühendust Harley-Davidsoni klienditeeninduskeskusega +1-800-258-2464 (ainult USA) või +1-414-343-4056.

Paigaldusnõuded

⚠ HOIATUS!

Juhi ja kaassõitja turvalisus oleneb sellest, kas komplekt on õigesti paigaldatud. Kui protseduur pole teile jõukohane või teil puuduvad õiged tööriistad, laske paigaldada Harley-Davidson®-i edasimüüjal. Selle komplekti vale paigaldamine võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. (00308b)

Tuleb osta eraldi: Tõstja ülemine klamber.

PAIGALDAMINE

1. MÄRKUS.

Hoidke paigaldatavat näidikumoodulit **eraldi müüdavas** tõstja ülemises klambris.

Eemaldage mudeli FXDRS armatuurlaua paneel ja näidikumoodul. Vaadake hooldusjuhendit.

2. Paigaldage näidikuploki ilupaneel (1) originaalvarustuse armatuurlaua paneeli asemele.
3. Paigaldage kruvid (2). Pingutage.
Moment: 1,4–1,9 N·m (12–17 **in-lbs**) *Näidikuploki ilupaneeli kruvi*